

位置指示器

正驱动式指示器, 钢质

外壳

镀锌钢。

座圈

AISI 303 不锈钢。

读数窗

玻璃。

表盘

本色, 亚光阳极氧化铝制。

顺时针或逆时针刻度, 黑色。

读数

黑色指针指示主轴从起始位置 (0) 起的转动圈数; 红色指针指示其该次转动的移动部分。

传动比

选择转动比参见“正驱动式指示器说明”(页 692)。

特征及应用

数字模拟型正驱动指示器适用于装在处于任何位置的主轴上的手轮。


选择手轮参见列表“手轮/旋钮相匹配的可选指示器”(页 693)。

按需提供的特殊型号

- 带商标的特制表盘或定制刻度
- 特殊转动比
- 单指针
- 窗体为有机玻璃, 而非普通玻璃。



ELESA Original design

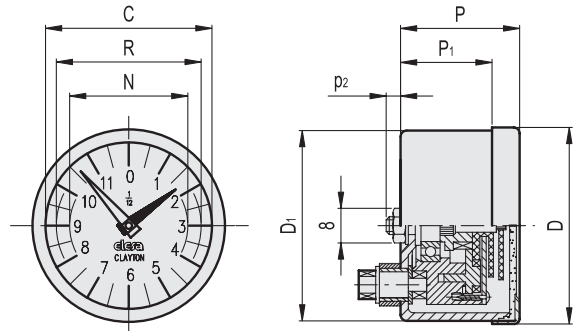

系列	D	P	D1	P1	p2	C	R	N	△
PA01	49.6	30	48.3	20.5	1.6	42	37	30	145
PA02	68.4	32	67.0	19.3	1.0	60	51	44	215
PA05	112.7	32	111.0	18.8	1.0	102	89	76	425

订购型号示例

