

侧向安装法兰

与通气帽采用卡口连接, 高科技聚合体, 最高连续工作温度 90°C

材料

- 安装件: 聚酰胺基 (PA) 高科技聚合体带NBR合成橡胶O形环。
- 法兰, 镀锌钢, 卡口带 NBR 合成橡胶平垫圈。
- 滤篮: 聚丙烯基 (PP) 高科技聚合体。

颜色

黑色, 亚光饰面。

安装

法兰和滤篮通过六颗TC-N10 (Ø 4.8×19) UNI 6951-DIN 7971镀锌钢自攻螺钉安装, 螺钉包括在供货范围内。
通过七颗M6螺钉安装到油罐上 (不随货提供)。
最大建议扭矩: 8 Nm。

注意




供货不包括与法兰联接的通气帽, 需单独订购。
根据客户的需求, 可使用的通气帽型号: SFN., SFP., SFW..

按需提供特殊型号

无滤篮、带侧支架的卡口法兰 (PLRB型)。



ELESA Original design

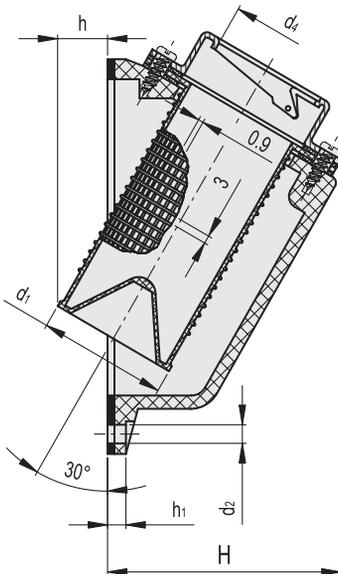

代码	说明	L	C	H	d ₁	d ₂	d ₄	h	h ₁	f	f ₁	f ₂	
49401	PLRB+C	148.5	117	90	49	7	39	18	7	51	30	9	376