

## 侧向安装法兰

高科技聚合物, 用于螺纹连接通气帽, 许用温度高达90°C

### 材料

- 安装件: 聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物带NBR合成橡胶O形环。
- 法兰: 玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, 螺纹接头带 NBR 合成橡胶平垫圈。
- 滤篮: 聚丙烯基 (PP) 高科技聚合物。

### 颜色

黑色, 亚光饰面。

### 安装

法兰和滤篮通过六颗TC-N10 (Ø 4.8×19) UNI 6951-DIN 7971镀锌钢自攻螺钉安装, 螺钉包括在供货范围内。  
通过七颗M6螺钉安装到油罐上 (不随货提供)。  
最大建议扭矩: 8 Nm。

### 注意



供货不包括与法兰联接的通气帽, 需单独订购。  
根据客户的需求, 可使用的通气帽型号: SFN., SFP., SFW..

### 按需提供的特殊型号


无滤篮、带侧支架的卡口法兰 (PLRF型)。



ELESA Original design

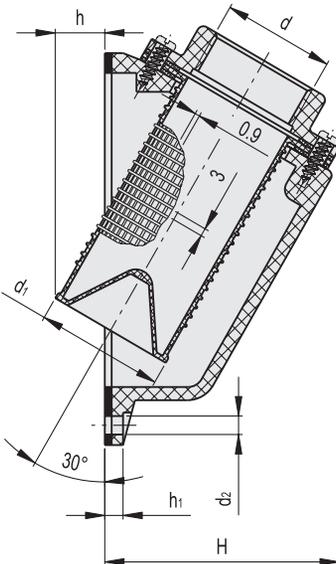

钻孔模板



代码	说明	d	L	C	H	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	h	h <sub>1</sub>	f	f <sub>1</sub>	f <sub>2</sub>	
49411	PLRF+C	G 1¼	148.5	117	92	49	7	18	7	51	30	9	354