

分度销

带定定位, 超级高科技聚合本体

螺纹本体

玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物。耐溶剂、机油、油脂以及其它化学溶剂。

销

黑色氧化处理硬化钢或AISI 303 不锈钢
建议与符合H7公差规定的孔配合使用。

柄身

自润滑玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, 黑色, 亚光饰面。

弹簧

AISI 302 不锈钢。

STANDARD EXECUTIONS

- **PMT.200-A:** 黑色氧化处理钢制销头, 不带锁紧螺母。
- **PMT.200-AK:** 黑色氧化处理钢制销头, 带锁紧螺母 (供货时未装配)。
- **PMT.200-SST-A:** AISI 303 不锈钢销头, 不带锁紧螺母, 无磁性。
- **PMT.200-SST-AK:** AISI 303 不锈钢销头, 带锁紧螺母 (供货时未装配), 无磁性。

特征及应用

- PMT.200把手式分度销适用于要求销头必须快速缩回の場合。
- 将把手转动180°, 销头停止在缩回位置。把手则由一个卡口固定在该位置。
- 产品重量轻, 机械强度大。
- 耐腐蚀材料: 在液体或潮湿环境下依然可正常使用 (PMT.200-SST)。
- 分度销的超级科技聚合物螺纹本体在行程内具有较小的摩擦系数, 不需润滑维护。

可按需提供的配件

- NTT: 特殊玻璃纤维加固型聚酰胺基 (PA) 超级高科技聚合物锁紧螺母 (见表)。





ELESA Original design

安装说明

确保PMT.200分度销的安装螺纹孔内无机加工残留物 (见图1)。安装孔上不需要倒角 (见图2)。
超级科技聚合物产品, 基于Elesa技术标准, 产品规格基于GN 612标准, 经Otto Ganter GmbH & Co. KG授权。
把手: Elesa原创设计。


见图 1

见图 2

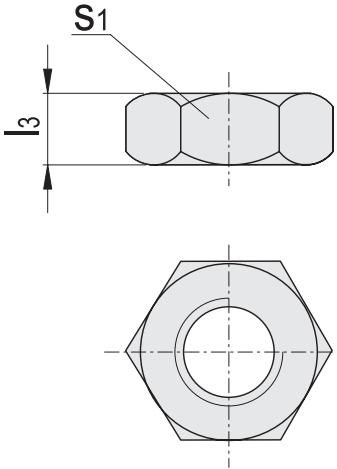

NTT

代码	说明	$\Delta\Delta$
301083	NTT-M10x1	2
301085	NTT-M12x1,5	3
301087	NTT-M16x1,5	5
301089	NTT-M20x1,5	9

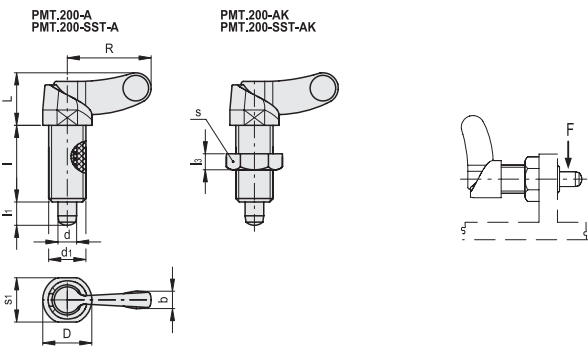

PMT.200-A

代码	说明	d 销 -0.15 -0.1 孔 H7	d1	L	D	R	b	l	l1	s1	[N]*	[N]#	最大螺 纹拧紧 扭矩 [Nm]	最大静 载荷 F[N]	天平
51694	PMT.200-4-M10x1-A	4	M10x1	14	13	22	5	19	6	12	7	20	5	1500	7
51695	PMT.200-5-M10x1-A	5	M10x1	14	13	22	5	19	6	12	7	20	5	1500	8
51696	PMT.200-5-M12x1,5-A	5	M12x1.5	17	15.5	26.5	5.5	26	8	14	9	35	9	3000	13
51702	PMT.200-6-M12x1,5-A	6	M12x1.5	17	15.5	26.5	5.5	26	8	14	9	35	9	3000	13
51705	PMT.200-6-M16x1,5-A	6	M16x1.5	21	20.5	32.5	7	30	10	19	10	40	18	3000	25
51711	PMT.200-8-M16x1,5-A	8	M16x1.5	21	20.5	32.5	7	30	10	19	10	40	18	3000	26
51712	PMT.200-8-M20x1,5-A	8	M20x1.5	25	25.5	40	9	36	12	24	20	60	25	4500	48
51716	PMT.200-10-M20x1,5-A	10	M20x1.5	25	25.5	40	9	36	12	24	20	60	25	4500	49

PMT.200-SST-A

STAINLESS STEEL

51744	PMT.200-SST-4-M10x1-A	4	M10x1	14	13	22	5	19	6	12	7	20	5	1000	7
51745	PMT.200-SST-5-M10x1-A	5	M10x1	14	13	22	5	19	6	12	7	20	5	1000	8
51746	PMT.200-SST-5-M12x1,5-A	5	M12x1.5	17	15.5	26.5	5.5	26	8	14	9	35	9	2000	13
51752	PMT.200-SST-6-M12x1,5-A	6	M12x1.5	17	15.5	26.5	5.5	26	8	14	9	35	9	2000	13
51755	PMT.200-SST-6-M16x1,5-A	6	M16x1.5	21	20.5	32.5	7	30	10	19	10	40	18	2000	25
51761	PMT.200-SST-8-M16x1,5-A	8	M16x1.5	21	20.5	32.5	7	30	10	19	10	40	18	2000	26
51762	PMT.200-SST-8-M20x1,5-A	8	M20x1.5	25	25.5	40	9	36	12	24	20	60	25	4000	48
51766	PMT.200-SST-10-M20x1,5-A	10	M20x1.5	25	25.5	40	9	36	12	24	20	60	25	4000	49

PMT.200-AK

代码	说明	d 销 -0.15 -0.1 孔 H7	d1	L	D	R	b	l	l1	l3	s	s1	[N]*	[N]#	最大螺 纹拧紧 扭矩 [Nm]	最大静 载荷 F[N]	天平
51718	PMT.200-4-M10x1-AK	4	M10x1	14	13	22	5	19	6	7	16	12	7	20	5	1500	9
51719	PMT.200-5-M10x1-AK	5	M10x1	14	13	22	5	19	6	7	16	12	7	20	5	1500	10
51720	PMT.200-5-M12x1,5-AK	5	M12x1.5	17	15.5	26.5	5.5	26	8	8	19	14	9	35	9	3000	16
51722	PMT.200-6-M12x1,5-AK	6	M12x1.5	17	15.5	26.5	5.5	26	8	8	19	14	9	35	9	3000	16
51724	PMT.200-6-M16x1,5-AK	6	M16x1.5	21	20.5	32.5	7	30	10	10	24	19	10	40	18	3000	30
51731	PMT.200-8-M16x1,5-AK	8	M16x1.5	21	20.5	32.5	7	30	10	10	24	19	10	40	18	3000	31
51732	PMT.200-8-M20x1,5-AK	8	M20x1.5	25	25.5	40	9	36	12	11	30	24	20	60	25	4500	57
51736	PMT.200-10-M20x1,5-AK	10	M20x1.5	25	25.5	40	9	36	12	11	30	24	20	60	25	4500	58

PMT.200-SST-AK

STAINLESS STEEL

51768	PMT.200-SST-4-M10x1-AK	4	M10x1	14	13	22	5	19	6	7	16	12	7	20	5	1000	9
51769	PMT.200-SST-5-M10x1-AK	5	M10x1	14	13	22	5	19	6	7	16	12	7	20	5	1000	10
51770	PMT.200-SST-5-M12x1,5-AK	5	M12x1.5	17	15.5	26.5	5.5	26	8	8	19	14	9	35	9	2000	16
51772	PMT.200-SST-6-M12x1,5-AK	6	M12x1.5	17	15.5	26.5	5.5	26	8	8	19	14	9	35	9	2000	16
51774	PMT.200-SST-6-M16x1,5-AK	6	M16x1.5	21	20.5	32.5	7	30	10	10	24	19	10	40	18	2000	30
51781	PMT.200-SST-8-M16x1,5-AK	8	M16x1.5	21	20.5	32.5	7	30	10	10	24	19	10	40	18	2000	31
51782	PMT.200-SST-8-M20x1,5-AK	8	M20x1.5	25	25.5	40	9	36	12	11	30	24	20	60	25	4000	57
51786	PMT.200-SST-10-M20x1,5-AK	10	M20x1.5	25	25.5	40	9	36	12	11	30	24	20	60	25	4000	58

* 弹簧预加载荷

弹簧最大负载