RoHS UHMWPE +70° -50°

滚子链导轨型 BL

高科技聚合体

材料

超高分子量聚乙烯 (UHMW-PE) 基高科技聚合体，RAL 6032 绿色。


特征及应用

该导轨用于输送机或运输系统，可使符合 ISO 606 (DIN 8187) 标准的滚子链滑动。


BL 导轨具有独特的几何形状，具有一个中心导轨齿和两个横向底座通道。这种形状几乎完全包围了滚子链板，只留下中心齿的顶部暴露出来，以引导内部节距。该解决方案具有出色的隔音效果，可以抑制移动链条的噪音和振动。


专为链条垂直运行或必须提升到支撑面以上的应用而设计，例如高架输送机、链式升降机或物流和包装行业提升系统的垂直部分。

它们以 2000 mm 长棒材的形式供应。

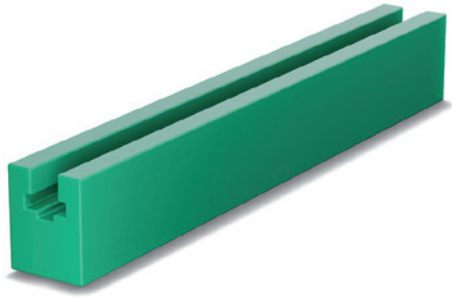

应用示例



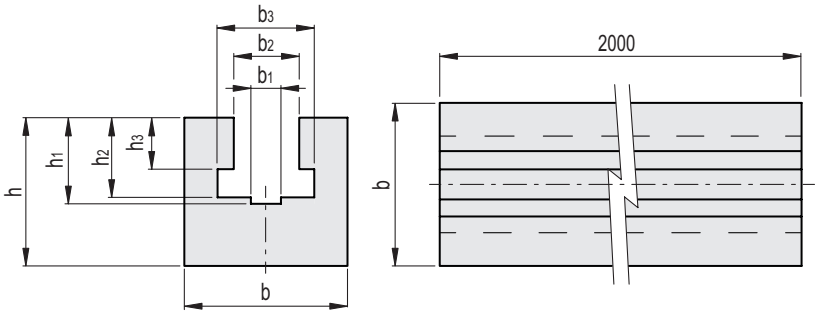

RCG-BL

代码	说明	ISO 参考	链条尺寸	h	h_1	h_2	h_3	b	b_1	b_2	b_3	⚖
506001-C71	RCG-BL-S-08-30-2000-C71	08 B1	1/2" x 5/16"	30	13.5	11.5	7.6	24	5	8.7	13.5	1440
506006-C71	RCG-BL-S-10-35-2000-C71	10 B1	5/8" x 3/8"	35	14.8	13.5	9.5	30	6	10.4	15.4	2100
506011-C71	RCG-BL-S-16-45-2000-C71	16 B1	1" x 17mm	45	26.8	25.7	17	40	9	16.1	24.4	2430

elesa+Ganter

ELESA 和 GANTER 依法保留所有权利。
复制图纸时请注明出处。