RoHS UHMWPE +70° -50°

滚子链导轨型 C10P

高科技聚合体

材料


超高分子量聚乙烯 (UHMW-PE) 基高科技聚合体，RAL 6032 绿色。

特征及应用


该导轨用于输送机或运输系统，可使符合 ISO 606 (DIN 8187) 标准的滚子链滑动。


C10P　导轨具有独特的几何形状，有一个中心导轨齿和两个横向底座通道。这种形状几乎完全包围了滚子链板，只留下中心齿的顶部暴露出来，以引导内部节距。该解决方案具有出色的隔音效果，可以抑制移动链条的噪音和振动。

它们以 2000 mm 长棒材的形式供应。

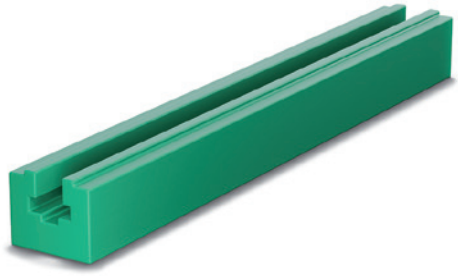

应用示例



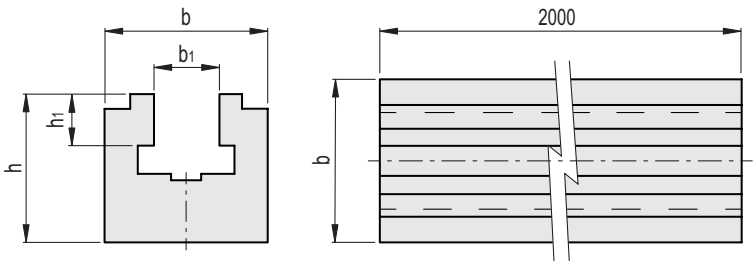

RCG-C10P

代码	说明	ISO 参考	链条尺寸	h	h_1	b	b_1	⚖
506031-C71	RCG-C10P-S-08-25-2000-C71	08 B1	1/2” x 5/16”	22.5	7.6	27	8.7	1193
506033-C71	RCG-C10P-S-10-25-2000-C71	10 B1	5/8” x 3/8”	22.5	9.5	27	10.4	1193
506035-C71	RCG-C10P-S-12-25-2000-C71	12 B1	3/4” x 7/16”	22.5	11.5	27	12.3	1300
506037-C71	RCG-C10P-S-16-25-2000-C71	16 B1	1” x 17mm	38.5	17	42	16.1	2900

elesa+Ganter
ELESA ve GANTER ürünlerinin tüm haklar kanun uyar nca sakl d r.
Çizimlerimizi ço alt rken her zaman kaynak belirtin.