RoHS UHMWPE +70° -50°

滚子链导轨型 CE

高科技聚合体


材料

超高分子量聚乙烯 (UHMW-PE) 基高科技聚合体，RAL 6032 绿色。

特征及应用

该导轨用于输送机或运输系统，可使符合 ISO 606 (DIN 8187) 标准的滚子链滑动。
导轨在运动过程中支撑、对齐和保护链条，通过减少摩擦和防止潜在的振荡来提高滑动性能。
侧壁的存在具有双重影响：
- 创造一个链条可以运行的座，防止它侧向滑动。
- 减少污垢和潜在碎片截留在链节中的可能性。


底部 C 形切口的存在允许将 RCG 导轨安装在安装导轨上 RCG-GU
专为需要在运输平台上安装嵌入式轨道的应用而设计，在此类平台中托盘、箱子或金属型材在链条上移动。
它们以 2000 mm 长棒材的形式供应。

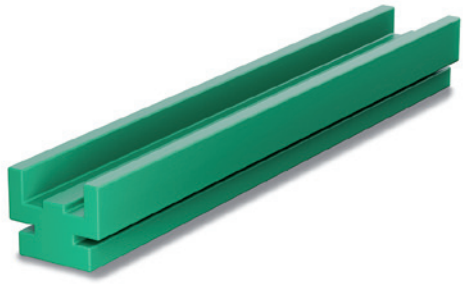


附件

RCG-GU：安装导轨。

应用示例



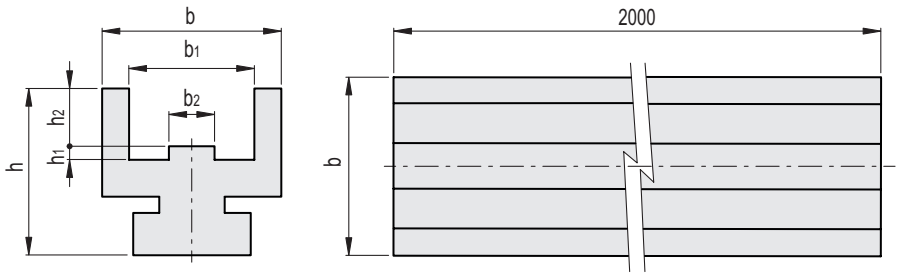

RCG-CE

代码	说明	h	h_1	h_2	b	b_1	b_2	兼容的导轨	⚖
506051-C71	RCG-CE-S-08-25-2000-C71	24.5	7.2	2.2	30	20	7.4	RCG-GU-3	1464
506056-C71	RCG-CE-S-12-35-2000-C71	35	11.1	2.4	38	28	11.3	RCG-GU-5	1830
506061-C71	RCG-CE-S-16-40-2000-C71	40	16.5	3.5	51	41	16.5	RCG-GU-5	2200

ELESA 和 GANTER 依法保留所有权利。
复制图纸时请注明出处。