RoHS UHMWPE +70° -50°

滚子链导轨型 CP


高科技聚合体

材料

超高分子量聚乙烯 (UHMW-PE) 基高科技聚合体，RAL 6032 绿色。


特征及应用

当用于输送机或运输系统时，完全平坦的导轨允许符合 ISO 606 (DIN 8187) 标准的滚子链以及任何其他类型的链条平稳运行，包括特殊类型的链条（如带有延长销、焊接附件或“飞辊”的链条）。
导轨的光滑表面使其不仅可以用作传统工业输送机上的链条导轨，还可以用作自动化生产线上的横向导轨。
底部 C 形切口的存在允许将 RCG 导轨安装在 RCG-GU 安装导轨上。
导轨在运动过程中支撑、对齐和保护链条，通过减少摩擦和防止潜在的振荡来提高滑动性能。
它们以 2000 mm 长棒材的形式供应。

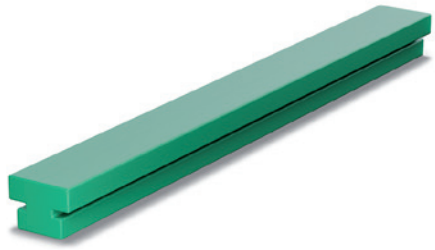

附件

RCG-GU：安装导轨。

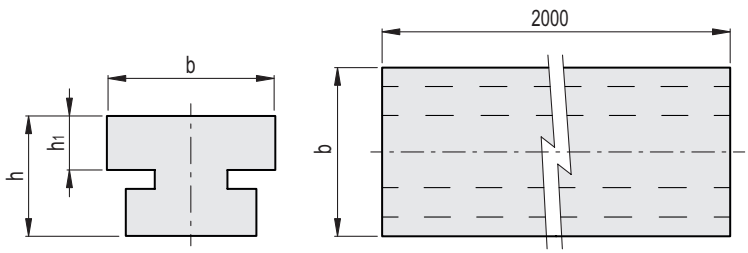

RCG-CP

代码	说明	h	h_1	b	兼容的导轨	⚖
506081-C71	RCG-CP-3-10-2000-C71	10	4	20	RCG-GU-3	300
506083-C71	RCG-CP-3-15-2000-C71	15	7	20	RCG-GU-3	460
506085-C71	RCG-CP-3-20-2000-C71	20	12	20	RCG-GU-3	610
506091-C71	RCG-CP-5-10-2000-C71	10	3	28	RCG-GU-5	400
506093-C71	RCG-CP-5-15-2000-C71	15	6	28	RCG-GU-5	600
506095-C71	RCG-CP-5-20-2000-C71	20	12	28	RCG-GU-5	800
506101-C71	RCG-CP-9-10-2000-C71	10	3	38	RCG-GU-9	520
506103-C71	RCG-CP-9-15-2000-C71	15	6	38	RCG-GU-9	780
506105-C71	RCG-CP-9-20-2000-C71	20	12	38	RCG-GU-9	1040

elesa+Ganter
ELESA 和 GANTER 依法保留所有权利。
复制图纸时请注明出处。