
RoHS UHMWPE +70° -50°

滚子链导轨型 CT

高科技聚合体

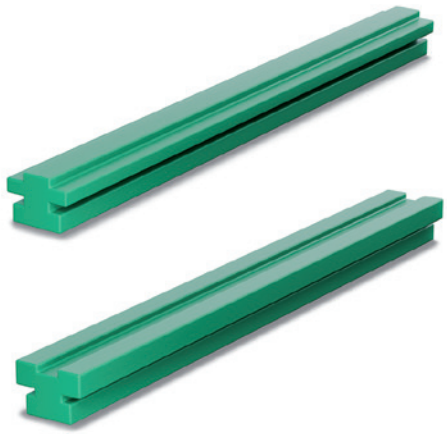

材料

超高分子量聚乙烯 (UHMW-PE) 基高科技聚合体，RAL 6032 绿色。

标准型号

- **RCG-CT-S：**带有单个棘爪的导轨，可容纳单个滚子链。
- **RCG-CT-D：**带有双棘爪的导向装置，可容纳双滚子链。


特征及应用

该导轨用于输送机或运输系统，可使符合 ISO 606 (DIN 8187) 标准的滚子链滑动。
导轨在运动过程中支撑、对齐和保护链条，通过减少摩擦和防止潜在的振荡来提高滑动性能。
底部 C 形切口的存在允许将导轨安装在 RCG-GU. 安装导轨上。
它们以 2000 mm 长棒材的形式供应。


附件

RCG-GU：安装导轨。

应用示例

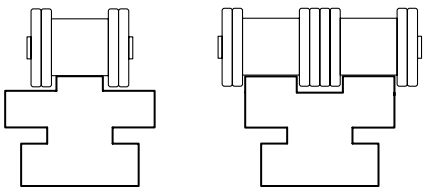


ELESA 和 GANTER 依法保留所有权利。
复制图纸时请注明出处。

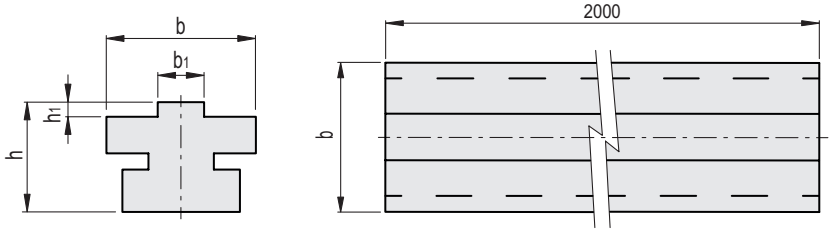

RCG-CT-S

代码	说明	ISO 参考	链条尺寸	h	h_1	b	b_1	兼容的导轨	⚖
506141-C71	RCG-CT-S-08-15-2000-C71	08 B1	1/2" x 5/16"	15	2.2	20	7.4	RCG-GU-3	610
506143-C71	RCG-CT-S-10-15-2000-C71	10 B1	5/8" x 3/8"	15	2.6	20	9.2	RCG-GU-5	600
506145-C71	RCG-CT-S-16-15-2000-C71	16 B1	1" x 17mm	15	3.5	28	16.5	RCG-GU-9	600

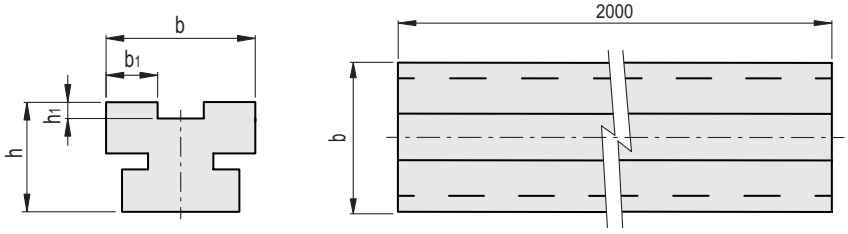

RCG-CT-D

代码	说明	ISO 参考	链条尺寸	h	h_1	b	b_1	兼容的导轨	⚖
506131-C71	RCG-CT-D-06-15-2000-C71	06 B2	3/8" x 7/32"	15	1.5	15.7	5.4	RCG-GU-3	471
506136-C71	RCG-CT-D-08-15-2000-C71	08 B2	1/2" x 5/16"	15	2.2	21.4	7.4	RCG-GU-5	642

ELESA 和 GANTER 依法保留所有权利。
复制图纸时请注明出处。