RoHS UHMWPE +70° -50°

滚子链导轨型 E

高科技聚合体

材料

超高分子量聚乙烯 (UHMW-PE) 基高科技聚合体，RAL 6032 绿色。

标准型号

- **RCG-E-S:** 侧壁带有单个导轨齿的型材，可容纳单条滚子链。
- **RCG-E-D:** 侧壁带有双导轨齿的型材，可容纳两条滚子链。


特征及应用

该导轨用于输送机或运输系统，可使符合 ISO 606 (DIN 8187) 标准的滚子链滑动。
导轨在运动过程中支撑、对齐和保护链条，通过减少摩擦和防止潜在的振荡来提高滑动性能。
侧壁的存在具有双重影响：
- 创造一个链条可以运行的座，防止它侧向滑动。
- 减少截留在链节中的污垢和潜在碎片。


专为需要在运输平台上安装嵌入式轨道的应用而设计，在此类平台中托盘、箱子或金属型材在链条上移动。
它们以 2000 mm 长棒材的形式供应。



安装示例

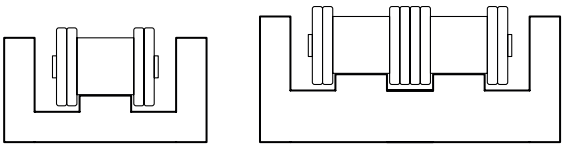


ELESA 和 GANTER 依法保留所有权利。
复制图纸时请注明出处。

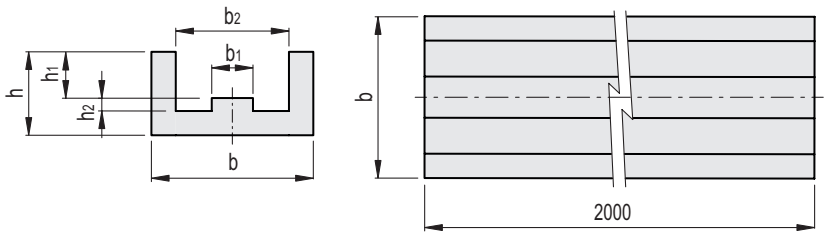

RCG-E-S

代码	说明	ISO 参考	链条尺寸	h	h_1	h_2	b	b_1	b_2	⚖
506171-C71	RCG-E-S-08-15-2000-C71	08 B1	1/2" x 5/16"	15	7.2	2.2	30	7.4	20	640
506173-C71	RCG-E-S-10-20-2000-C71	10 B1	5/8" x 3/8"	20	9.4	2.6	33	9.2	23	1320
506175-C71	RCG-E-S-12-20-2000-C71	12 B1	3/4" x 7/16"	20	11.1	2.4	38	11.3	28	1040
506177-C71	RCG-E-S-16-25-2000-C71	16 B1	1" x 17mm	25	16.5	3.5	51	16.5	41	2550

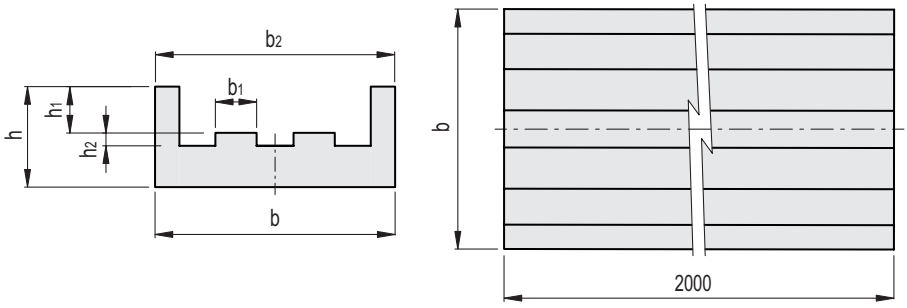

RCG-E-D

代码	说明	ISO 参考	链条尺寸	h	h_1	h_2	b	b_1	b_2	⚖
506161-C71	RCG-E-D-08-20-2000-C71	08 B2	1/2" x 5/16"	20	7.2	2.2	45	7.4	35	1800
506166-C71	RCG-E-D-12-25-2000-C71	12 B2	3/4" x 7/16"	25	11.1	2.4	56	11.3	46	2500

ELESA 和 GANTER 依法保留所有权利。
复制图纸时请注明出处。