安装指南

用于 RCG 滚子链导轨，钢或不锈钢


标准型号
- **RCG-GU-ZN：**镀锌钢。
- **RCG-GU-SST：**AISI 304 不锈钢。


特征及应用
C 形结构支撑，用于定位和固定各种 RCG 导轨
有各种尺寸可供选择，以适应不同的导轨：RCG-GU-3 的横截面较小，适用于小链条或狭小空间，而 RCG-GU-5 和 RCG-GU-9 的横截面中等，通常用于轻工业自动化。
它们以 2000 mm 长棒材的形式供应。


附件
RCG-CE：滚子链导轨型 CE。
RCG-CT：滚子链导轨型 CT。
RCG-CP：滚子链导轨型 CP。



安装示例

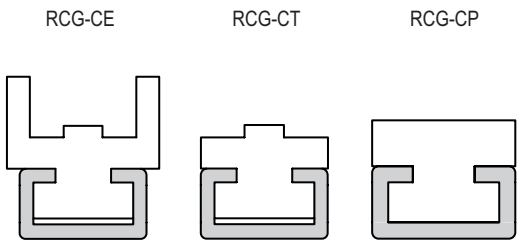



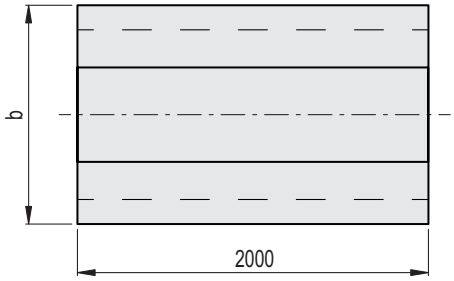

RCG-GU-ZN

代码	说明	h	b	b_1	s	⚖
506306	RCG-GU-3-20-10-2000-ZN	10	20	10	1.5	980
506316	RCG-GU-5-28-12-2000-ZN	12	28	14	2	1700
506326	RCG-GU-9-38-18-2000-ZN	18	38	22	2.5	3000

RCG-GU-SST STAINLESS STEEL

代码	说明	h	b	b_1	s	⚖
506301	RCG-GU-3-20-10-2000-SST	10	20	10	1.5	980
506311	RCG-GU-5-28-12-2000-SST	12	28	14	2	1700
506321	RCG-GU-9-38-18-2000-SST	18	38	22	2.5	3000

ELESA 和 GANTER 依法保留所有权利。
复制图纸时请注明出处。