RoHS UHMWPE +70° -50°

滚子链导轨型 T

高科技聚合体

材料


超高分子量聚乙烯 (UHMW-PE) 基高科技聚合体，RAL 6032 绿色。

标准型号


- **RCG-T-S:** 带有单个导轨齿的型材，可容纳单条滚子链。
- **RCG-T-D:** 带有双导轨齿的型材，可容纳两条滚子链
- **RCG-T-T:** 带有三导轨齿的型材，可容纳三条滚子链


特征及应用

该导轨用于输送机或运输系统，可使符合 ISO 606 (DIN 8187) 标准的滚子链滑动。
导轨在运动过程中支撑、对齐和保护链条，通过减少摩擦和防止潜在的振荡来提高滑动性能。
它们以 2000 mm 长棒材的形式供应。

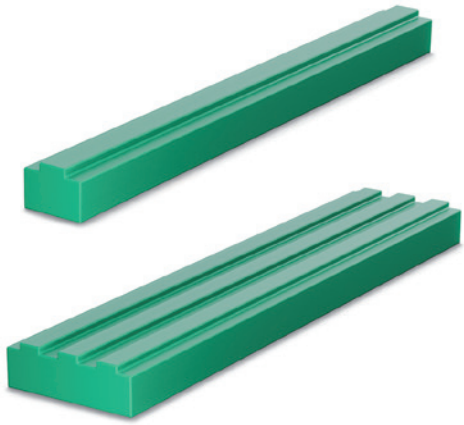

安装示例

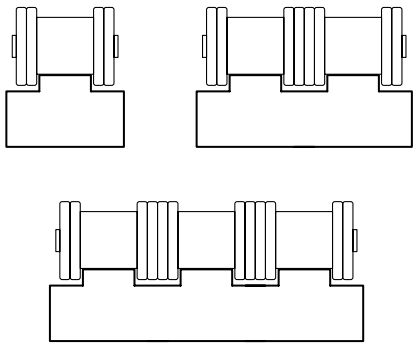


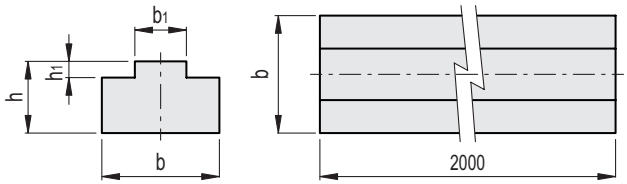

RCG-T-S


代码	说明	ISO 参考	链条尺寸	h	h_1	b	b_1	⚖
506221-C71	RCG-T-S-08-10-2000-C71	08 B1	1/2" x 5/16"	10	2.2	20	7.4	300
506223-C71	RCG-T-S-08-15-2000-C71	08 B1	1/2" x 5/16"	15	2.2	20	7.4	460
506225-C71	RCG-T-S-10-10-2000-C71	10 B1	5/8" x 3/8"	10	2.6	20	9.2	300
506227-C71	RCG-T-S-10-15-2000-C71	10 B1	5/8" x 3/8"	15	2.6	20	9.2	600
506229-C71	RCG-T-S-12-10-2000-C71	12 B1	3/4" x 7/16"	10	2.4	25	11.3	500
506231-C71	RCG-T-S-12-15-2000-C71	12 B1	3/4" x 7/16"	15	2.4	25	11.3	750
506233-C71	RCG-T-S-12-20-2000-C71	12 B1	3/4" x 7/16"	20	2.4	25	11.3	1000
506235-C71	RCG-T-S-16-15-2000-C71	16 B1	1" x 17mm	15	3.5	40	16.5	820
506237-C71	RCG-T-S-16-20-2000-C71	16 B1	1" x 17mm	20	3.5	40	16.5	1600

ELESA 和 GANTER 依法保留所有权利。
复制图纸时请注明出处。

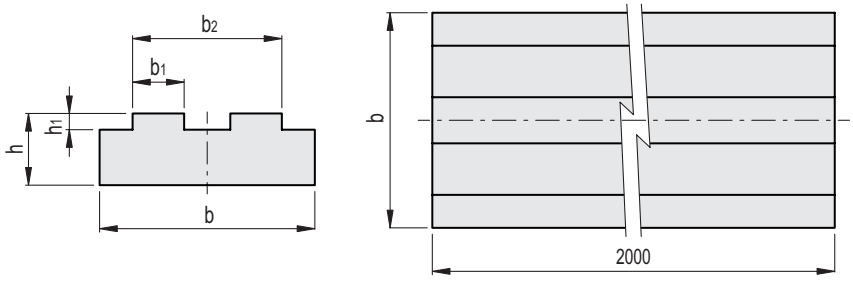

RCG-T-D

代码	说明	ISO 参考	链条尺寸	h	h_1	b	b_1	b_2	⚖
506191-C71	RCG-T-D-08-10-2000-C71	08 B2	1/2" x 5/16"	10	2.2	35	7.4	21.42	700
506193-C71	RCG-T-D-10-10-2000-C71	10 B2	5/8" x 3/8"	10	2.6	40	9.2	25.79	550
506195-C71	RCG-T-D-10-15-2000-C71	10 B2	5/8" x 3/8"	15	2.6	40	9.2	25.79	820
506197-C71	RCG-T-D-10-20-2000-C71	10 B2	5/8" x 3/8"	20	2.6	40	9.2	25.79	1600
506199-C71	RCG-T-D-12-15-2000-C71	12 B2	3/4" x 7/16"	15	2.4	45	11.3	30.76	1350
506201-C71	RCG-T-D-12-20-2000-C71	12 B2	3/4" x 7/16"	20	2.4	45	11.3	30.76	1210
506203-C71	RCG-T-D-16-15-2000-C71	16 B2	1" x 17mm	15	3.5	65	16.5	48.38	1280
506205-C71	RCG-T-D-16-20-2000-C71	16 B2	1" x 17mm	20	3.5	65	16.5	48.38	2600

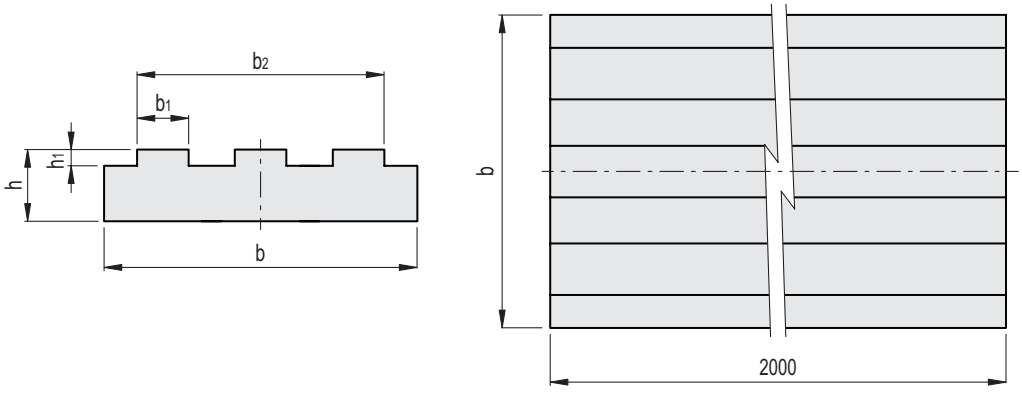

RCG-T-T

代码	说明	ISO 参考	链条尺寸	h	h_1	b	b_1	b_2	⚖
506251-C71	RCG-T-T-12-20-2000-C71	12 B3	3/4" x 7/16"	20	2.4	60	11.3	50.22	2400

ELESA 和 GANTER 依法保留所有权利。
复制图纸时请注明出处。