

通用脚轮

注塑聚氨酯轮面

轮面

注塑聚氨酯, 硬度Shore 55 D。

轮芯

聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物。

滚动作用

轮毂带通孔。

定向支架

电解镀锌钢板支架。

万向支架

电解镀锌钢板支架。
双重滚珠座圈的回转以及底板与滚珠座圈通过内置销直接接触确保了优良的操纵灵敏度。

前驱式刹车

总制动器, 可锁定轮和高科技聚合物支架, 防止旋转。
产品规格经优化设计并采用缩放式踏板, 占用空间小, 制动方便

标准型号

- PBL: 配备定向支架的无刹车脚轮。
- SBL: 配备万向支架的无刹车脚轮。
- SBF: 配备万向支架的带刹车脚轮。
- CBL: 配备万向支架及装配螺杆的无刹车脚轮。
- CBF: 配备万向支架及装配螺杆的带刹车脚轮。
- FBL: 配备万向支架及装配通孔的无刹车脚轮。
- FBF: 配备万向支架及装配通孔的带刹车脚轮。

应用

通用型脚轮, 滚动阻力出色、弹性佳, 耐磨性及抗撕裂性高。

环境条件

脚轮适用于潮湿及存在化学制剂的工业和非工业环境。
因其良好的耐频繁清洗特性, 还适用于必须保持卫生的环境。



RE.C6-PBL-C

RE.C6-SBL-C


RE.C6-SBF-C

RE.C6-CBL-C

RE.C6-CBF-C

RE.C6-FBL-C

RE.C6-FBF-C

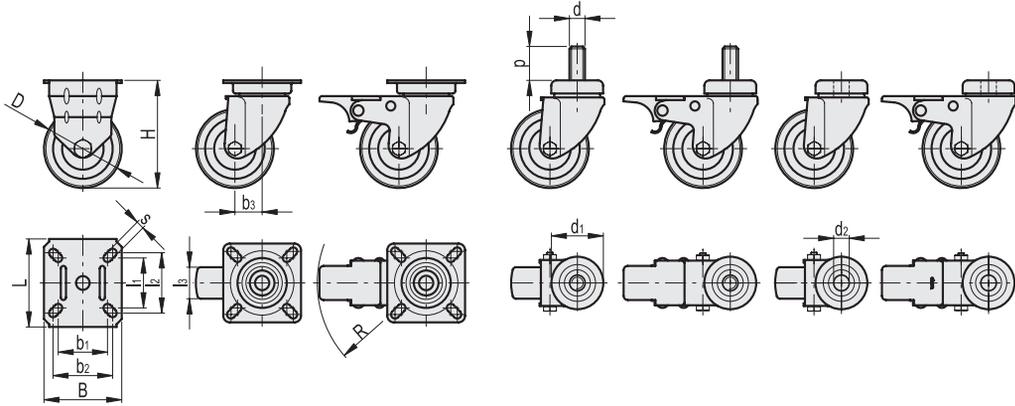

RE.C6-PBL

代码	说明	D	l ₁	l ₂	l ₃	H	B	L	s	b ₁	b ₂	动态承载能力# [N]	⚖️
451946	RE.C6-040-PBL-C	40	27	32	18	59	48	48	5	27	32	400	110
451948	RE.C6-050-PBL-C	50	38.5	40	18	66	55	55	6	38.5	40	550	149
451950	RE.C6-060-PBL-C	60	38.5	45	24	83	60	60	6	38.5	45	700	210

RE.C6-SBL

代码	说明	D	l ₁	l ₂	l ₃	H	B	L	s	b ₁	b ₂	b ₃	动态承载能力# [N]	⚖️
451926	RE.C6-040-SBL-C	40	30	32	18	59	42	42	5	30	32	23	400	110
451928	RE.C6-050-SBL-C	50	38.5	40	18	66	55	55	6	38.5	40	24	550	130
451930	RE.C6-060-SBL-C	60	38.5	45	24	83	60	60	6	38.5	45	21	700	240

RE.C6-SBF

代码	说明	D	l ₁	l ₂	l ₃	H	B	L	s	b ₁	b ₂	b ₃	R	动态承载能力# [N]	⚖️
451936	RE.C6-040-SBF-C	40	30	32	18	59	42	42	5	30	32	24	76	400	130
451938	RE.C6-050-SBF-C	50	38.5	40	18	66	55	55	6	38.5	40	24	76	550	160
451940	RE.C6-060-SBF-C	60	38.5	45	24	83	60	60	6	38.5	45	21	84	700	280

RE.C6-CBL

代码	说明	D	d	p	d ₁	l ₃	H	b ₃	动态承载能力# [N]	⚖️
451956	RE.C6-040-CBL-C	40	M10	20	35	18	59	23	400	120
451958	RE.C6-050-CBL-C	50	M10	20	35	18	66	24	550	130
451960	RE.C6-060-CBL-C	60	M12	25	42	24	83	21	700	240

RE.C6-CBF

代码	说明	D	d	p	d ₁	l ₃	H	b ₃	R	动态承载能力# [N]	⚖️
451966	RE.C6-040-CBF-C	40	M10	20	35	18	59	23	76	400	140
451968	RE.C6-050-CBF-C	50	M10	20	35	18	66	24	76	550	160
451970	RE.C6-060-CBF-C	60	M12	25	42	24	83	21	84	700	280

RE.C6-FBL

代码	说明	D	d ₁	d ₂	l ₃	H	b ₃	动态承载能力# [N]	⚖️
451976	RE.C6-040-FBL-C	40	35	10	18	59	23	400	100
451978	RE.C6-050-FBL-C	50	35	10	18	66	24	550	130
451980	RE.C6-060-FBL-C	60	41	12	24	83	21	700	240

RE.C6-FBF

代码	说明	D	d ₁	d ₂	l ₃	H	b ₃	R	动态承载能力# [N]	⚖️
451986	RE.C6-040-FBF-C	40	35	10	18	59	23	76	400	120
451988	RE.C6-050-FBF-C	50	35	10	18	66	24	76	550	130
451990	RE.C6-060-FBF-C	60	41	12	24	83	21	84	700	250

动态承载能力参见 技术参数 (页 -).

