

## 通用型脚轮

### 注塑聚氨酯轮面

#### 轮面

注塑聚氨酯, 硬度Shore 55 D。

#### 轮芯

聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物。

#### 滚动作用

轮毂带通孔。


#### 应用

通用型脚轮, 滚动阻力出色、弹性高, 耐磨性及抗撕裂性高。  
选型参数参见 技术参数。

RE.C6 滚轮还可与钢制支架搭配使用 RE.C6-C。

#### 环境条件

脚轮适用于潮湿及存在化学制剂的工业和非工业环境。  
因其良好的耐频繁清洗特性, 还适用于必须保持卫生的环境。

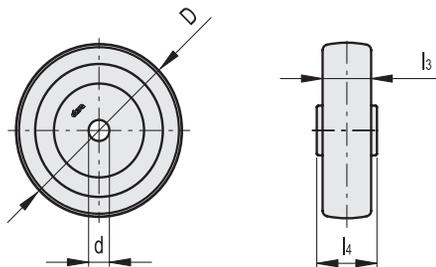

代码	说明	D	d	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	动态承载能力# [N]	△
452376	RE.C6-040-RBL	40	8	18	21	400	20
452381	RE.C6-050-RBL	50	8	18	22	550	20
452386	RE.C6-060-RBL	60	8	24	28	700	60