



通用脚轮

硫化橡胶覆层

轮面

不脱色的灰色橡胶。

轮芯

聚丙烯基 (PP) 技术聚合物, 带聚酰胺螺纹防护装置 (D = 40 mm) 或金属螺纹防护装置 (D = 50、60、80 mm)。

滚动作用

轮毂带通孔。

定向支架

电解镀锌钢板支架。

万向支架

电解镀锌钢板支架。
双重滚珠座圈的回转以及底板与滚珠座圈通过内置销直接接触确保了优良的操纵灵敏度。

前驱式刹车

总制动器, 可锁定轮和高科技聚合体支架, 防止旋转。
产品规格经优化设计并采用缩放式踏板, 占用空间小, 制动方便

标准型号

- PBL: 配备定向支架的无刹车脚轮。
- SBL: 配备万向支架的无刹车脚轮。
- SBF: 配备万向支架的带刹车脚轮。
- CBL: 配备万向支架及装配螺杆的无刹车脚轮。
- CBF: 配备万向支架及装配螺杆的带刹车脚轮。
- FBL: 配备万向支架及装配通孔的无刹车脚轮。
- FBF: 配备万向支架及装配通孔的带刹车脚轮。

应用

通用型脚轮, 滚动阻力出色、弹性佳。

环境条件

适用于潮湿或存在中等腐蚀性化学品的环境; 不推荐用于存在有机氯化溶剂、碳氢化合物及矿物油的环境。



RE.C7-PBL-C

RE.C7-SBL-C


RE.C7-SBF-C

RE.C7-CBL-C

RE.C7-CBF-C

RE.C7-FBL-C

RE.C7-FBF-C

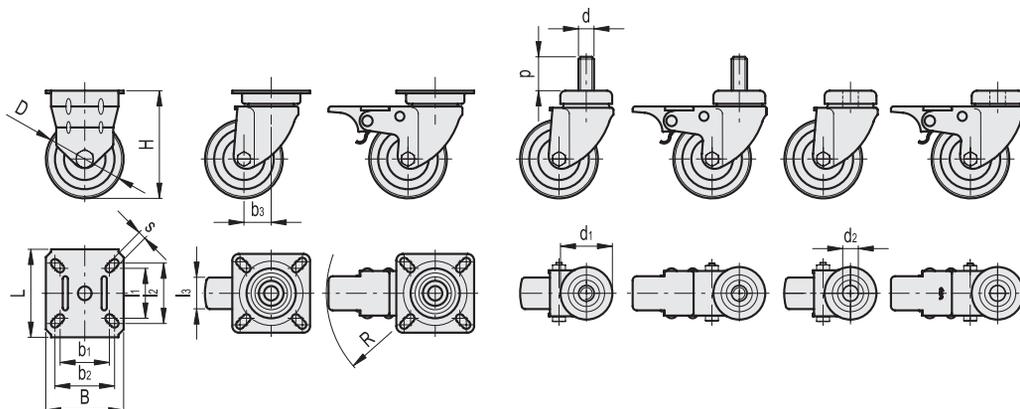

RE.C7-PBL

代码	说明	D	l ₁	l ₂	l ₃	b ₁	b ₂	H	B	L	s	动态承载能力# [N]	⚖️
452096	RE.C7-040-PBL-C	40	27	30	18	27	30	59	48	48	5	300	110
452101	RE.C7-050-PBL-C	50	38.5	44	18	38.5	44	66	55	55	6	350	200
452106	RE.C7-060-PBL-C	60	38.5	48	24	38.5	48	83	60	67	6	500	260
452111	RE.C7-080-PBL-C	80	38.5	48	24	38.5	48	104	60	67	6	550	340

RE.C7-SBL

代码	说明	D	l ₁	l ₂	l ₃	b ₁	b ₂	b ₃	H	B	L	s	动态承载能力# [N]	⚖️
451996	RE.C7-040-SBL-C	40	30	30	18	30	30	24	59	42	42	5	300	120
452001	RE.C7-050-SBL-C	50	38.5	44	18	38.5	44	21	66	55	55	6	350	200
452006	RE.C7-060-SBL-C	60	38.5	48	24	38.5	48	21	83	60	60	6	500	280
452011	RE.C7-080-SBL-C	80	38.5	48	24	38.5	48	30	104	60	60	6	550	430

RE.C7-SBF

代码	说明	D	l ₁	l ₂	l ₃	b ₁	b ₂	b ₃	H	B	L	s	R	动态承载能力# [N]	⚖️
452046	RE.C7-040-SBF-C	40	30	30	18	30	30	24	59	42	42	5	78	300	150
452051	RE.C7-050-SBF-C	50	38.5	44	18	38.5	44	22	66	55	55	6	78	350	240
452056	RE.C7-060-SBF-C	60	38.5	48	24	38.5	48	18	83	60	60	6	82	500	400
452061	RE.C7-080-SBF-C	80	38.5	48	24	38.5	48	30	104	60	60	6	91	550	500

RE.C7-CBL

代码	说明	D	d	p	d ₁	l ₃	b ₃	H	动态承载能力# [N]	⚖️
452146	RE.C7-040-CBL-C	40	M8	15	35	18	24	59	300	130
452151	RE.C7-050-CBL-C	50	M8	15	35	18	21	66	350	180
452156	RE.C7-060-CBL-C	60	M12	25	41	24	21	83	500	290
452161	RE.C7-080-CBL-C	80	M12	25	41	24	30	104	550	390

RE.C7-CBF

代码	说明	D	d	p	d ₁	l ₃	b ₃	H	R	动态承载能力# [N]	⚖️
452196	RE.C7-040-CBF-C	40	M8	15	35	18	24	59	78	300	180
452201	RE.C7-050-CBF-C	50	M8	15	35	18	21	66	78	350	210
452206	RE.C7-060-CBF-C	60	M12	25	41	24	18	83	82	500	360
452211	RE.C7-080-CBF-C	80	M12	25	41	24	30	104	91	550	460

RE.C7-FBL

代码	说明	D	d ₁	d ₂	l ₃	b ₃	H	动态承载能力# [N]	⚖️
452246	RE.C7-040-FBL-C	40	35	10	18	24	59	300	110
452251	RE.C7-050-FBL-C	50	35	10	18	21	66	350	160
452256	RE.C7-060-FBL-C	60	41	12	24	21	83	500	250
452261	RE.C7-080-FBL-C	80	41	12	24	30	104	550	310

RE.C7-FBF

代码	说明	D	d ₁	d ₂	l ₃	b ₃	H	R	动态承载能力# [N]	⚖️
452296	RE.C7-040-FBF-C	40	35	10	18	24	59	78	300	140
452301	RE.C7-050-FBF-C	50	35	10	18	22	66	78	350	190
452306	RE.C7-060-FBF-C	60	41	12	24	18	83	82	500	320
452311	RE.C7-080-FBF-C	80	41	12	24	30	104	91	550	400

动态承载能力参见 技术参数 (页 -).

