

## 通用型脚轮

## 硫化橡胶覆层

## 轮面

不脱色的灰色橡胶。

## 轮芯

聚丙烯基 (PP) 技术聚合物, 带聚酰胺螺纹防护装置 (D = 40 mm) 或金属螺纹防护装置 (D = 50、60、80 mm)。

## 滚动作用

轮毂带通孔。

## 应用


通用型脚轮, 出色的滚动阻力与弹性特征。

选型参数参见 技术参数

RE.C7 滚轮还可与钢制支架搭配使用 RE.C7-C。

## 环境条件

适用于潮湿或存在中等腐蚀性化学品的环境; 不推荐用于存在有机氯化溶剂、碳氢化合物及矿物油的环境。

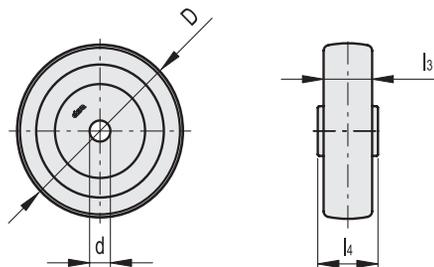

代码	说明	D	d	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	动态承载能力# [N]	⚖️
452076	RE.C7-040-RBL	40	8	18	21	300	30
452081	RE.C7-050-RBL	50	8	18	22	350	60
452086	RE.C7-060-RBL	60	8	24	28	500	100
452091	RE.C7-080-RBL	80	8	24	28	550	170