

带钢板支架的脚轮

软性聚氨酯轮面

轮面

软性注塑聚氨酯, 硬度 75 Shore A。

轮芯

压铸铝。

滚动作用

轮毂带有滚珠轴承。是重载荷连续运动的理想解决方案。

定向支架

支架由镀锌钢板制成, 其设计承载能力高达2000 N。

万向支架

支架由镀锌钢板制成, 其设计承载能力高达2000 N。
双重滚珠座圈的回转以及底板与滚珠座圈通过内置销直接接触确保了优良的操纵灵敏度。
免维护。

由下列部分组成 (参见图1):

1. 底板: 电解镀锌钢板;
2. 轮叉: 电解镀锌钢板;
3. 滚珠座圈: 电镀钢板;
4. 中心销: 与底板一体成型, 冷压折边而成。
5. 旋转系统: 带滚珠双润滑脂滚道;
6. 防尘圈: RAL 7015 深灰色高科技聚合物。

刹车

可同时双重锁定滚轮和支架。

产品规格经优化设计并采用缩放式踏板, 占用空间小, 制动方便
弹簧由硬质碳钢制成。

推车需用牵引装置拖动。

刹车使用简单高效: 只需踩一下两个单独的踏板顶端, 即可进行制动和释放, 操纵十分顺畅。

标准型号


- PSL-N: 配备定向支架的无刹车脚轮。
- SSL-N: 配备万向支架的无刹车脚轮。
- SSF-N: 配备万向支架的带刹车脚轮。

应用

平稳性好、弹性佳, 耐磨性及抗撕裂性高。

欲了解详情参见 RE.F2 (页)。



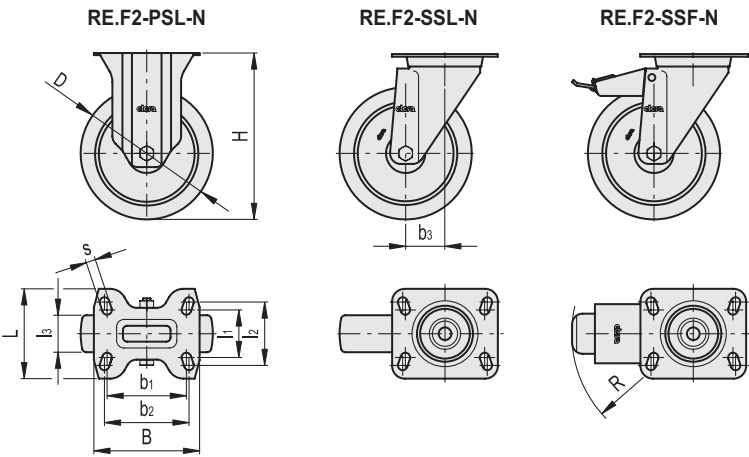

代码	说明	D	l1	l2	l3	H	B	L	s	b1	b2	b3	R	滚动阻力# [N]	动态承载能力# [N]	
452466	RE.F2-100-PSL-N	100	45	60	40	128	100	85	9	75	80	-	-	3000	2000	830
452460	RE.F2-125-PSL-N	125	45	60	40	156	100	85	9	75	80	-	-	3500	2200	1170
452426	RE.F2-100-SSL-N	100	45	60	40	128	100	85	9	75	80	35	-	3000	2000	860
452427	RE.F2-125-SSL-N	125	45	60	40	156	100	85	9	75	80	37	-	3500	2200	1350
452446	RE.F2-100-SSF-N	100	45	60	40	128	100	85	9	75	80	35	120	3000	2000	1050
452447	RE.F2-125-SSF-N	125	45	60	40	156	100	85	9	75	80	37	120	3500	2200	1510

滚动阻力及动态承载能力参见 技术参数 页.

