

整体式滚轮

耐高温的热固性塑料

轮芯

酚醛基 (PF) 热固性塑料, 耐受温度达 300°C。
硬度为 92 Shore D ±5。
轮毂带通孔。

应用


由于耐高温, RE.F7-HT 脚轮特别适用于食品工业及烹饪炉具, 尤其是烘焙行业。

可按需提供的配件

安装时建议使用轮轴。AXL.F7 (参见页面 -)。



用于轮运动的牵引力或止推力 [N]			
		载荷 [N]	
		1000	2000
D [mm]	80	40	-
	100	37	82

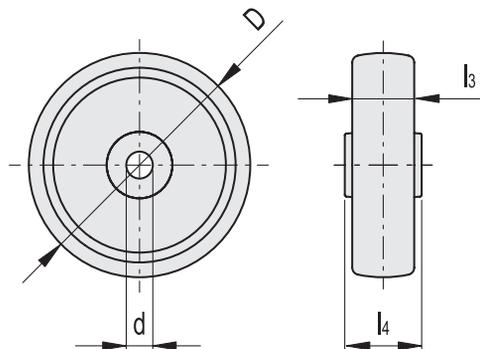

代码	说明	D	d	l ₃	l ₄	静载荷# [N]	滚动阻力# [N]	动态承载能力# [N]	ΔΔ
448531	RE.F7-080-RBL-HT	80	12	35	39	2500	1250	1500	180
448533	RE.F7-100-RBL-HT	100	12	35	44	3000	1300	2000	300

静载荷、滚动阻力及动态承载能力参见 技术参数 (页 -)。