

适用于中等程度负载的带刹车脚轮

高科技聚酰胺整体式滚轮

轮芯

聚酰胺基高科技聚酰胺 (PA)。

滚动作用

轮毂带通孔。

定向支架

黄色镀锌钢板支架。该支架设计用于在承载高达7300 N的载荷时,保持脚轮正常的机械运动性能,使之适用于重型工业场合。

万向支架

黄色镀锌钢板支架。双重滚珠座圈的回转以及底板与滚珠座圈通过内置销直接接触确保了优良的操纵灵敏度。免维护。该支架设计用于承载高达7300 N的载荷。使之适用于重型工业场合。

由下列部分组成 (参见图1) :

1. 底板:黄色镀锌钢板;
2. 轮叉:黄色镀锌钢板;
3. 滚珠座圈:黄色镀锌钢板;
4. 中心销:等级8.8的钢制螺钉和螺母;
5. 旋转系统:带滚珠双润滑脂滚道;
6. 防尘圈:RAL 7015 深灰色高科技聚酰胺。

刹车

前驱式刹车 (RE.F8-100-125)或后驱式刹车 (RE.F8-150-200)可同时双重锁定滚轮和支架。刹车使用简单高效:只需踩一下两个单独的踏板顶端,即可进行制动和释放,操纵十分顺畅。轮后刹车力度通过M8螺栓调节


标准型号

- PBL-H: 定向支架,无刹车
- SBL-H: 带万向支架,无刹车。
- SBF-H: 带万向支架,带刹车。

应用

适用于重型工业场合。优良的耐磨性和抗撕裂性能。欲了解详情参见RE.F8 (页)。



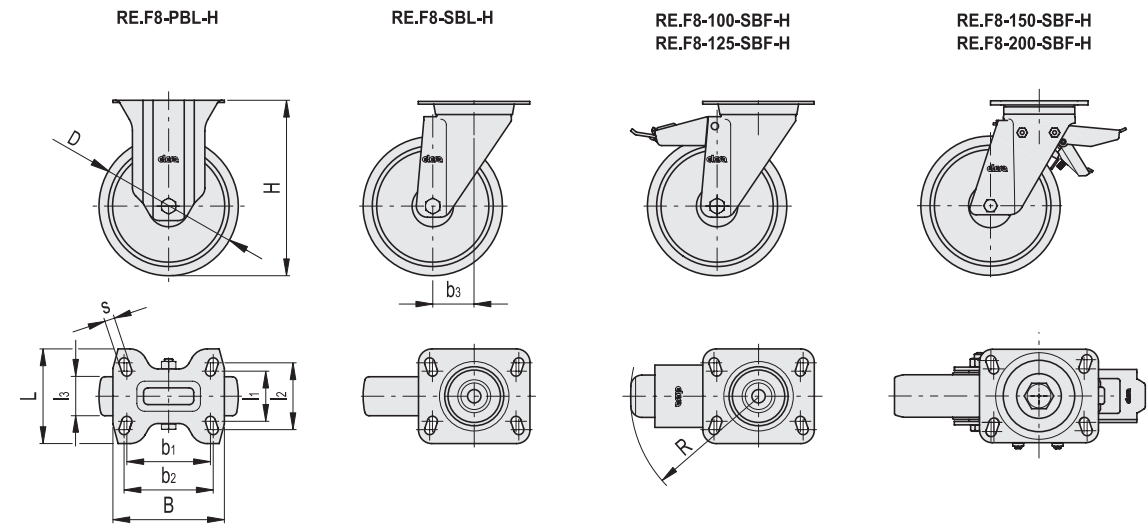

代码	说明	D	l1	l2	l3	H	B	L	s	b1	b2	b3	R	滚动阻力# [N]	动态承载能 力# [N]	⚖
450951	RE.F8-100-PBL-H	100	45	60	30	138	100	85	9	75	80	-	-	1750	3000	600
450952	RE.F8-125-PBL-H	125	45	60	38	161	100	85	9	75	80	-	-	2000	3500	640
450953	RE.F8-150-PBL-H	150	73	87	45	200	140	110	12.5	105	105	-	-	2500	5000	1670
450954	RE.F8-200-PBL-H	200	73	87	50	250	140	110	12.5	105	105	-	-	4550	7300	1650
450931	RE.F8-100-SBL-H	100	45	60	30	138	100	85	9	75	80	48	-	1750	3000	990
450932	RE.F8-125-SBL-H	125	45	60	38	161	100	85	9	75	80	44	-	2000	3500	1160
450933	RE.F8-150-SBL-H	150	73	87	45	200	140	110	12.5	105	105	70	-	2500	5000	2800
450934	RE.F8-200-SBL-H	200	73	87	50	250	140	110	12.5	105	105	70	-	4550	7300	3110
450941	RE.F8-100-SBF-H	100	45	60	30	138	100	85	9	75	80	46	123	1750	3000	1140
450942	RE.F8-125-SBF-H	125	45	60	38	161	100	85	9	75	80	44	123	2000	3500	1270
450943	RE.F8-150-SBF-H	150	73	87	45	200	140	110	12.5	105	105	70	126	2500	5000	2980
450944	RE.F8-200-SBF-H	200	73	87	50	250	140	110	12.5	105	105	70	126	4550	7300	3390

滚动阻力及动态承载能力参见 技术参数 页。

