

整体式脚轮, 带不锈钢支架

高科技聚合物

轮芯

聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, 白色或蓝色 RAL 5005 (C55)。

滚动作用

轮毂带通孔。

定向支架

支架由 AISI 304 不锈钢板制成, 其设计承载能力高达 3000 N。

万向支架

支架由 AISI 304 不锈钢板制成, 其设计承载能力高达 3000 N。双重滚珠座圈的回转以及底板与滚珠座圈通过内置销直接接触确保了优良的操纵灵敏度。免维护。由下列部分组成 (参见图1) :

1. 垫板: AISI 304 不锈钢板;
2. 前叉: AISI 304 不锈钢板;
3. 轴承座圈: AISI 304 不锈钢板;
4. 中心销: 与底板一体成型, 冷压折边而成;
5. 旋转系统: 带滚珠双润滑脂滚道;
6. 防尘圈: 蓝色高科技聚合物, 仅适用于 SBL 和 SBF。

刹车

可同时双重锁定滚轮和支架。产品规格经优化设计并采用缩放式踏板, 占用空间小, 制动方便 不锈钢弹簧。

标准型号

- PBL: 配备定向支架的无刹车脚轮。
- SBL: 配备万向支架的无刹车脚轮。
- SBF: 配备万向支架的带刹车脚轮。
- FBL: 配备万向支架及装配通孔的无刹车脚轮。
- FBF: 配备万向支架及装配通孔的带刹车脚轮。


特征及应用


耐磨性及抗撕裂性优异。更详细信息参见滚轮技术参数 RE.F8 (参见页面 -)。

在食品意外受污染的情况下, RAL 5005蓝色很容易被看到。



图1

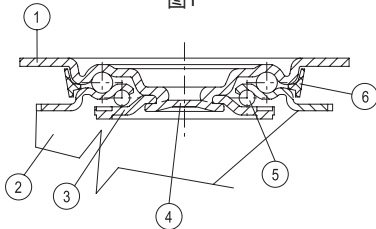

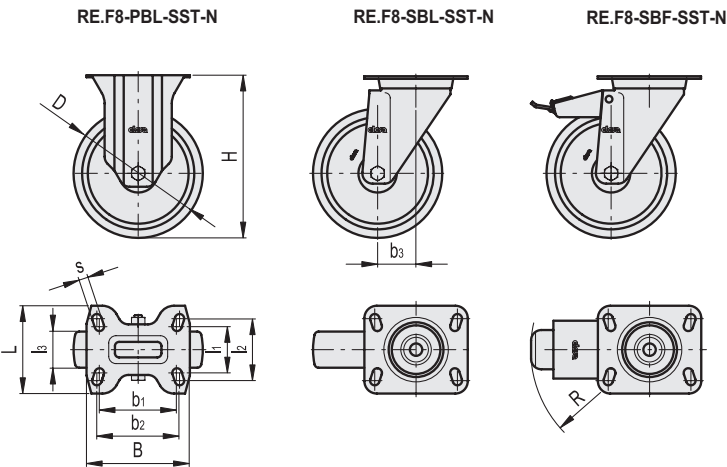

RE.F8-PBL-SST-N

STAINLESS STEEL

代码	说明	D	l ₁	l ₂	l ₃	H	B	L	s	b ₁	b ₂	滚动阻力# [N]	动态承载能力# [N]	⚖️
450801	RE.F8-080-PBL-SST-N	80	45	60	30	107	100	85	9	75	80	1500	1800	290
450801-C55	RE.F8-080-PBL-SST-N-C55	80	45	60	30	107	100	85	9	75	80	1500	1800	290
450806	RE.F8-100-PBL-SST-N	100	45	60	30	128	100	85	9	75	80	1750	2000	360
450806-C55	RE.F8-100-PBL-SST-N-C55	100	45	60	30	128	100	85	9	75	80	1750	2000	360
450811	RE.F8-125-PBL-SST-N	125	45	60	38	156	100	85	9	75	80	2000	2200	630
450811-C55	RE.F8-125-PBL-SST-N-C55	125	45	60	38	156	100	85	9	75	80	2000	2200	630
450813	RE.F8-150-PBL-SST-N	150	73	87	45	194	140	110	11	105	105	2500	3000	1350
450816	RE.F8-200-PBL-SST-N	200	73	87	50	240	140	110	11	105	105	3150	3000	1740

RE.F8-SBL-SST-N

STAINLESS STEEL

代码	说明	D	l ₁	l ₂	l ₃	H	B	L	s	b ₁	b ₂	b ₃	滚动阻力# [N]	动态承载能力# [N]	⚖️
450701	RE.F8-080-SBL-SST-N	80	45	60	30	107	100	85	9	75	80	40	1500	1800	550
450701-C55	RE.F8-080-SBL-SST-N-C55	80	45	60	30	107	100	85	9	75	80	40	1500	1800	550
450706	RE.F8-100-SBL-SST-N	100	45	60	30	128	100	85	9	75	80	35	1750	2000	610
450706-C55	RE.F8-100-SBL-SST-N-C55	100	45	60	30	128	100	85	9	75	80	35	1750	2000	610
450711	RE.F8-125-SBL-SST-N	125	45	60	38	156	100	85	9	75	80	37	2000	2200	780
450711-C55	RE.F8-125-SBL-SST-N-C55	125	45	60	38	156	100	85	9	75	80	37	2000	2200	780
450713	RE.F8-150-SBL-SST-N	150	73	87	45	194	140	110	11	105	105	56	2500	3000	1650
450716	RE.F8-200-SBL-SST-N	200	73	87	50	240	140	110	11	105	105	56	3150	3000	2015


RE.F8-SBF-SST-N

STAINLESS STEEL

代码	说明	D	l ₁	l ₂	l ₃	H	B	L	s	b ₁	b ₂	b ₃	R	滚动阻力# [N]	动态承载能力# [N]	⚖️
450751	RE.F8-080-SBF-SST-N	80	45	60	30	107	100	85	9	75	80	40	120	1500	1800	730
450751-C55	RE.F8-080-SBF-SST-N-C55	80	45	60	30	107	100	85	9	75	80	40	120	1500	1800	730
450756	RE.F8-100-SBF-SST-N	100	45	60	30	128	100	85	9	75	80	35	120	1750	2000	760
450756-C55	RE.F8-100-SBF-SST-N-C55	100	45	60	30	128	100	85	9	75	80	35	120	1750	2000	760
450761	RE.F8-125-SBF-SST-N	125	45	60	38	156	100	85	9	75	80	37	120	2000	2200	950
450761-C55	RE.F8-125-SBF-SST-N-C55	125	45	60	38	156	100	85	9	75	80	37	120	2000	2200	950
450763	RE.F8-150-SBF-SST-N	150	73	87	45	194	140	110	11	105	105	56	156	2500	3000	1935
450766	RE.F8-200-SBF-SST-N	200	73	87	50	240	140	110	11	105	105	56	156	3150	3000	2300

滚动阻力及动态承载能力参见 技术参数 (页 -).



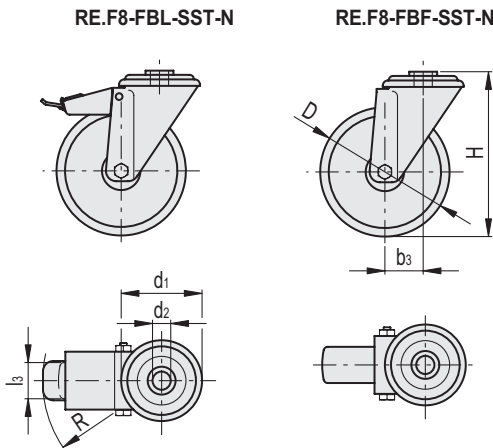

RE.F8-FBL-SST-N

STAINLESS STEEL

代码	说明	D	d ₁	d ₂	l ₃	H	b ₃	滚动阻力# [N]	动态承载能力# [N]	△
450851	RE.F8-080-FBL-SST-N	80	73	12	30	107	40	1500	1800	500
450851-C55	RE.F8-080-FBL-SST-N-C55	80	73	12	30	107	40	1500	1800	500
450856	RE.F8-100-FBL-SST-N	100	73	12	30	128	35	1750	2000	610
450856-C55	RE.F8-100-FBL-SST-N-C55	100	73	12	30	128	35	1750	2000	610
450861	RE.F8-125-FBL-SST-N	125	73	12	38	156	37	2000	2200	790
450861-C55	RE.F8-125-FBL-SST-N-C55	125	73	12	38	156	37	2000	2200	790
450863	RE.F8-150-FBL-SST-N	150	102	20	45	188	56	2500	3000	1447
450866	RE.F8-200-FBL-SST-N	200	102	20	50	236	56	3150	3000	1930

RE.F8-FBF-SST-N

STAINLESS STEEL

代码	说明	D	d ₁	d ₂	l ₃	H	b ₃	R	滚动阻力# [N]	动态承载能力# [N]	△
450901	RE.F8-080-FBF-SST-N	80	73	12	30	107	40	120	1500	1800	500
450901-C55	RE.F8-080-FBF-SST-N-C55	80	73	12	30	107	40	120	1500	1800	680
450906	RE.F8-100-FBF-SST-N	100	73	12	30	128	35	120	1750	2000	790
450906-C55	RE.F8-100-FBF-SST-N-C55	100	73	12	30	128	35	120	1750	2000	790
450911	RE.F8-125-FBF-SST-N	125	73	12	38	156	37	120	2000	2200	930
450911-C55	RE.F8-125-FBF-SST-N-C55	125	73	12	38	156	37	120	2000	2200	930
450913	RE.F8-150-FBF-SST-N	150	102	20	45	188	56	156	2500	3000	1752
450916	RE.F8-200-FBF-SST-N	200	102	20	50	236	56	156	3150	3000	2215

滚动阻力及动态承载能力参见 技术参数 (页 -).