

带不锈钢支架的脚轮

注塑聚氨酯轮面

轮面

注塑聚氨酯, 硬度Shore 55 D。

轮芯

聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物。

滚动作用

轮毂带通孔。

定向支架

支架由 AISI 304 不锈钢板制成, 其设计承载能力高达 3000 N。

万向支架

支架由 AISI 304 不锈钢板制成, 其设计承载能力高达 3000 N。双重滚珠座圈的回转以及底板与滚珠座圈通过内置销直接接触确保了优良的操纵灵敏度。

免维护。

由下列部分组成 (参见图1):

1. 垫板: AISI 304 不锈钢板;
2. 前叉: AISI 304 不锈钢板;
3. 轴承座圈: AISI 304 不锈钢板;
4. 中心销: 与底板一体成型, 冷压折边而成。
5. 旋转系统: 带滚珠双润滑脂滚道;
6. 防尘圈: 蓝色高科技聚合物, 仅适用于 SBL 和 SBF。

刹车

可同时双重锁定滚轮和支架。

产品规格经优化设计并采用缩放式踏板, 占用空间小, 制动方便 不锈钢弹簧。


必须使推车转动才能使用这一装置。刹车使用简单高效: 只需踩一下两个单独的踏板顶端, 即可进行制动和释放, 操纵十分顺畅。


标准型号

- PBL: 配备镀锌钢板定向支架的无刹车脚轮。
- SBL: 配备万向支架的无刹车脚轮。
- SBF: 配备万向支架的带刹车脚轮。
- FBL: 配备万向支架及装配通孔的无刹车脚轮。
- FBF: 配备万向支架及装配通孔的带刹车脚轮。

应用

滚动阻力出色、弹性佳, 耐磨性及抗撕裂性高。
更详细信息参见滚轮技术参数 RE.FF (参见页)。

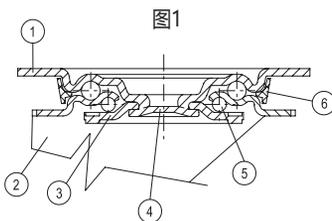

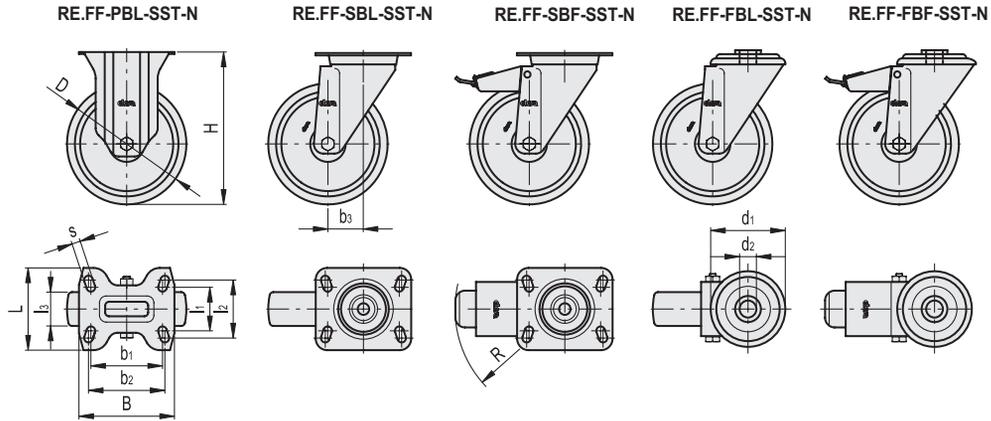

RE.FF-PBL-SST-N

STAINLESS STEEL

代码	说明	D	l ₁	l ₂	l ₃	H	B	L	s	b ₁	b ₂	滚动阻力# [N]	动态承载能力# [N]	⚖️
451301	RE.FF-080-PBL-SST-N	80	45	60	30	107	100	85	9	75	80	1200	1200	350
451306	RE.FF-100-PBL-SST-N	100	45	60	30	128	100	85	9	75	80	1700	1700	400
451311	RE.FF-125-PBL-SST-N	125	45	60	35	156	100	85	9	75	80	2300	2200	640
451313	RE.FF-150-PBL-SST-N	150	73	87	45	194	140	110	11	105	105	2800	3000	1346
451316	RE.FF-200-PBL-SST-N	200	73	87	50	240	140	110	11	105	105	3200	3000	1740

RE.FF-SBL-SST-N

STAINLESS STEEL

代码	说明	D	l ₁	l ₂	l ₃	H	B	L	s	b ₁	b ₂	b ₃	滚动阻力# [N]	动态承载能力# [N]	⚖️
451201	RE.FF-080-SBL-SST-N	80	45	60	30	107	100	85	9	75	80	40	1200	1200	610
451206	RE.FF-100-SBL-SST-N	100	45	60	30	128	100	85	9	75	80	35	1700	1700	650
451211	RE.FF-125-SBL-SST-N	125	45	60	35	156	100	85	9	75	80	37	2300	2200	810
451213	RE.FF-150-SBL-SST-N	150	73	87	45	194	140	110	11	105	105	56	2800	3000	1770
451216	RE.FF-200-SBL-SST-N	200	73	87	50	240	140	110	11	105	105	56	3200	3000	2200

RE.FF-SBF-SST-N

STAINLESS STEEL

代码	说明	D	l ₁	l ₂	l ₃	H	B	L	s	b ₁	b ₂	b ₃	R	滚动阻力# [N]	动态承载能力# [N]	⚖️
451251	RE.FF-080-SBF-SST-N	80	45	60	30	107	100	85	9	75	80	40	120	1200	1200	780
451256	RE.FF-100-SBF-SST-N	100	45	60	30	128	100	85	9	75	80	35	120	1700	1700	830
451261	RE.FF-125-SBF-SST-N	125	45	60	35	156	100	85	9	75	80	37	120	2300	2200	950
451263	RE.FF-150-SBF-SST-N	150	73	87	45	194	140	110	11	105	105	56	156	2800	3000	2068
451266	RE.FF-200-SBF-SST-N	200	73	87	50	240	140	110	11	105	105	56	156	3200	3000	2480

RE.FF-FBL-SST-N

STAINLESS STEEL

代码	说明	D	d ₁	d ₂	l ₃	H	b ₃	滚动阻力# [N]	动态承载能力# [N]	⚖️
451351	RE.FF-080-FBL-SST-N	80	73	12	30	107	40	1200	1200	550
451353	RE.FF-100-FBL-SST-N	100	73	12	30	128	35	1700	1700	670
451356	RE.FF-125-FBL-SST-N	125	73	12	35	156	37	2300	2200	850
451358	RE.FF-150-FBL-SST-N	150	102	20	45	188	56	2800	3000	1578
451360	RE.FF-200-FBL-SST-N	200	102	20	50	236	56	3200	3000	2140

RE.FF-FBF-SST-N

STAINLESS STEEL

代码	说明	D	d ₁	d ₂	l ₃	H	b ₃	R	滚动阻力# [N]	动态承载能力# [N]	⚖️
451361	RE.FF-080-FBF-SST-N	80	73	12	30	107	40	120	1200	1200	550
451363	RE.FF-100-FBF-SST-N	100	73	12	30	128	35	120	1700	1700	670
451366	RE.FF-125-FBF-SST-N	125	73	12	35	156	37	120	2300	2200	860
451368	RE.FF-150-FBF-SST-N	150	102	20	45	188	56	156	2800	3000	1858
451370	RE.FF-200-FBF-SST-N	200	102	20	50	236	56	156	3200	3000	2400

滚动阻力及动态承载能力参见 技术参数.