

圆形管膨胀式连接件

高科技聚合体

材料

聚酰胺基 (PA) 高科技聚合体手柄，黑色，亚光饰面。

特征及应用

连接件的两个部分由销钉固定在一起，销钉隐藏在特制的对应卡座内。连接件内的两个空腔用于容纳一枚六角头螺钉或六角螺母。空腔为锥状，因而在拧紧螺钉或螺母时，连接件会向管材内壁施加压力，保证了连接所需的涨紧力。涨紧力的强弱取决于管材的尺寸公差、管材内壁表面的粗糙程度以及施加的拧紧扭矩。
连接件可连接其他圆管或元件。
安装时只需简单地将连接件定位，压入型材内部，无需螺钉或其它紧固件。


将管安装至连接件

可选择制成：

- DIN 933 六角头螺钉的规格见表。
- DIN 934 六角头螺钉的规格见表。
- DIN 985 自锁六角螺母的规格见表。

按需提供的特殊型号

采用螺母或螺钉安装连接件。

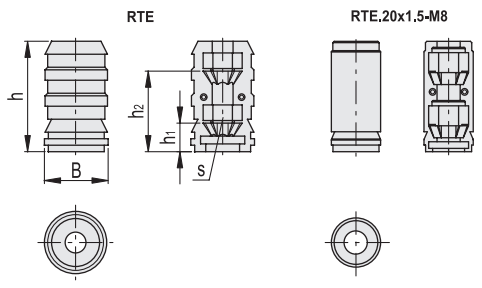

代码	说明	B	h	h1	h2	s	外管直径	内管直径	厚度	⚖
430301	RTE.20x1.0-M8	18	42	10	30	13	20	18	1	6
430303	RTE.20x1.5-M6	17	42	12	32	10	20	17	1.5	8
430305	RTE.20x1.5-M8	17	42	10	30	13	20	17	1.5	5
430311	RTE.22x1.0-M6	20	42	12	32	10	22	20	1	9
430313	RTE.22x1.0-M8	20	42	10	30	13	22	20	1	7
430321	RTE.22x1.2-M8	19.6	42	10	30	13	22	19.6	1.2	7
430323	RTE.22x1.5-M6	19	42	12	32	10	22	19	1.5	9
430325	RTE.22x1.5-M8	19	42	10	30	13	22	19	1.5	6
430331	RTE.25x1.0-M6	23	42	12	32	10	25	23	1	12
430333	RTE.25x1.5-M6	22	42	12	32	10	25	22	1.5	11
430335	RTE.25x1.5-M8	22	42	10	30	13	25	22	1.5	11
430341	RTE.28x1.5-M6	25	41	12	32	10	28	25	1.5	17
430343	RTE.28x1.5-M8	25	42	10	30	13	28	25	1.5	15
430345	RTE.28x2.0-M8	24	42	10	30	13	28	24	2	14
430351	RTE.30x1.0-M8	28	42	10	30	13	30	28	1	17
430353	RTE.30x1.5-M8	27	42	10	30	13	30	27	1.5	17
430355	RTE.30x1.5-M10	27	42	10	30	17	30	27	1.5	8
430357	RTE.30x2.0-M8	26	42	10	30	13	30	26	2	15
430359	RTE.30x2.0-M10	26	42	10	30	17	30	26	2	13
430361	RTE.32x1.2-M6	29.6	42	12	32	10	32	29.6	1.2	23
430363	RTE.32x1.5-M10	29	42	10	30	17	32	29	1.5	18
430365	RTE.32x2.0-M6	28	41.5	12	32	10	32	28	2	22
430367	RTE.32x2.0-M10	28	42	10	30	17	32	28	2	16
430369	RTE.32x2.5-M10	27	42	10	30	17	32	27	2.5	15
430371	RTE.35x1.5-M6	32	40	12	32	10	35	32	1.5	27
430373	RTE.35x1.5-M10	32	42	10	29	17	35	32	1.5	22
430375	RTE.35x2.0-M10	31	42	10	30	17	35	31	2	10
430377	RTE.35x2.5-M6	30	42	12	32	10	35	30	2.5	20
430381	RTE.40x1.5-M8	37	42	10	30	13	40	37	1.5	33
430383	RTE.40x1.5-M10	37	42	10	30	17	40	37	1.5	31
430385	RTE.40x2.0-M10	36	42	10	30	17	40	36	2	28
430387	RTE.40x2.5-M6	35	43	12	32	10	40	35	2.5	21

绘图示出了已组装的接头。组成它的两块高科技聚合体可能有不同的形状，这取决于尺寸和/或执行。