

## 指示器外壳

用于位置指示器, 高科技聚合物

### 材料


玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, 黑色, 亚光饰面。

### 标准型号

- **SC.GXX2:** 壳底装有三对凹穴 (根据指示器类型钻制), 供货还包括两颗M4x14埋头螺钉。
- **SC.GXX5:** 带两个用于装配M4x14埋头螺钉的孔, 供货包括这两颗埋头螺钉。

### 应用

SC-XX 指示器外壳适用于装在手轮或其它控制装置上的重力式指示器

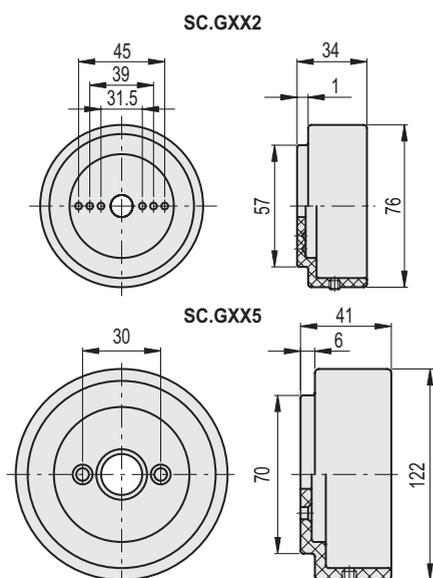

## 罩盖

高科技聚合物

### 材料


聚酯基 (PBT) 高科技聚合物, 灰黑色, 亚光饰面。

### 安装

压入式装配。将螺丝刀插入卡槽的正确位置, 即可将前盖撬起并拆下。

### 应用

在无需使用指示器时, CP-XX前盖可用于封闭指示器表盘。



代码	型号	重量	手轮指示器组合
CE.40002	SC.GXX2	72	GA02 - GA12 - GW12
CE.40005	SC.GXX5	191	GA05

代码	型号	重量	手轮/旋钮组合
CE.40101	CP.X1	6	I.ZN.60-MBT.60-VHT.85
CE.40102	CP.X2	11	I.ZN.80-MBT.80-VHT.110-VDSC-XX-EWW-XX

