

通气帽

推入式, 高科技聚合物

材料

聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物。
 - 盖帽: RAL2004橙色, 半亚光饰面, 带“OIL (油)”标记。
 - 螺纹接头: 黑色, 半亚光饰面。

安装

在最高外径和最低内径分别为39 mm和32 mm的管件上进行压入式装配。

卡箍

钢质, 黑色氧化处理。

环形空气过滤器

由聚氨酯泡沫网 (聚酯基) 制成的“高科技泡沫”空气过滤器, 空气过滤度为 40μ 。

最高连续工作温度


100°C.

按需提供的特殊型号

- RAL 2004橙色盖帽, 不带“OIL (油)”标记。
 - 黑色盖帽, 带或不带“OIL (油)”标记。



ELESA Original design

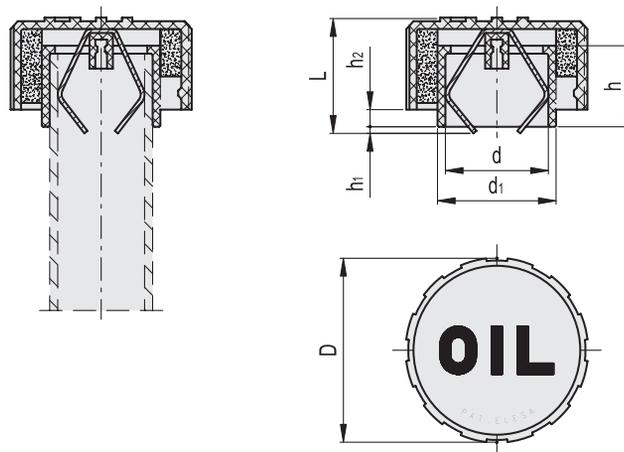

代码	说明	d	D	L	d1	h	h1	h2	
54761	SFN.70-PF+F	39.5	70	43	45.5	27.5	2.5	6.5	66