

通气帽

用于安装在橡胶管上, 高科技聚合物

盖帽

聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, 黑色半哑光饰面。

装配

聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, 黑色半哑光饰面。
配备弹性耦合系统。

空气过滤器

(聚酯基) 制成的“高科技泡沫”空气过滤器, 空气过滤度为40μ。

最高连续工作温度

100°C.

特征及应用



SFN-RT通气帽配有弹性耦合系统, 可搭配橡胶管使用 (见图1)。
将通气帽插入管内, 直到无法移动为止。
如果橡胶管的公差与标称直径相比非常高, 则可以使用管系统件来确保紧密耦合。
安装在1“直径 (SFN-RT.40) 或2”直径 (SFN-RT.70) 橡胶管上。

技术参数

每种通气帽的空气流量, 可以通过图形计算液压罐内外压力之间的变化来确定。




ELESA Original design

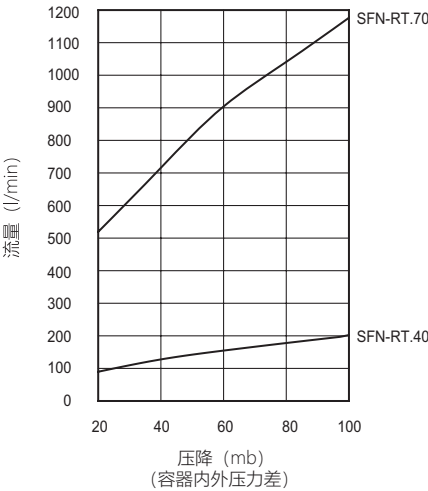

SFN-RT.40

SFN-RT.70

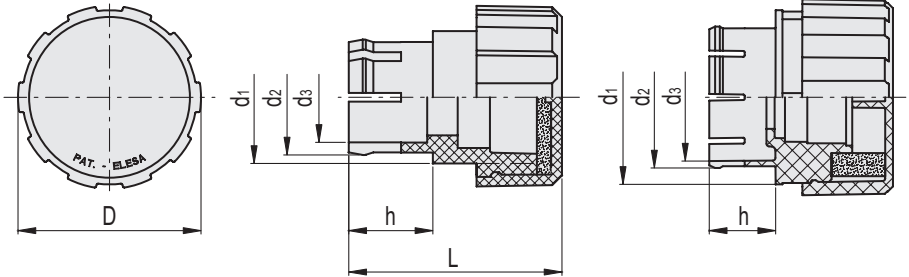

代码	说明	D	L	d1	d2	d3	h	Δ
53925	SFN-RT.40+F FOAM-C9	42	49	30.4	26.5	21	19	21
54705	SFN-RT.70+F FOAM-C9	70	67.5	64	52	47	24	78