

通气帽

带防溅罩、外部防溅盘和油尺 (高科技聚合物)

材料

聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物。

- 盖帽: 半哑光黑色饰面, 带有“加注”符号。
- 螺纹接头和外部防溅盘, 黑色。

密封垫圈

NBR 合成橡胶。

扁平量杆

扁平截面磷化钝化钢。

根据客户要求, 并且在订货数量充足的情况下, 可提供不同长度的量杆, 和/或者带MAX-MIN液位标线。

标准型号

- SFX+a: 无空气过滤器。
- SFX+F+a: 带聚氨酯泡沫网制成的“高科技泡沫”空气过滤器 (聚酯片基), 空气过滤精度为 40 μ 。
- SFX+P+a: 带防溅盘, 不带空气过滤器。
- SFX+P+F+a: 带防溅盘和聚氨酯泡沫网制成的“高科技泡沫”空气过滤器, (聚酯片基), 空气过滤精度为 40 μ 。

最高连续工作温度

100°C。

特征及应用

SFX+a 通气装置盖采用特殊的内部几何结构 (Elesa 专利) 制成, 可通过线性迷宫防止液体泄漏 (防溅效果), 并促进排出蒸汽的冷凝。位于螺纹装配孔口的外部卡扣式防溅盘 (执行+P) 由彼此偏移的翅片组成, 以便在强流体射出的最关键情况下形成额外的迷宫。

技术参数

每种型号的空气流量, 可以通过图形计算液压罐内外压力之间的变化来进行确定。




按需提供的特殊型号


- 不带符号的中性盖。
- RAL 3000 红色盖。
- 螺纹接头也采用美制锥形气体螺纹 NPT - ANSI-ASME B1-20, 用于表中用 # 标记的型号。



ELESA Original design

工作示意图

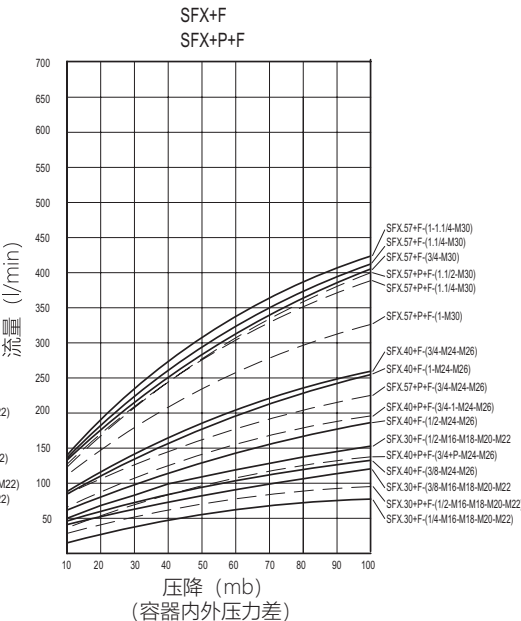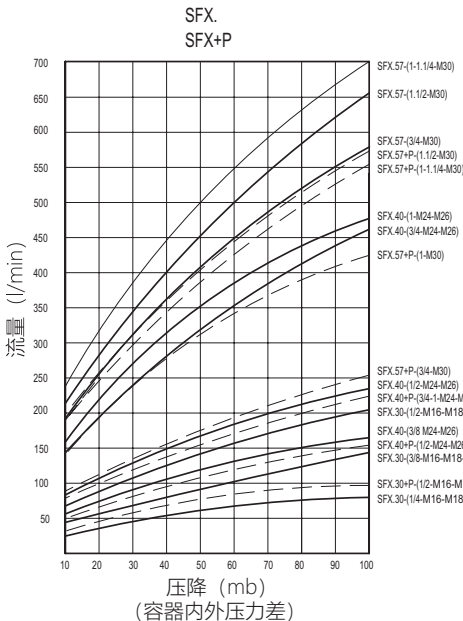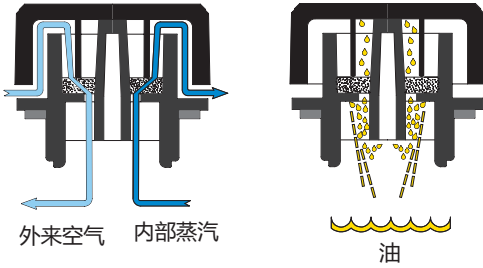

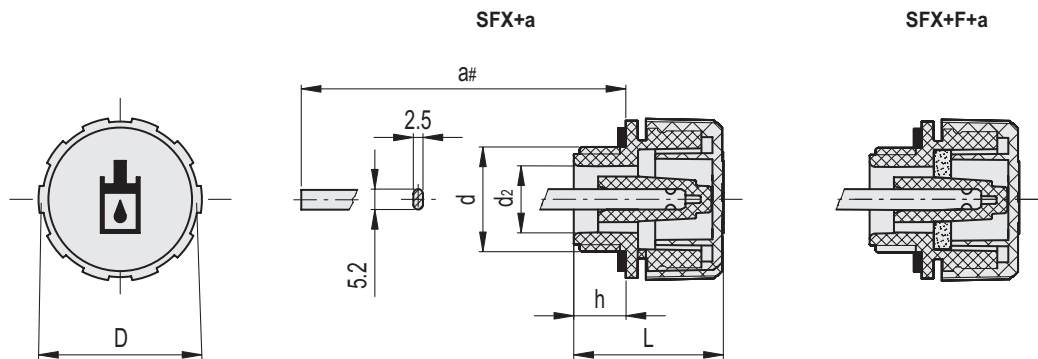


SFX+a								
代码	说明	D	d	a#	L	d ₂	h	△△
53362	SFX.30-1/4+a	31	G1/4	188	29.5	8	9.5	26
53402	SFX.30-3/8+a	31	G3/8	188	29.5	10	9.5	26
53442	SFX.30-1/2+a	31	G1/2	188	29.5	12	9.5	26
53482	SFX.40-3/8+a	31	G3/8	184	29.5	10	11.5	35
53522	SFX.40-1/2+a	42	G1/2	184	36.5	12	11.5	35
53562	SFX.40-3/4+a	42	G3/4	184	36.5	17	11.5	35
53602	SFX.40-1+a	57	G1	184	42	23	11.5	35
53642	SFX.57-3/4+a	57	G3/4	184	42	18	14	49
53682	SFX.57-1+a	57	G1	184	42	23	14	49
53722	SFX.57-1¼+a	57	G1 1/4	184	44	32	16	49
53762	SFX.57-1½+a	57	G1 1/2	184	44	38	16	49
53006	SFX.30-M16x1.5+a	31	M16x1.5	188	29.5	10	9.5	26
53026	SFX.30-M18x1.5+a	31	M18x1.5	188	29.5	10	9.5	26
53046	SFX.30-M20x1.5+a	31	M20x1.5	188	29.5	12	9.5	26
53066	SFX.30-M22x1.5+a	31	M22x1.5	188	29.5	12	9.5	26
53086	SFX.40-M24x1.5+a	42	M24x1.5	184	36.5	18	11.5	35
53106	SFX.40-M26x1.5+a	42	M26x1.5	184	36.5	18	11.5	35
53126	SFX.57-M30x1.5+a	57	M30x1.5	184	42	23	14	49

SFX+F+a								
代码	说明	D	d	a#	L	d ₂	h	△△
53366	SFX.30-1/4+F+a	31	G1/4	188	29.5	8	9.5	26
53406	SFX.30-3/8+F+a	31	G3/8	188	29.5	10	9.5	26
53446	SFX.30-1/2+F+a	31	G1/2	188	29.5	12	9.5	39
53486	SFX.40-3/8+F+a	31	G3/8	184	29.5	10	11.5	35
53526	SFX.40-1/2+F+a	42	G1/2	184	36.5	12	11.5	35
53566	SFX.40-3/4+F+a	42	G3/4	184	36.5	17	11.5	35
53606	SFX.40-1+F+a	57	G1	184	42	23	11.5	35
53646	SFX.57-3/4+F+a	57	G3/4	184	42	18	14	49
53686	SFX.57-1+F+a	57	G1	184	42	23	14	49
53726	SFX.57-1¼+F+a	57	G1 1/4	184	44	32	16	49
53766	SFX.57-1½+F+a	57	G1 1/2	184	44	38	16	49
53016	SFX.30-M16x1.5+F+a	31	M16x1.5	188	29.5	10	9.5	26
53036	SFX.30-M18x1.5+F+a	31	M18x1.5	188	29.5	10	9.5	26
53056	SFX.30-M20x1.5+F+a	31	M20x1.5	188	29.5	12	9.5	38
53076	SFX.30-M22x1.5+F+a	31	M22x1.5	188	29.5	12	9.5	26
53096	SFX.40-M24x1.5+F+a	42	M24x1.5	184	36.5	18	11.5	35
53116	SFX.40-M26x1.5+F+a	42	M26x1.5	184	36.5	18	11.5	35
53136	SFX.57-M30x1.5+F+a	57	M30x1.5	184	42	23	14	49

带NPT螺纹 (固定锥形管螺纹 - ANSI-ASME B1-20) 的#类型应要求提供。



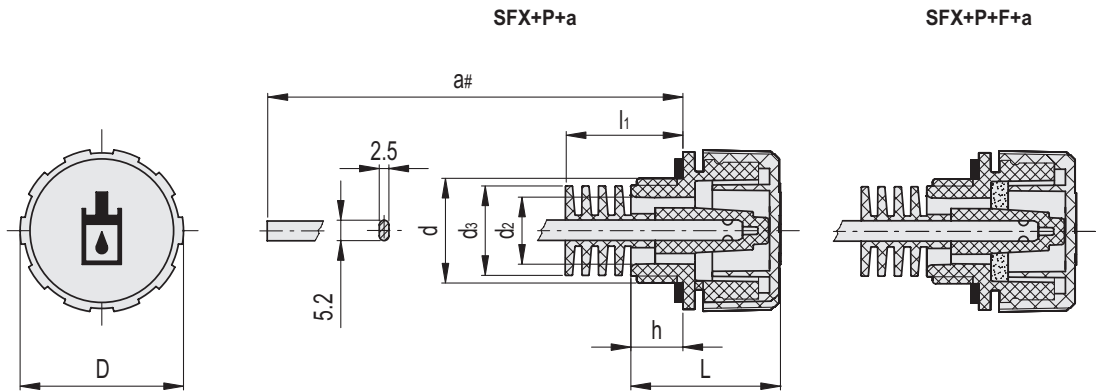

SFX+P+a

代码	说明	D	d	a#	L	d2	d3	l1	h	△
53462	SFX.30-1/2+P+a	31	G1/2	188	29.5	12	18	26	9.5	26
53542	SFX.40-1/2+P+a	42	G1/2	184	36.5	12	18	28.5	11.5	35
53582	SFX.40-3/4+P+a	42	G3/4	184	36.5	17	23	28.5	11.5	35
53622	SFX.40-1+P+a	57	G1	184	42	23	30	28.5	11.5	35
53662	SFX.57-3/4+P+a	57	G3/4	184	42	18	23	31	14	49
53702	SFX.57-1+P+a	57	G1	184	42	23	30	31	14	49
53742	SFX.57-1¼+P+a	57	G1 1/4	184	44	32	30	33	16	49
53782	SFX.57-1½+P+a	57	G1 1/2	184	44	38	30	33	16	49
53246	SFX.30-M20x1.5+P+a	31	M20x1.5	188	29.5	12	18	26	9.5	26
53266	SFX.30-M22x1.5+P+a	31	M22x1.5	188	29.5	12	18	26	9.5	26
53286	SFX.40-M24x1.5+P+a	42	M24x1.5	184	36.5	18	18	28.5	11.5	35
53306	SFX.40-M26x1.5+P+a	42	M26x1.5	184	36.5	18	23	28.5	11.5	35
53326	SFX.57-M30x1.5+P+a	57	M30x1.5	184	42	23	23	31	14	49

SFX+P+F+a

代码	说明	D	d	a#	L	d2	d3	l1	h	△
53466	SFX.30-1/2+P+F+a	31	G1/2	188	29.5	12	18	26	9.5	26
53546	SFX.40-1/2+P+F+a	42	G1/2	184	36.5	12	18	28.5	11.5	35
53586	SFX.40-3/4+P+F+a	42	G3/4	184	36.5	17	23	28.5	11.5	35
53626	SFX.40-1+P+F+a	57	G1	184	42	23	30	28.5	11.5	35
53666	SFX.57-3/4+P+F+a	57	G3/4	184	42	18	23	31	14	49
53706	SFX.57-1+P+F+a	57	G1	184	42	23	30	31	14	49
53746	SFX.57-1¼+P+F+a	57	G1 1/4	184	44	32	30	33	16	49
53786	SFX.57-1½+P+F+a	57	G1 1/2	184	44	38	30	33	16	49
53256	SFX.30-M20x1.5+P+F+a	31	M20x1.5	188	29.5	12	18	26	9.5	26
53276	SFX.30-M22x1.5+P+F+a	31	M22x1.5	188	29.5	12	18	26	9.5	26
53296	SFX.40-M24x1.5+P+F+a	42	M24x1.5	184	36.5	18	18	28.5	11.5	35
53316	SFX.40-M26x1.5+P+F+a	42	M26x1.5	184	36.5	18	23	28.5	11.5	35
53336	SFX.57-M30x1.5+P+F+a	57	M30x1.5	184	42	23	23	31	14	49

带NPT螺纹 (固定锥形管螺纹 - ANSI-ASME B1-20) 的#类型应要求提供。