

通气帽

带防溅罩和外部防溅盘(高科技聚合物)

材料

聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物。

- 盖帽: 半哑光黑色饰面, 带有“加注”符号。
- 螺纹接头和外部防溅盘, 黑色。

密封垫圈

NBR 合成橡胶。

标准型号

- **SFX**: 无空气过滤器。
- **SFX+F**: 带聚氨酯泡沫网制成的“高科技泡沫”空气过滤器(聚酯基), 空气过滤精度为 40 μ。
- **SFX+P**: 带防溅盘, 不带空气过滤器。
- **SFX+P+F**: 带防溅盘和聚氨酯泡沫网制成的“高科技泡沫”空气过滤器, 空气过滤精度为 40 μ。

最高连续工作温度

100°C。

特征及应用

SFX 通气装置盖帽采用特殊的内部几何结构 (Elesa 专利) 制成, 可通过线性迷宫防止液体泄漏 (防溅效果), 并促进排出蒸汽的冷凝。位于螺纹装配孔口的外部卡扣式防溅盘 (执行+P) 由彼此偏移的翅片组成, 以便在强流体射出的最关键情况下形成额外的迷宫。

技术参数

每种型号的空气流量, 可以通过图形计算液罐内外压力之间的变化来进行确定。




按需提供特殊型号


- 不带符号的中性盖。
- RAL 3000 红色盖。
- 螺纹接头也采用美制锥形气体螺纹 NPT - ANSI-ASME B1-20, 用于表中用 # 标记的型号。



ELESA Original design

工作示意图

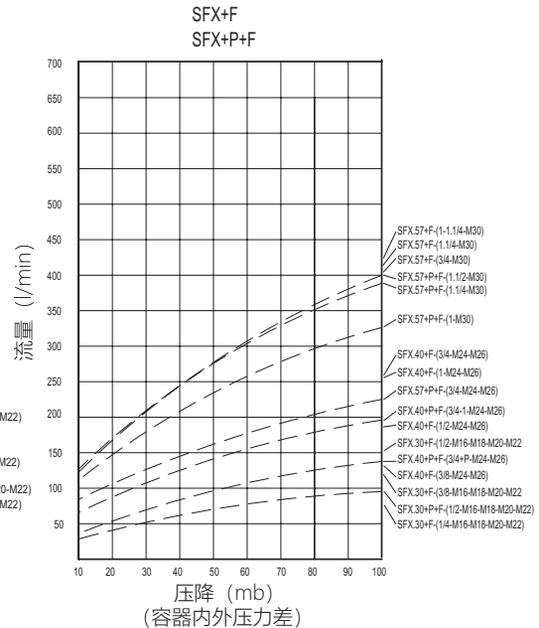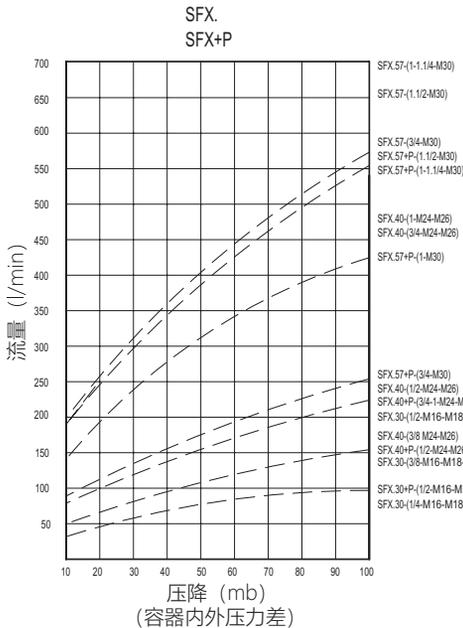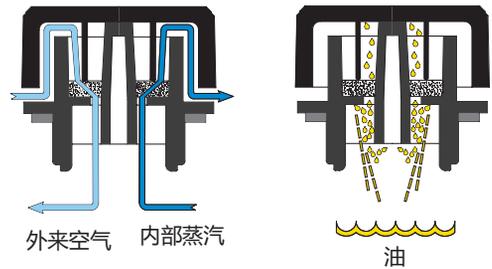

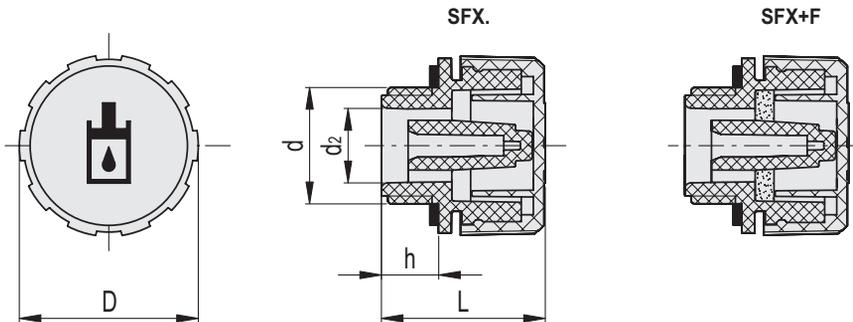


SFX.

代码	说明	d	D	L	d ₂	h	△
53352	SFX.30-1/4	G 1/4	31	29.5	8	9.5	26
53392	SFX.30-3/8	G 3/8	31	29.5	10	9.5	26
53432	SFX.30-1/2	G 1/2	31	29.5	12	9.5	26
53472	SFX.40-3/8#	G 3/8	42	36.5	10	11.5	34.5
53512	SFX.40-1/2#	G 1/2	42	36.5	12	11.5	25
53552	SFX.40-3/4#	G 3/4	42	36.5	17	11.5	27
53592	SFX.40-1	G 1	42	36.5	23	11.5	28
53632	SFX.57-3/4	G 3/4	57	42	18	14	49
53672	SFX.57-1	G 1	57	42	23	14	49
53712	SFX.57-1¼	G 1¼	57	44	32	16	49
53752	SFX.57-1½	G 1½	57	44	38	16	49
53002	SFX.30-M16x1.5	M16x1.5	31	29.5	10	9.5	26
53022	SFX.30-M18x1.5	M18x1.5	31	29.5	10	9.5	26
53042	SFX.30-M20x1.5	M20x1.5	31	29.5	12	9.5	26
53062	SFX.30-M22x1.5	M22x1.5	31	29.5	12	9.5	26
53082	SFX.40-M24x1.5	M24x1.5	42	36.5	18	11.5	34.5
53102	SFX.40-M26x1.5	M26x1.5	42	36.5	18	11.5	34.5
53122	SFX.57-M30x1.5	M30x1.5	57	42	23	14	49

SFX+F

代码	说明	d	D	L	d ₂	h	△
53356	SFX.30-1/4+F	G 1/4	31	29.5	8	9.5	26
53396	SFX.30-3/8+F	G 3/8	31	29.5	10	9.5	26
53436	SFX.30-1/2+F	G 1/2	31	29.5	12	9.5	26
53476	SFX.40-3/8+F#	G 3/8	42	36.5	10	11.5	34.5
53516	SFX.40-1/2+F#	G 1/2	42	36.5	12	11.5	34.5
53556	SFX.40-3/4+F#	G 3/4	42	36.5	17	11.5	27
53596	SFX.40-1+F	G 1	42	36.5	23	11.5	28
53636	SFX.57-3/4+F	G 3/4	57	42	18	14	49
53676	SFX.57-1+F	G 1	57	42	23	14	49
53716	SFX.57-1¼+F	G 1¼	57	44	32	16	49
53756	SFX.57-1½+F	G 1½	57	44	38	16	49
53012	SFX.30-M16x1.5+F	M16x1.5	31	29.5	10	9.5	26
53032	SFX.30-M18x1.5+F	M18x1.5	31	29.5	10	9.5	26
53052	SFX.30-M20x1.5+F	M20x1.5	31	29.5	12	9.5	26
53072	SFX.30-M22x1.5+F	M22x1.5	31	29.5	12	9.5	26
53092	SFX.40-M24x1.5+F	M24x1.5	42	36.5	18	11.5	34.5
53112	SFX.40-M26x1.5+F	M26x1.5	42	36.5	18	11.5	34.5
53132	SFX.57-M30x1.5+F	M30x1.5	57	42	23	14	49

带NPT螺纹(固定锥形管螺纹 - ANSI-ASME B1-20)的#类型应要求提供。

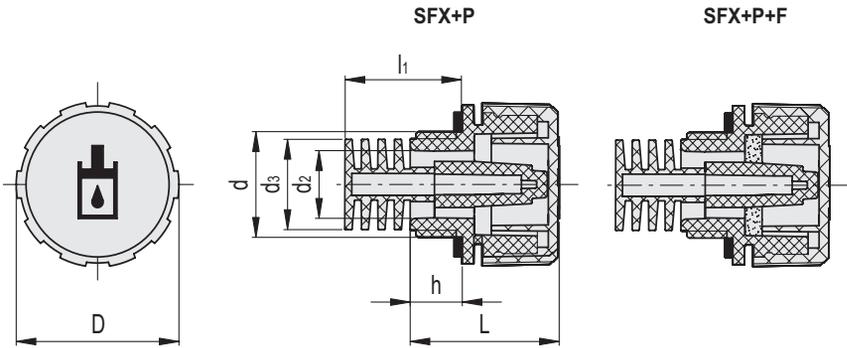

SFX+P

代码	说明	d	D	L	d2	d3	l1	h	⚖
53452	SFX.30-1/2+P	G 1/2	31	29.5	12	18	26	9.5	26
53532	SFX.40-1/2+P#	G 1/2	42	36.5	12	18	28.5	11.5	34.5
53572	SFX.40-3/4+P#	G 3/4	42	36.5	17	23	28.5	11.5	34.5
53612	SFX.40-1+P	G 1	42	36.5	23	30	28.5	11.5	34.5
53652	SFX.57-3/4+P	G 3/4	57	42	18	23	31	14	49
53692	SFX.57-1+P	G 1	57	42	23	30	31	14	49
53732	SFX.57-1¼+P	G 1 1/4	57	44	32	30	33	16	49
53772	SFX.57-1½+P	G 1 1/2	57	44	38	30	33	16	49
53242	SFX.30-M20x1.5+P	M20x1.5	31	29.5	12	23	26	9.5	26
53262	SFX.30-M22x1.5+P	M22x1.5	31	29.5	12	23	26	9.5	26
53282	SFX.40-M24x1.5+P	M24x1.5	42	36.5	18	30	28.5	11.5	34.5
53302	SFX.40-M26x1.5+P	M26x1.5	42	36.5	18	30	28.5	11.5	34.5
53322	SFX.57-M30x1.5+P	M30x1.5	57	42	23	30	31	14	49

SFX+P+F

代码	说明	d	D	L	d2	d3	l1	h	⚖
53456	SFX.30-1/2+P+F	G 1/2	31	29.5	12	18	26	9.5	26
53536	SFX.40-1/2+P+F#	G 1/2	42	36.5	12	18	28.5	11.5	34.5
53576	SFX.40-3/4+P+F#	G 3/4	42	36.5	17	23	28.5	11.5	34.5
53616	SFX.40-1+P+F	G 1	42	36.5	23	30	28.5	11.5	34.5
53656	SFX.57-3/4+P+F	G 3/4	57	42	18	23	31	14	49
53696	SFX.57-1+P+F	G 1	57	42	23	30	31	14	49
53736	SFX.57-1¼+P+F	G 1 1/4	57	44	32	30	33	16	49
53776	SFX.57-1½+P+F	G 1 1/2	57	44	38	30	33	16	49
53252	SFX.30-M20x1.5+P+F	M20x1.5	31	29.5	12	23	26	9.5	26
53272	SFX.30-M22x1.5+P+F	M22x1.5	31	29.5	12	23	26	9.5	26
53292	SFX.40-M24x1.5+P+F	M24x1.5	42	36.5	18	30	28.5	11.5	34.5
53312	SFX.40-M26x1.5+P+F	M26x1.5	42	36.5	18	30	28.5	11.5	34.5
53332	SFX.57-M30x1.5+P+F	M30x1.5	57	42	23	30	31	14	49

带NPT螺纹 (固定锥形管螺纹 - ANSI-ASME B1-20) 的#类型应要求提供。