

球形手柄

热固性塑料

材料

酚醛基 (PF) 热固性塑料。黑色, 光亮饰面, 带等分槽。

放大透镜

透明聚酰胺基 (PA-T) 高科技聚合物。压入式安装。用以增强标签的可视性。

标准型号

玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, 自锁毂, 普通盲孔。
通过压装, 与公差为h9的拉拔杆形成弹性联接, 能够不受振动的影响, 而且还可防止手柄意外松脱 (参见 技术参数 页 A13)。

可按需提供的配件


自粘标签 MA. (页 551) 标准符号和标志需单独订购。

安装说明

1. 将不带透明帽的手柄安装在略带倒角的轴端, 并用手或以其它推送力较小的方式尽可能地推压旋钮。或者, 用塑料或木制小锤敲击旋钮, 直至其牢固卡位。在操作过程中, 强烈建议用布料或其它适当的软性材料盖住产品, 以免其表面受损。
2. 将自粘性标签 (印在粘性面上) 贴在放大透镜的内表面, 从中间向外按压, 以避免出现气泡。用木制或塑料锤轻轻敲击, 将放大透镜装至手柄表面凹槽, 直至固定到位。这样, 防水放大透镜便可保护标签。



ELESA Original design

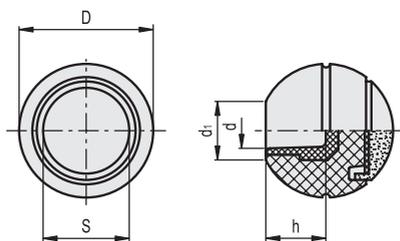

代码	型号	D	d	S	d1	h	$\Delta\delta$
55001	SH.35 N-8	35	8	20	15	14	27
55011	SH.35 N-10	35	10	20	15	18	26
55101	SH.40 N-10	40	10	25	18	18	40
55111	SH.40 N-12	40	12	25	18	21	38
55201	SH.45 N-12	45	12	25	21	21	60
55211	SH.45 N-14	45	14	25	21	24	58