

通气帽

带卡口组件, 钢制

材料

- 盖帽: 钢板, 表面镀铬处理。
- 法兰: 镀锌钢板。
- 卡口和带卡口法兰: 镀锌钢板。

密封垫圈

三个 NBR 合成橡胶材质的扁平密封圈。

环形空气过滤器

高科技泡沫 $10\ \mu$ 或 $40\ \mu$ 。

过滤器固定弹簧

镀锌钢。

滤篮

电镀锌钢或聚丙烯高科技聚合物 (PP), 黑色。

安全链 (仅用于 SMN.80-BA)

铜制

标准型号

- SMN-BA-F10-FRB+CM: 空气过滤 $10\ \mu$, 钢制篮。
- SMN-BA-F40-FRB+CM: 空气过滤 $40\ \mu$, 钢制篮。
- SMN-BA-F10-FRB+C: 空气过滤 $10\ \mu$, 高科技聚合物篮。
- SMN-BA-F40-FRB+C: 空气过滤 $40\ \mu$, 高科技聚合物篮。

安装

- SMN.46: 通过三颗 M5x12 带螺丝刀槽口光亮镀锌钢螺钉安装, 螺钉包含在供货范围内。
- SMN.80: 通过六颗 M5x12 带螺丝刀槽口光亮镀锌钢螺钉安装, 螺钉包含在供货范围内。

最高连续工作温度

100°C 。

技术参数




每种通气帽的空气流量, 可以通过图形计算液压罐内外压力之间的变化来确定。




钻孔模板

SMN.46

SMN.80

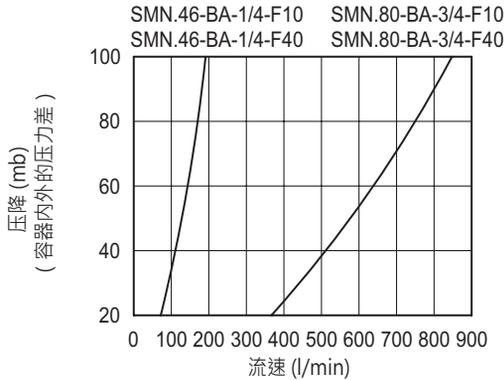

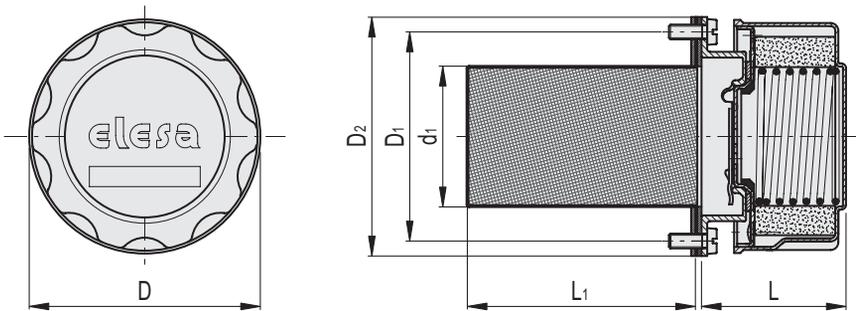

SMN-BA-F10-FRB+CM

代码	说明	D	D ₁	D ₂	L	L ₁	d ₁	△
156835	SMN.46-BA-F10-FRB+CM	47	40	52	44	66	27	112
156885	SMN.80-BA-F10-FRB+CM	81	72	83	55	80	49	375

SMN-BA-F40-FRB+CM

代码	说明	D	D ₁	D ₂	L	L ₁	d ₁	△
156836	SMN.46-BA-F40-FRB+CM	47	40	52	44	66	27	113
156886	SMN.80-BA-F40-FRB+CM	81	72	83	55	80	49	375

SMN-BA-F10-FRB+C

代码	说明	D	D ₁	D ₂	L	L ₁	d ₁	△
156888	SMN.80-BA-F10-FRB+C	81	72	83	55	99	49	375

SMN-BA-F40-FRB+C

代码	说明	D	D ₁	D ₂	L	L ₁	d ₁	△
156889	SMN.80-BA-F40-FRB+C	81	72	83	55	99	49	375



液压系统附件 15