

通气帽

螺纹接头, 钢制

材料

- 盖帽: 钢板, 表面镀铬处理。
- 法兰: 镀锌钢板。
- 螺纹接头: 镀锌钢。

密封圈

NBR 合成橡胶平垫圈。

环形空气过滤器

高科技泡沫 $10\ \mu$ 或 $40\ \mu$ 。

过滤器固定弹簧

镀锌钢。

标准型号



- SMN-F10: 空气过滤 $10\ \mu$ 。
- SMN-F40: 空气过滤 $40\ \mu$ 。

最高连续工作温度

100°C 。

技术参数

每种通气帽的空气流量, 可以通过图形计算液压罐内外压力之间的变化来确定。

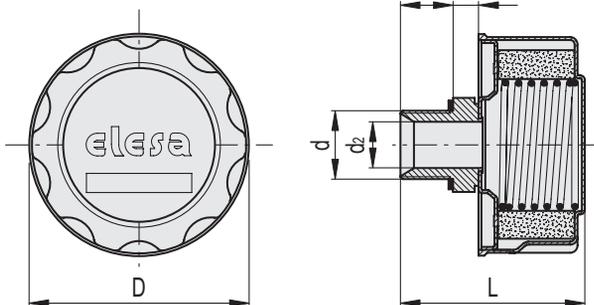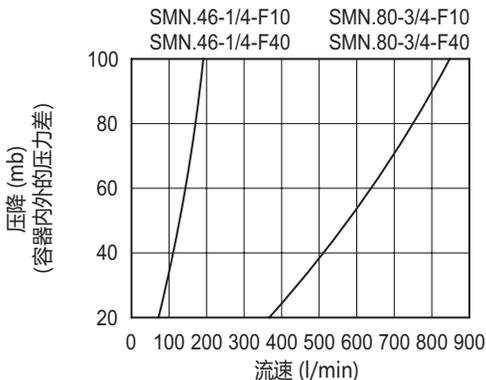

SMN-F10

代码	说明	D	d	L	d ₂	h	h ₁	$\Delta\Delta$
156832	SMN.46-1/4-F10	47	G 1/4	53	7	10	6	69
156882	SMN.80-3/4-F10	81	G 3/4	69	17	16	11	265

SMN-F40

代码	说明	D	d	L	d ₂	h	h ₁	$\Delta\Delta$
156833	SMN.46-1/4-F40	47	G 1/4	53	7	10	6	69
156883	SMN.80-3/4-F40	81	G 3/4	69	17	16	11	265