

通气帽

带双阀和螺纹接头, 钢制

材料

- 盖帽: 钢板, 表面镀铬处理。
- 法兰: 镀锌钢板。
- 螺纹接头: 镀锌钢。

密封圈

NBR 合成橡胶平垫圈。

超压阀

高科技聚合物, 带NBR合成橡胶O形密封环和不锈钢弹簧。
压力设置为0.350bar左右 (应要求可设置为0.700bar)。

吸入阀

高科技聚合物密封盘, 带NBR合成橡胶O形密封环和不锈钢弹簧。
压力设置为 0.030 bar左右。

环形空气过滤器

高科技泡沫 10 μ 或 40 μ 。

标准型号

- SMW-F10: 空气过滤 10 μ 。
- SMW-F40: 空气过滤 40 μ 。

最高连续工作温度

100°C.

特征及应用

SMW.带双阀的通气帽可在油位上方产生一个增压室, 从而避免油罐变形。

优势:



- 降低油罐内的进气量, 保持油液和过滤器的清洁。
- 改善吸入泵在工作状态下的运动性能, 以减少气穴现象。
- 当系统作为移动式设备使用时, 防止油液泄漏
- 降低油罐内的进气量, 保持油液和过滤器的清洁。

技术参数

每种通气帽的空气流量, 可以通过图形计算液压罐内外压力之间的变化来确定。

按需提供的特殊型号

带用于指示液位的量杆。

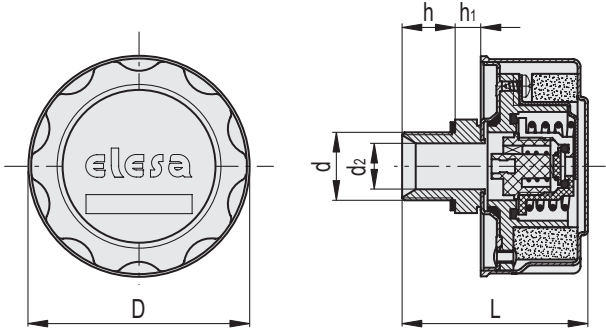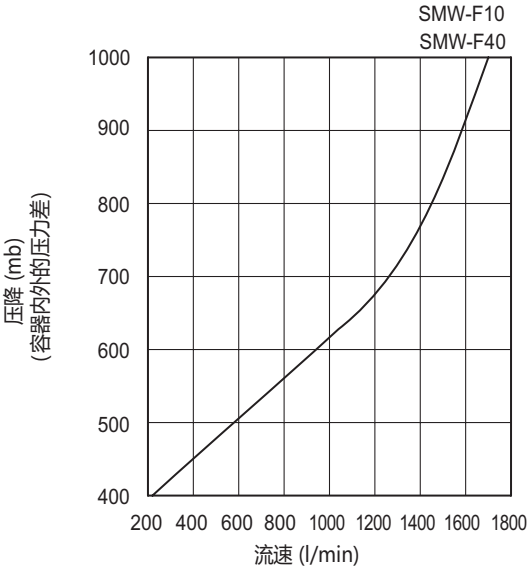

SMW-F10

代码	说明	D	d	L	d2	h	h1	重量
156982	SMW.80-3/4-F10-350mb	81	G 3/4	69	17	16	11	340

SMW-F40

代码	说明	D	d	L	d2	h	h1	重量
156983	SMW.80-3/4-F40-350mb	81	G 3/4	69	17	16	11	341