

沉头螺钉

带内六角槽，高科技聚合物

材料

聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物，本色。


特征及应用

该螺钉的形状和尺寸与 DIN 7991 或 ISO 10642 中规定的形状和尺寸相似。

由于它有一个沉头，因此可以完全插入孔中，与表面齐平。

它完全由耐腐蚀和耐化学品的绝缘材料制成。适用于工业、航空和电子等行业的应用，以及需要减轻重量的各种场合。

该产品经过机械和尺寸性能测试。轻微的颜色变化是完全正常的，不会影响产品的质量。

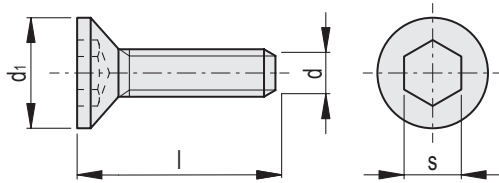

SRD.7991

代码	说明	d	d ₁	l	s	最大螺纹拧紧扭矩 [Nm]	△
504601	SRD.7991-M5X15-TP-N	M5	10	15	3	0.25	1
504602	SRD.7991-M5X20-TP-N	M5	10	20	3	0.25	1
504603	SRD.7991-M5X25-TP-N	M5	10	25	3	0.25	1
504604	SRD.7991-M5X30-TP-N	M5	10	30	3	0.25	1
504605	SRD.7991-M5X40-TP-N	M5	10	40	3	0.25	1
504606	SRD.7991-M5X50-TP-N	M5	10	50	3	0.25	1.5
504611	SRD.7991-M6X15-TP-N	M6	12	15	4	0.5	1
504612	SRD.7991-M6X20-TP-N	M6	12	20	4	0.5	1
504613	SRD.7991-M6X25-TP-N	M6	12	25	4	0.5	1.5
504614	SRD.7991-M6X30-TP-N	M6	12	30	4	0.5	1.5
504615	SRD.7991-M6X40-TP-N	M6	12	40	4	0.5	2
504616	SRD.7991-M6X50-TP-N	M6	12	50	4	0.5	2.5
504621	SRD.7991-M8X20-TP-N	M8	16	20	5	1.9	2
504622	SRD.7991-M8X25-TP-N	M8	16	25	5	1.9	2.5
504623	SRD.7991-M8X30-TP-N	M8	16	30	5	1.9	3
504624	SRD.7991-M8X40-TP-N	M8	16	40	5	1.9	4
504625	SRD.7991-M8X50-TP-N	M8	16	50	5	1.9	4.5
504631	SRD.7991-M10X20-TP-N	M10	20	20	6	3	4
504632	SRD.7991-M10X25-TP-N	M10	20	25	6	3	4.5
504633	SRD.7991-M10X30-TP-N	M10	20	30	6	3	5
504634	SRD.7991-M10X40-TP-N	M10	20	40	6	3	6.5
504635	SRD.7991-M10X50-TP-N	M10	20	50	6	3	7.5
504636	SRD.7991-M10X65-TP-N	M10	20	65	6	3	10
504641	SRD.7991-M12X25-TP-N	M12	24	25	6	4.7	6.5
504642	SRD.7991-M12X30-TP-N	M12	24	30	8	4.7	7.5
504643	SRD.7991-M12X40-TP-N	M12	24	40	8	4.7	9.5
504644	SRD.7991-M12X50-TP-N	M12	24	50	8	4.7	11.5
504645	SRD.7991-M12X65-TP-N	M12	24	65	8	4.7	15
504646	SRD.7991-M12X85-TP-N	M12	24	85	8	4.7	19