

方形管连接件

高科技聚合物与钢

接头

由两个聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物部件组成, 黑色或灰色, 亚光饰面。

加强筋

镀锌钢或不锈钢(STC-SST)。

颜色

灰黑色, 亚光饰面。

标准型号

- 1A-2W: 一维双向连接件。
- 2A-2W: 二维双向连接件。
- 2A-3W: 二维三向连接件。
- 2A-4W: 二维四向连接件。
- 3A-3W: 三维三向连接件。
- 3A-4W: 三维四向连接件。
- 3A-5W: 三维五向连接件。
- 3A-6W: 三维六向连接件。

带加强筋连接件索引:

- R: 镀锌钢制加强筋。
- R-M10: 镀锌钢制加强筋带螺纹孔。
- R-SST: 不锈钢加强筋。




特征及应用


适用于建造方形管结构系统。安装时只需简单地将连接件定位, 压入型材内部, 无需螺钉或其它紧固件。

带钢制加固材料的连接件(STC-R 和 STC-R-SST), 其最大极限静负载值见图1。在特定条件下, 静负载值超过极限值, 可能导致元件破裂。因此, 根据具体应用场合的重要性和安全等级, 必须确保负载值不能超出最大极限值。



Fig.1

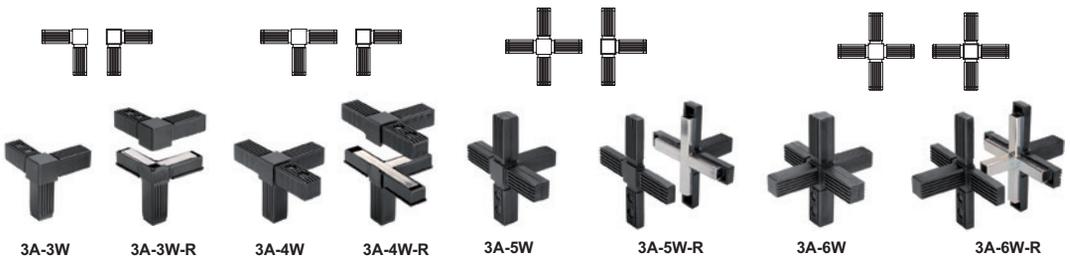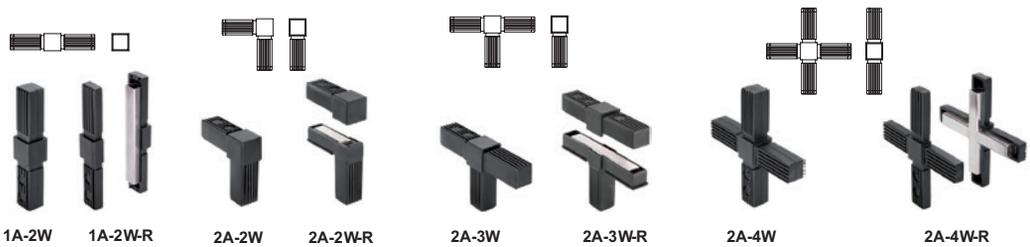

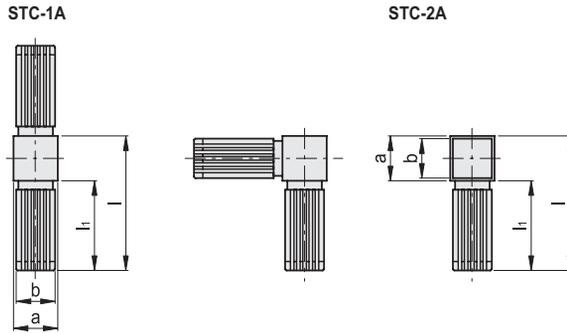

C9
RAL9005
 C33
RAL7040

绘图示出了已组装的接头。组成它的两块高科技聚合物可能有不同的形状,这取决于尺寸和/或执行。

STC-1A

代码	说明	代码	说明	a	b	l	li	外管尺寸	内管尺寸	厚度	F _{最大} [N]	△
430001	STC.20-1A-2W-C9	430004	STC.20-1A-2W-C33	20	17+/-0.15	50	45	20	17	1.5	-	46
430051	STC.25-1A-2W-C9	430049	STC.25-1A-2W-C33	25	22+/-0.15	79	54	25	22	1.5	-	100
430101	STC.30-1A-2W-C9	430104	STC.30-1A-2W-C33	30	26+/-0.17	76	46	30	26	2	-	107
430002	STC.20-1A-2W-R-C9	430005	STC.20-1A-2W-R-C33	20	17+/-0.15	50	45	20	17	1.5	2000	46
430052	STC.25-1A-2W-R-C9	430050	STC.25-1A-2W-R-C33	25	22+/-0.15	79	54	25	22	1.5	4000	100
430102	STC.30-1A-2W-R-C9	430105	STC.30-1A-2W-R-C33	30	26+/-0.17	76	46	30	26	2	4000	107

STC-2A


代码	说明	代码	说明	a	b	l	li	外管尺寸	内管尺寸	厚度	F _{最大} [N]	△
430011	STC.20-2A-2W-C9	430012	STC.20-2A-2W-C33	20	17+/-0.15	56	36	20	17	1.5	-	15
430061	STC.25-2A-2W-C9	430062	STC.25-2A-2W-C33	25	22+/-0.15	77	52	25	22	1.5	-	31
430111	STC.30-2A-2W-C9	430112	STC.30-2A-2W-C33	30	26+/-0.17	77	47	30	26	2	-	51
430016	STC.20-2A-3W-C9	430017	STC.20-2A-3W-C33	20	17+/-0.15	56	36	20	17	1.5	-	20
430066	STC.25-2A-3W-C9	430067	STC.25-2A-3W-C33	25	22+/-0.15	76	51	25	22	1.5	-	42
430116	STC.30-2A-3W-C9	430117	STC.30-2A-3W-C33	30	26+/-0.17	77	47	30	26	2	-	68
430021	STC.20-2A-4W-C9	430022	STC.20-2A-4W-C33	20	17+/-0.15	56	36	20	17	1.5	-	26
430071	STC.25-2A-4W-C9	430072	STC.25-2A-4W-C33	25	22+/-0.15	79	54	25	22	1.5	-	57
430121	STC.30-2A-4W-C9	430122	STC.30-2A-4W-C33	30	26+/-0.17	77	47	30	26	2	-	80
430013	STC.20-2A-2W-R-C9	430014	STC.20-2A-2W-R-C33	20	17+/-0.15	56	36	20	17	1.5	2000	89
430063	STC.25-2A-2W-R-C9	430064	STC.25-2A-2W-R-C33	25	22+/-0.15	77	52	25	22	1.5	4000	120
430113	STC.30-2A-2W-R-C9	430114	STC.30-2A-2W-R-C33	30	26+/-0.17	77	47	30	26	2	4000	139
430018	STC.20-2A-3W-R-C9	430019	STC.20-2A-3W-R-C33	20	17+/-0.15	56	36	20	17	1.5	2000	151
430068	STC.25-2A-3W-R-C9	430069	STC.25-2A-3W-R-C33	25	22+/-0.15	76	51	25	22	1.5	4000	162
430118	STC.30-2A-3W-R-C9	430119	STC.30-2A-3W-R-C33	30	26+/-0.17	77	47	30	26	2	4000	180
430023	STC.20-2A-4W-R-C9	430024	STC.20-2A-4W-R-C33	20	17+/-0.15	56	36	20	17	1.5	2000	205
430073	STC.25-2A-4W-R-C9	430074	STC.25-2A-4W-R-C33	25	22+/-0.15	79	54	25	22	1.5	4000	95
430123	STC.30-2A-4W-R-C9	430124	STC.30-2A-4W-R-C33	30	26+/-0.17	77	47	30	26	2	4000	130

STC-2A-SST

STAINLESS STEEL

代码	说明	代码	说明	a	b	l	li	外管尺寸	内管尺寸	厚度	F _{最大} [N]	△
430151	STC.25-2A-2W-R-SST-C9	430152	STC.25-2A-2W-R-SST-C33	25	22+/-0.15	77	52	25	22	1.5	4000	95
430171	STC.30-2A-2W-R-SST-C9	430172	STC.30-2A-2W-R-SST-C33	30	26+/-0.17	77	47	30	26	2	4000	115
430153	STC.25-2A-3W-R-SST-C9	430154	STC.25-2A-3W-R-SST-C33	25	22+/-0.15	76	51	25	22	1.5	4000	130
430173	STC.30-2A-3W-R-SST-C9	430174	STC.30-2A-3W-R-SST-C33	30	26+/-0.17	77	47	30	26	2	4000	156
430155	STC.25-2A-4W-R-SST-C9	430156	STC.25-2A-4W-R-SST-C33	25	22+/-0.15	79	54	25	22	1.5	4000	174
430175	STC.30-2A-4W-R-SST-C9	430176	STC.30-2A-4W-R-SST-C33	30	26+/-0.17	77	47	30	26	2	4000	196



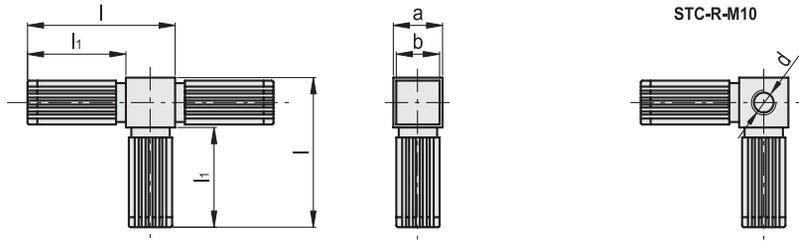

■ C9 RAL9005 ■ C33 RAL7040

绘图示出了已组装的接头。组成它的两块高科技聚合物可能有不同的形状,这取决于尺寸和/或执行。

STC-3A

代码	说明	代码	说明	d	a	b	l	l1	外管尺寸	内管尺寸	厚度	F最大 [N]	△
430026	STC.20-3A-3W-C9	430027	STC.20-3A-3W-C33	-	20	17+/-0.15	56	36	20	17	1.5	-	19
430076	STC.25-3A-3W-C9	430077	STC.25-3A-3W-C33	-	25	22+/-0.15	77	52	25	22	1.5	-	46
430126	STC.30-3A-3W-C9	430127	STC.30-3A-3W-C33	-	30	26+/-0.17	77	47	30	26	2	-	68
430031	STC.20-3A-4W-C9	430032	STC.20-3A-4W-C33	-	20	17+/-0.15	56	36	20	17	1.5	-	25
430081	STC.25-3A-4W-C9	430082	STC.25-3A-4W-C33	-	25	22+/-0.15	77	52	25	22	1.5	-	56
430131	STC.30-3A-4W-C9	430132	STC.30-3A-4W-C33	-	30	26+/-0.17	77	47	30	26	2	-	86
430036	STC.20-3A-5W-C9	430037	STC.20-3A-5W-C33	-	20	17+/-0.15	56	36	20	17	1.5	-	30
430086	STC.25-3A-5W-C9	430087	STC.25-3A-5W-C33	-	25	22+/-0.15	79	54	25	22	1.5	-	69
430136	STC.30-3A-5W-C9	430137	STC.30-3A-5W-C33	-	30	26+/-0.17	77	47	30	26	2	-	96
430041	STC.20-3A-6W-C9	430042	STC.20-3A-6W-C33	-	20	17+/-0.15	56	36	20	17	1.5	-	41
430091	STC.25-3A-6W-C9	430092	STC.25-3A-6W-C33	-	25	22+/-0.15	77	52	25	22	1.5	-	87
430141	STC.30-3A-6W-C9	430142	STC.30-3A-6W-C33	-	30	26+/-0.17	77	47	30	26	2	-	113
430028	STC.20-3A-3W-R-C9	430029	STC.20-3A-3W-R-C33	-	20	17+/-0.15	56	36	20	17	1.5	2000	160
430078	STC.25-3A-3W-R-C9	430079	STC.25-3A-3W-R-C33	-	25	22+/-0.15	77	52	25	22	1.5	4000	174
430128	STC.30-3A-3W-R-C9	430129	STC.30-3A-3W-R-C33	-	30	26+/-0.17	77	47	30	26	2	4000	180
430033	STC.20-3A-4W-R-C9	430034	STC.20-3A-4W-R-C33	-	20	17+/-0.15	56	36	20	17	1.5	2000	212
430083	STC.25-3A-4W-R-C9	430084	STC.25-3A-4W-R-C33	-	25	22+/-0.15	77	52	25	22	1.5	4000	259
430133	STC.30-3A-4W-R-C9	430134	STC.30-3A-4W-R-C33	-	30	26+/-0.17	77	47	30	26	2	4000	115
430038	STC.20-3A-5W-R-C9	430039	STC.20-3A-5W-R-C33	-	20	17+/-0.15	56	36	20	17	1.5	2000	156
430088	STC.25-3A-5W-R-C9	430089	STC.25-3A-5W-R-C33	-	25	22+/-0.15	79	54	25	22	1.5	4000	196
430138	STC.30-3A-5W-R-C9	430139	STC.30-3A-5W-R-C33	-	30	26+/-0.17	77	47	30	26	2	4000	158
430043	STC.20-3A-6W-R-C9	430044	STC.20-3A-6W-R-C33	-	20	17+/-0.15	56	36	20	17	1.5	2000	204
430093	STC.25-3A-6W-R-C9	430094	STC.25-3A-6W-R-C33	-	25	22+/-0.15	77	52	25	22	1.5	4000	240
430143	STC.30-3A-6W-R-C9	430144	STC.30-3A-6W-R-C33	-	30	26+/-0.17	77	47	30	26	2	4000	285
430096	STC.25-3A-3W-R-M10-C9	430097	STC.25-3A-3W-R-M10-C33	M10x25	25	22+/-0.15	77	52	25	22	1.5	4000	136
430146	STC.30-3A-3W-R-M10-C9	430147	STC.30-3A-3W-R-M10-C33	M10x30	30	26+/-0.17	77	47	30	26	2	4000	158
430098	STC.25-3A-4W-R-M10-C9	430099	STC.25-3A-4W-R-M10-C33	M10x25	25	22+/-0.15	77	52	25	22	1.5	4000	174
430148	STC.30-3A-4W-R-M10-C9	430149	STC.30-3A-4W-R-M10-C33	M10x30	30	26+/-0.17	77	47	30	26	2	4000	204

STC-3A-SST

STAINLESS STEEL

代码	说明	代码	说明	a	b	l	l1	外管尺寸	内管尺寸	厚度	F最大 [N]	△
430157	STC.25-3A-3W-R-SST-C9	430158	STC.25-3A-3W-R-SST-C33	25	22+/-0.15	77	52	25	22	1.5	4000	136
430177	STC.30-3A-3W-R-SST-C9	430178	STC.30-3A-3W-R-SST-C33	30	26+/-0.17	77	47	30	26	2	4000	158
430159	STC.25-3A-4W-R-SST-C9	430160	STC.25-3A-4W-R-SST-C33	25	22+/-0.15	77	52	25	22	1.5	4000	174
430179	STC.30-3A-4W-R-SST-C9	430180	STC.30-3A-4W-R-SST-C33	30	26+/-0.17	77	47	30	26	2	4000	204
430161	STC.25-3A-5W-R-SST-C9	430162	STC.25-3A-5W-R-SST-C33	25	22+/-0.15	79	54	25	22	1.5	4000	212
430181	STC.30-3A-5W-R-SST-C9	430182	STC.30-3A-5W-R-SST-C33	30	26+/-0.17	77	47	30	26	2	4000	240
430163	STC.25-3A-6W-R-SST-C9	430164	STC.25-3A-6W-R-SST-C33	25	22+/-0.15	77	52	25	22	1.5	4000	259
430183	STC.30-3A-6W-R-SST-C9	430184	STC.30-3A-6W-R-SST-C33	30	26+/-0.17	77	47	30	26	2	4000	285