

方管膨胀式连接件

高科技聚合物

材料

聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物手柄，黑色，亚光饰面。

特征及应用

连接件的两个部分由销钉固定在一起，销钉隐藏在特制的对应卡座内。连接件内的两个空腔用于容纳一枚六角头螺钉或六角螺母。空腔为锥状，因而在拧紧螺钉或螺母时，连接件会向管材内壁施加压力，保证了连接所需的涨紧力。涨紧力的强弱取决于管材的尺寸公差、管材内壁表面的粗糙程度以及施加的拧紧扭矩。连接件无套环，可允许方形管与其它元件连接。

安装时只需简单地将连接件定位，压入型材内部，无需螺钉或其它紧固件。



将管安装至连接件

可选择制成：

- DIN 933 六角头螺钉的规格见表。
- DIN 934 六角头螺母的规格见表。
- DIN 985 自锁六角螺母的规格见表。

按需提供的特殊型号

采用螺母或螺钉安装连接件。

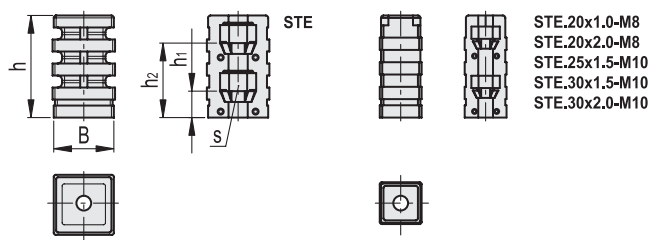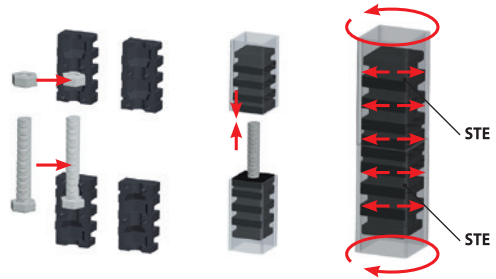

- STE.20x1.0-M8
- STE.20x2.0-M8
- STE.25x1.5-M10
- STE.30x1.5-M10
- STE.30x2.0-M10

代码	说明	B	h	h1	h2	s	外管直径	内管直径	厚度	△
430201	STE.20x1.0-M6	18	42	12	32	10	20	18	1	10
430203	STE.20x1.0-M8	18	43	10	30	13	20	18	1	9
430205	STE.20x1.5-M6	17	42	12	32	10	20	17	1.5	10
430207	STE.20x1.5-M8	17	42	10	30	13	20	17	1.5	8
430209	STE.20x2.0-M8	16	43	10	30	13	20	16	2	7
430215	STE.22x1.5-M6	19	41	12	32	10	22	19	1.5	12
430217	STE.22x1.5-M8	19	42	10	30	13	22	19	1.5	10
430223	STE.25x1.5-M8	22	42	10	30	13	25	22	1.5	14
430225	STE.25x1.5-M10	22	42	10	30	17	25	22	1.5	12
430227	STE.25x2.0-M8	21	43	10	30	13	25	21	2	7
430233	STE.30x1.5-M10	27	42	10	30	17	30	27	1.5	23
430235	STE.30x2.0-M8	26	41	10	30	13	30	26	2	20
430237	STE.30x2.0-M10	26	41	10	30	17	30	26	2	20
430241	STE.35x2.0-M10	31	42	10	30	17	35	31	2	27
430251	STE.40x1.2-M10	37.6	40	10	30	17	40	37.6	1.2	41
430253	STE.40x1.2-M12	37.6	40	8	28	19	40	37.6	1.2	39
430255	STE.40x2.0-M10	36	42	10	30	17	40	36	2	37
430257	STE.40x3.0-M8	34	42	11	30	13	40	34	3	35
430259	STE.40x3.0-M10	34	41	10	30	17	40	34	3	32

绘图示出了已组装的接头。组成它的两块高科技聚合物可能有不同的形状，这取决于尺寸和/或执行。