

铰接头用夹具

高科技聚合物

卡座

玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, RAL 9005 (C9) 黑色, 或RAL 7040 (C33) 灰色, 抗紫外线, 亚光饰面。

螺钉和螺母

AISI 304 不锈钢抗咬合内六角槽柱头螺钉。

AISI 304不锈钢自锁螺母。

随附:TCC-AP-E 和 TCC-AP-S 附两颗螺钉和两颗螺母, TCC-AP-I 附一颗螺钉和一颗螺母

标准型号

- **TCC-AP-E**: 外齿。
- **TCC-AP-I**: 内齿。
- **TCC-AP-S**: 无齿。

特征

两个夹具, 一个有外齿, 一个有内齿, 或两个无齿, 可以接起来做成一个铰接头。

用外/内齿 (36 齿) 夹具组成的接头的可调节角度为 10°。

用无齿夹具组成的接头可任意角度调节。

管径为 30 ± 0.2 mm 管用夹具。

对于较小管径的管, 可使用缩孔套筒。TCC-A (需单独订购)。

„s“平头螺钉可用该套件取代 TCC-KS。

技术参数




表中所示阻力值是在环境温度下的实验室测试中用螺钉拧到最大扭矩“C#”时测得的。


可按需提供的附件(需单独订购)

- TCC-A (参见页 -): 缩孔套筒。
- TCC-KS (参见页 -): 夹紧套件。
- GN 197 (参见页 -): 监视器底座。
- TCC-KV (参见页 -): 螺钉和夹紧螺母。
- GN 990 (参见页 -): 连接管。



ELESA Original design

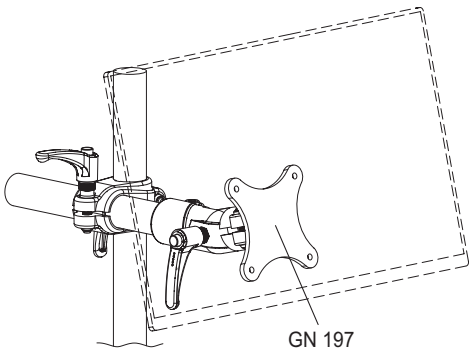

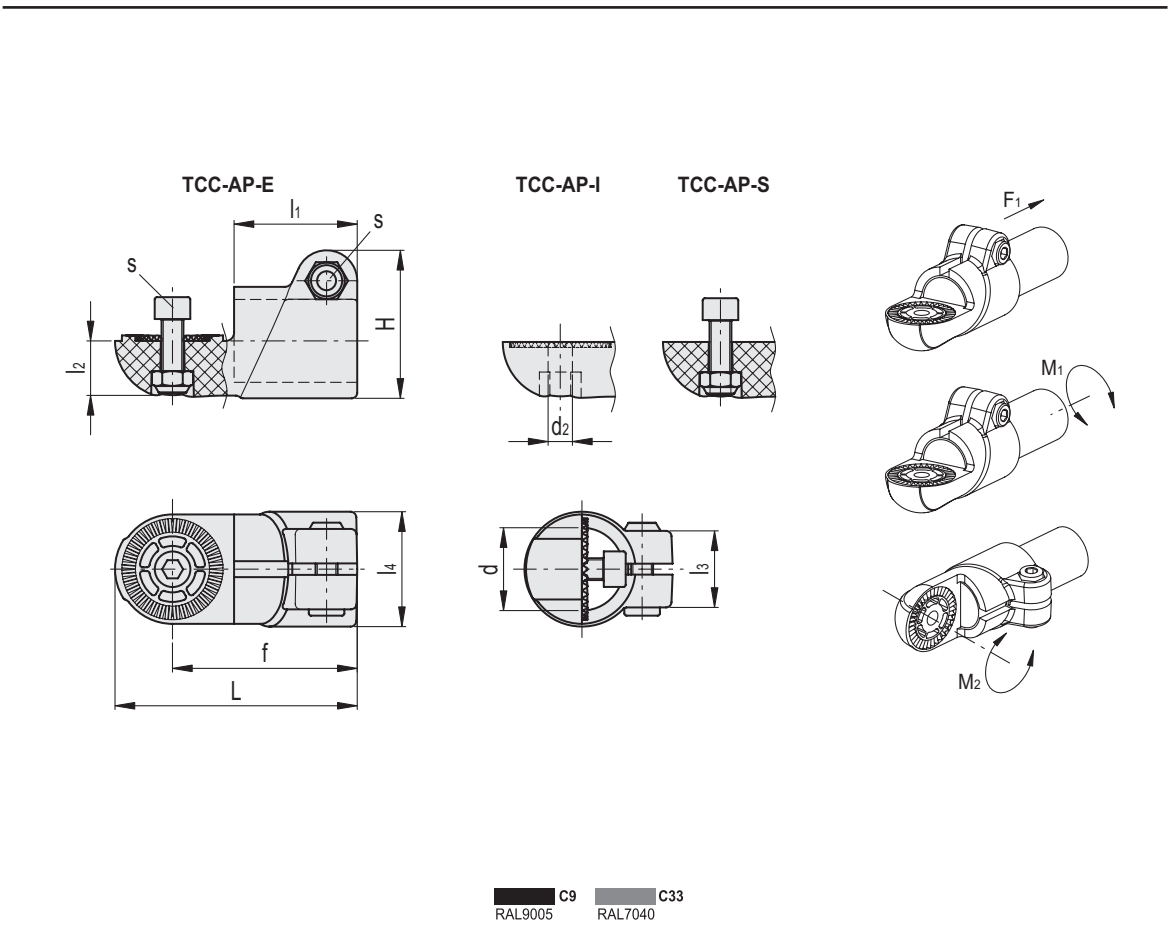

TCC-AP-E

STAINLESS STEEL																
代码	说明	d	L	H	d2	f	l1	l2	l3	l4	s	C# [Nm]	F1* [N]	M1** [Nm]	M2*** [Nm]	🔧
600301-C9	TCC-AP-18-E-C9	18	59	36	6.5	45	29.5	13	21	29	M6	5	900	8	44	37
600301-C33	TCC-AP-18-E-C33	18	59	36	6.5	45	29.5	13	21	29	M6	5	900	8	44	37
600401-C9	TCC-AP-30-E-C9	30	88	54	8.5	67.5	45	20	28	42	M8	12	3300	33	140	98
600401-C33	TCC-AP-30-E-C33	30	88	54	8.5	67.5	45	20	28	42	M8	12	3300	33	140	98

TCC-AP-I

STAINLESS STEEL																
代码	说明	d	L	H	d ₂	f	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	s	C# [Nm]	F1* [N]	M1** [Nm]	M2*** [Nm]	
600303-C9	TCC-AP-18-I-C9	18	59	36	6.5	45	29.5	13	21	29	M6	5	900	8	44	37
600303-C33	TCC-AP-18-I-C33	18	59	36	6.5	45	29.5	13	21	29	M6	5	900	8	44	37
600403-C9	TCC-AP-30-I-C9	30	88	54	8.5	67.5	45	20	28	42	M8	12	3300	33	140	98
600403-C33	TCC-AP-30-I-C33	30	88	54	8.5	67.5	45	20	28	42	M8	12	3300	33	140	98

TCC-AP-S

STAINLESS STEEL																
代码	说明	d	L	H	d2	f	l1	l2	l3	l4	s	C# [Nm]	F1* [N]	M1** [Nm]	M2*** [Nm]	🔧
600305-C9	TCC-AP-18-S-C9	18	59	36	6.5	45	29.5	13	21	29	M6	5	900	8	2	37
600305-C33	TCC-AP-18-S-C33	18	59	36	6.5	45	29.5	13	21	29	M6	5	900	8	2	37
600405-C9	TCC-AP-30-S-C9	30	88	54	8.5	67.5	45	20	28	42	M8	12	3300	33	6	98
600405-C33	TCC-AP-30-S-C33	30	88	54	8.5	67.5	45	20	28	42	M8	12	3300	33	6	98

建议用于安装螺钉的拧紧扭矩
* 管件的抗拔力
** 管件的抗旋转力
*** 接头的抗旋转力