

## 带安装板的连接夹

### 高科技聚合物

#### 卡座

玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, RAL 9005 (C9) 黑色, 或RAL 7040 (C33) 灰色, 抗紫外线, 亚光饰面。

#### 螺钉和螺母 (随货提供)

AISI 304 不锈钢抗咬合内六角槽柱头螺钉。  
AISI 304 不锈钢自锁螺母。

#### 特征






管径为  $18 \pm 0.2$  和  $30 \pm 0.2$  mm 的管夹具。  
对于较小管径的管, 可使用 TCC-A 缩孔套筒 (需单独订购)。  
“s” 平头螺钉可用该套件取代。TCC-KS。

#### 技术参数

表中所示阻力值是在环境温度下的实验室测试中用螺钉拧到建议扭矩 „C#“ 时测得的。

#### 可按需提供的附件 (需单独订购)

- TCC-A: 缩孔套筒。
- TCC-KS: 夹紧套件。
- TCC-KV: 螺钉和夹紧螺母。
- GN 990: 连接管。

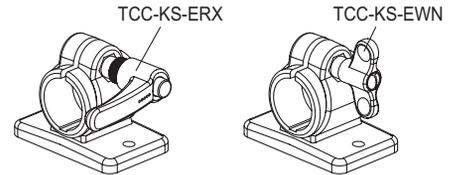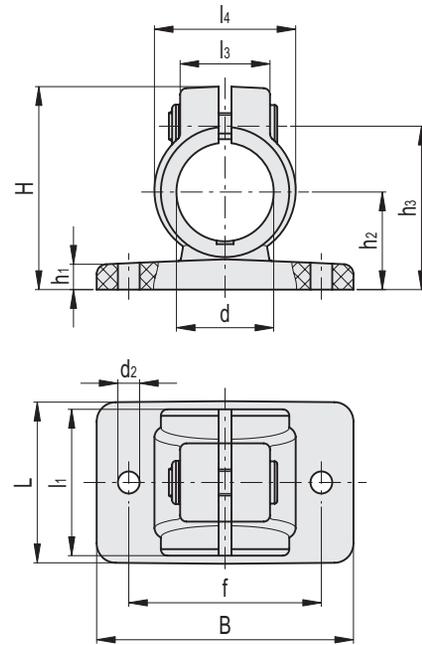

■ C9 RAL9005    ■ C33 RAL7040

#### STAINLESS STEEL

代码	说明	d	L	B	H	d2	f ±0.2	h1	h2	h3	l1	l3	l4	s	C#	F1* [Nm]	M1** [Nm]	⚖️
600141-C9	TCC-TB-18-C9	18	34.5	52	41	5.3	40	5	18	33.5	29	21	29	M6	5	1450	16	29
600141-C33	TCC-TB-18-C33	18	34.5	52	41	5.3	40	5	18	33.5	29	21	29	M6	5	1450	16	29
600241-C9	TCC-TB-30-C9	30	49.5	80	61.5	6.5	60	8	30	50	44.5	27	44	M8	12	1800	27	84
600241-C33	TCC-TB-30-C33	30	49.5	80	61.5	6.5	60	8	30	50	44.5	27	44	M8	12	1800	27	84

# 建议用于安装螺钉的紧固扭矩

\* 管件的抗拔力

\*\* 管件的抗旋转力