

铰接头用夹具

高科技聚合物

卡座

玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, RAL 9005 (C9) 黑色, 或RAL 7040 (C33) 灰色, 抗紫外线, 亚光饰面。

螺钉和螺母

AISI 304 不锈钢抗咬合内六角槽柱头螺钉。

AISI 304不锈钢自锁螺母。

随附:TCC-TP-E 和 TCC-TP-S 附两颗螺钉和两颗螺母, TCC-TP-I 附一颗螺钉和一颗螺母

标准型号

- TCC-TP-E: 外齿。

- TCC-TP-I: 内齿。

- TCC-TP-S: 无齿。

特征

两个夹具, 一个有外齿, 一个有内齿, 或两个无齿, 可以接起来做成一个铰接头。

用外/内齿 (36 齿) 夹具组成的接头的可调节角度为 10°。

用无齿夹具组成的接头可任意角度调节。

管径为 30 ± 0.2 mm 管用夹具。

对于较小管径的管, 可使用缩孔套筒。TCC-A (需单独订购)。

„s“平头螺钉可用该套件取代 TCC-KS。

技术参数

表中所示阻力值是在环境温度下的实验室测试中用螺钉拧到建议扭矩 „C#“时测得的。

可按需提供的附件 (需单独订购)

- TCC-A: 缩孔套筒。

- TCC-KS: 夹紧套件。


- GN 197: 监视器底座。

- TCC-KV: 螺钉和夹紧螺母。

- GN 990: 连接管。





ELESA Original design




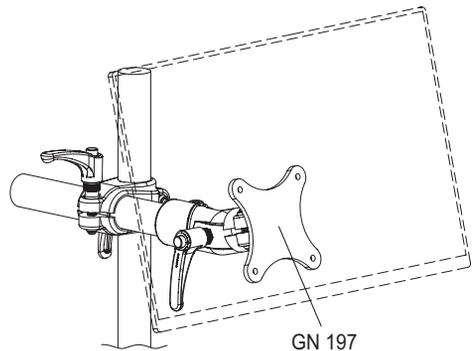


GN 197

TCC-KS-ERX

TCC-KS-EWN



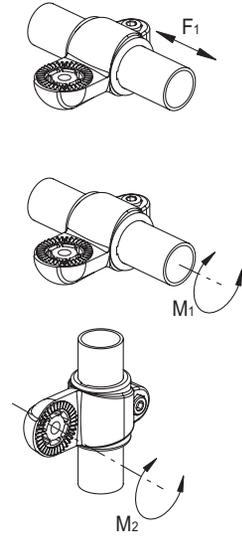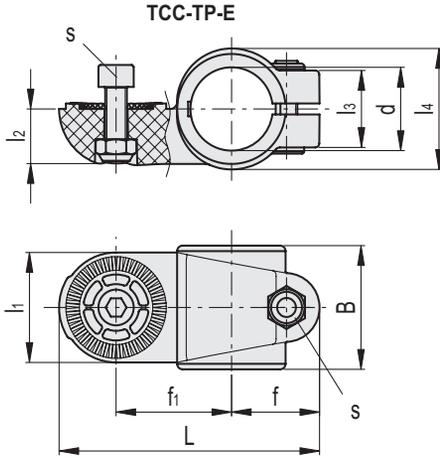

C9 RAL9005 C33 RAL7040

TCC-TP-E

STAINLESS STEEL

代码	说明	d	L	B	d ₂	f	f ₁	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	s	C#	F1* [N]	M1** [Nm]	M2*** [Nm]	⚖️
600311-C9	TCC-TP-18-E-C9	18	64.5	29	6.5	22	28.5	26.5	13	21	29	M6	5	1100	11	56	38
600311-C33	TCC-TP-18-E-C33	18	64.5	29	6.5	22	28.5	26.5	13	21	29	M6	5	1100	11	56	38
600411-C9	TCC-TP-30-E-C9	30	95	44.5	8.5	32.5	42	40	20	28	42	M8	12	3000	33	120	102
600411-C33	TCC-TP-30-E-C33	30	95	44.5	8.5	32.5	42	40	20	28	42	M8	12	3000	33	120	102

TCC-TP-I

STAINLESS STEEL

代码	说明	d	L	B	d ₂	f	f ₁	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	s	C#	F1* [N]	M1** [Nm]	M2*** [Nm]	⚖️
600313-C9	TCC-TP-18-I-C9	18	64.5	29	6.5	22	28.5	26.5	13	21	29	M6	5	1100	11	56	38
600313-C33	TCC-TP-18-I-C33	18	64.5	29	6.5	22	28.5	26.5	13	21	29	M6	5	1100	11	56	38
600413-C9	TCC-TP-30-I-C9	30	95	44.5	8.5	32.5	42	40	20	28	42	M8	12	3000	33	120	102
600413-C33	TCC-TP-30-I-C33	30	95	44.5	8.5	32.5	42	40	20	28	42	M8	12	3000	33	120	102

TCC-TP-S

STAINLESS STEEL

代码	说明	d	L	B	d ₂	f	f ₁	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	s	C#	F1* [N]	M1** [Nm]	M2*** [Nm]	⚖️
600315-C9	TCC-TP-18-S-C9	18	64.5	29	6.5	22	28.5	26.5	13	21	29	M6	5	1100	11	4	38
600315-C33	TCC-TP-18-S-C33	18	64.5	29	6.5	22	28.5	26.5	13	21	29	M6	5	1100	11	4	38
600415-C9	TCC-TP-30-S-C9	30	95	44.5	8.5	32.5	42	40	20	28	42	M8	12	3000	33	4	102
600415-C33	TCC-TP-30-S-C33	30	95	44.5	8.5	32.5	42	40	20	28	42	M8	12	3000	33	4	102

建议用于安装螺钉的旋紧扭矩

* 管件的抗拔力

** 管件的抗旋转力

*** 接头的抗旋转力

