

T形连接夹

高科技聚合物

卡座

玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, RAL 9005 (C9) 黑色, 或RAL 7040 (C33) 灰色, 抗紫外线, 亚光饰面。

螺钉和螺母 (随货提供)

AISI 304 不锈钢抗咬合内六角槽柱头螺钉。
AISI 304 不锈钢自锁螺母。

特征






管径为 18 ± 0.2 和 30 ± 0.2 mm 的管夹具。
对于较小管径的管, 可使用 TCC-A 缩孔套筒 (需单独订购)。
“s” 平头螺钉可用该套件取代。TCC-KS。

技术参数

表中所示阻力值是在环境温度下的实验室测试中用螺钉拧到建议扭矩 „C#“ 时测得的。

可按需提供的附件 (需单独订购)

- TCC-A: 缩孔套筒。
- TCC-KS: 夹紧套件。
- TCC-KV: 螺钉和夹紧螺母。
- GN 990: 连接管。

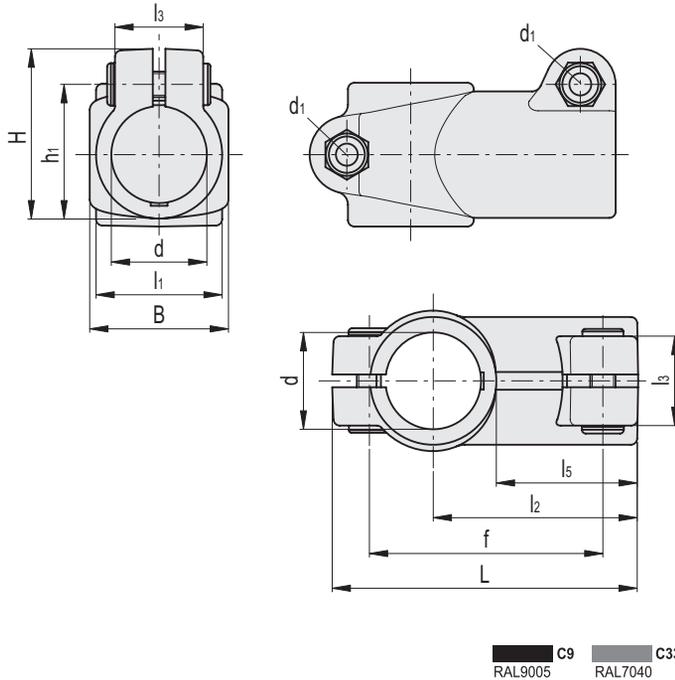

STAINLESS STEEL

代码	说明	d	L	B	H	f	h1	l1	l2	l3	l5	s	C# [Nm]	F1* [N]	M1** [Nm]	🏆
600151-C9	TCC-TS-18-18-C9	18	65	29	34	49	26	26.5	43.5	20.5	30.5	M6	5	1450	14	42
600151-C33	TCC-TS-18-18-C33	18	65	29	34	49	26	26.5	43.5	20.5	30.5	M6	5	1450	14	42
600251-C9	TCC-TS-30-30-C9	30	96	44	53	74	42	40.5	64.5	28	45.5	M8	12	1650	17	113
600251-C33	TCC-TS-30-30-C33	30	96	44	53	74	42	40.5	64.5	28	45.5	M8	12	1650	17	113

建议用于安装螺钉的璇紧扭矩

* 管件的抗拔力

** 管件的抗旋转力