

注油塞

高科技聚合物, 带扁平量杆, 许用温度高达100°C

材料

玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, 黑色, 亚光饰面。

密封圈

NBR 合成橡胶。

扁平量杆

扁平截面磷钝化钢。

根据客户要求, 并且在订货数量充足的情况下, 可提供不同长度的量杆, 和/或者带MAX-MIN液位标线。

标准型号

- TCD+a: 不带侧面透气孔。
- TCDF+a: 带侧面透气孔。

最高连续工作温度

100°C.

图标符号“加注”


根据DIN规定。

技术参数


表内列出的拧紧扭矩, 可产生理想的压力, 使得密封圈保持在正确的位置上。

附件

TCD+a.注油塞适于安装型带图形符号的铝制标牌 MH. (参见页).

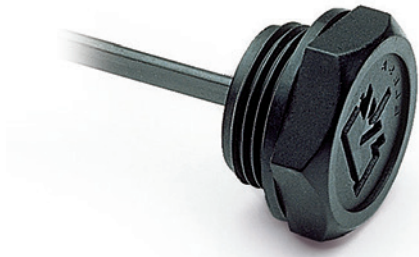

ELESA Original design

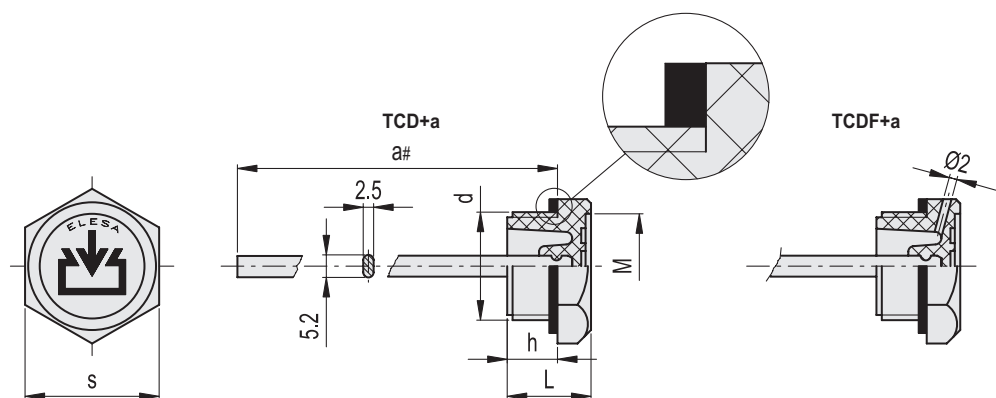

TCD+a

代码	说明	s	d	a#	h	L	M	拧紧扭矩 [Nm]	
59501	TCD.10x1.5+a	19	M10x1.5	120	9	16	15	4÷5	19
59503	TCD.12x1.5+a	19	M12x1.5	120	9	16	15	6÷8	18
59505	TCD.14x1.5+a	19	M14x1.5	120	9	16	15	6÷8	18
59507	TCD.16x1.5+a	22	M16x1.5	120	9	16	17	8÷10	19
59509	TCD.18x1.5+a	26	M18x1.5	195	11	18	20.5	8÷10	31
59511	TCD.20x1.5+a	26	M20x1.5	195	11	18	20.5	8÷10	31
59513	TCD.22x1.5+a	32	M22x1.5	195	12	20	25	10÷12	35
59515	TCD.25x1.5+a	32	M25x1.5	195	12	20	25	10÷12	35
59517	TCD.26x1.5+a	32	M26x1.5	195	12	20	25	10÷12	35
59519	TCD.35x1.5+a	38	M35x1.5	195	13	22	31	15÷18	43
59523	TCD.40x1.5+a	46	M40x1.5	195	14	24	38	15÷18	49
59531	TCD.1/8+a	19	G1/8	120	9	16	15	4÷6	19
59533	TCD.1/4+a	19	G1/4	120	9	16	15	4÷6	18
59535	TCD.3/8+a	22	G3/8	120	9	16	17	8÷10	19
59537	TCD.1/2+a	26	G1/2	195	11	18	20.5	8÷10	31
59539	TCD.3/4+a	32	G3/4	195	12	20	25	10÷12	36
59541	TCD.1+a	38	G1	195	13	22	31	12÷15	43
59543	TCD.1¼+a	46	G1 1/4	195	14	24	38	15÷18	51
59545	TCD.1½+a	55	G1 1/2	195	15	26	46	15÷18	65

TCDF+a

代码	说明	s	d	a#	h	L	M	拧紧扭矩 [Nm]	
59557	TCDF.16x1.5+a	22	M16x1.5	120	9	16	17	8÷10	19
59559	TCDF.18x1.5+a	26	M18x1.5	195	11	18	20.5	8÷10	30
59561	TCDF.20x1.5+a	26	M20x1.5	195	11	18	20.5	8÷10	30
59563	TCDF.22x1.5+a	32	M22x1.5	195	12	20	25	10÷12	35
59565	TCDF.25x1.5+a	32	M25x1.5	195	12	20	25	10÷12	39
59567	TCDF.26x1.5+a	32	M26x1.5	195	12	20	25	10÷12	41
59569	TCDF.35x1.5+a	38	M35x1.5	195	13	22	31	15÷18	40
59573	TCDF.40x1.5+a	46	M40x1.5	195	14	24	38	15÷18	50
59585	TCDF.3/8+a	22	G3/8	120	9	16	17	8÷10	20
59587	TCDF.1/2+a	26	G1/2	195	11	18	20.5	8÷10	35
59589	TCDF.3/4+a	32	G3/4	195	12	20	25	10÷12	8
59591	TCDF.1+a	38	G1	195	13	22	31	12÷15	42
59595	TCDF.1¼+a	46	G1 1/4	195	14	24	38	15÷18	52
59597	TCDF.1½+a	55	G1 1/2	195	15	26	46	15÷18	77

