

## 油塞

带侧孔和防溅盘,高科技聚合物

### 材料

玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, 黑色, 亚光饰面。  
侧通气孔

### 密封圈

NBR 合成橡胶。

### 防溅盘

玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, 黑色, 亚光饰面。

### 最高连续工作温度

100°C.

### 图标符号“加注”

根据DIN规定。



### 技术参数

表内列出的拧紧扭矩, 可产生理想的压力, 使得密封圈保持在正确的位置上。

### 可按需提供的配件

螺纹盖可以用带有标记和符号的铝制标签定制 MH. (参见页 -).

ELESA Original design

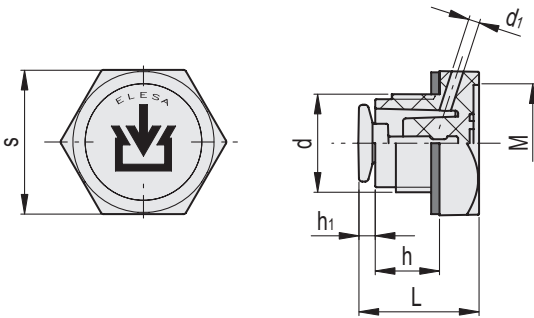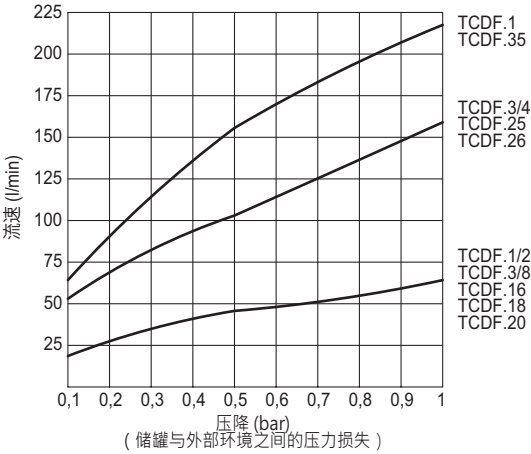

| 代码    | 说明            | s  | d       | h  | L    | M    | d <sub>1</sub> | h <sub>1</sub> | 支撑深度 [Nm] | △  |
|-------|---------------|----|---------|----|------|------|----------------|----------------|-----------|----|
| 58688 | TCDF.16x1.5+P | 22 | M16x1.5 | 9  | 19   | 17   | 2              | 3.5            | 8÷10      | 6  |
| 58689 | TCDF.18x1.5+P | 26 | M18x1.5 | 11 | 21.5 | 20.5 | 2              | 3              | 8÷10      | 9  |
| 58690 | TCDF.20x1.5+P | 26 | M20x1.5 | 11 | 21.5 | 20.5 | 2              | 3.5            | 8÷10      | 10 |
| 58692 | TCDF.25x1.5+P | 32 | M25x1.5 | 12 | 25   | 25   | 3.5            | 4.5            | 10÷12     | 15 |
| 58693 | TCDF.26x1.5+P | 32 | M26x1.5 | 12 | 25   | 25   | 3.5            | 4.5            | 10÷12     | 15 |
| 58694 | TCDF.35x1.5+P | 38 | M35x1.5 | 13 | 26   | 31   | 3.5            | 4              | 15÷18     | 20 |
| 58695 | TCDF.3/8+P    | 22 | G 3/8   | 9  | 19   | 17   | 2              | 3.5            | 8÷10      | 6  |
| 58696 | TCDF.1/2+P    | 26 | G 1/2   | 11 | 21.5 | 20.5 | 2              | 3.5            | 8÷10      | 10 |
| 58697 | TCDF.3/4+P    | 32 | G 3/4   | 12 | 25   | 25   | 3.5            | 4.5            | 10÷12     | 15 |
| 58698 | TCDF.1+P      | 38 | G 1     | 13 | 26   | 31   | 3.5            | 4.5            | 12÷15     | 23 |