

注油塞

高科技聚合物, 许用温度高达100°C

材料

玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, 黑色, 亚光饰面。

密封圈

NBR 合成橡胶O形环。  
O型圈的固定在壳体内, 保证了极高的紧固扭矩。

最高连续工作温度

100°C.

图标符号“加注”


根据DIN规定

可按需提供的配件

TCR.型注油塞适于安装带图形符号的油塞标牌。MH. (参见页 ).



ELESA Original design

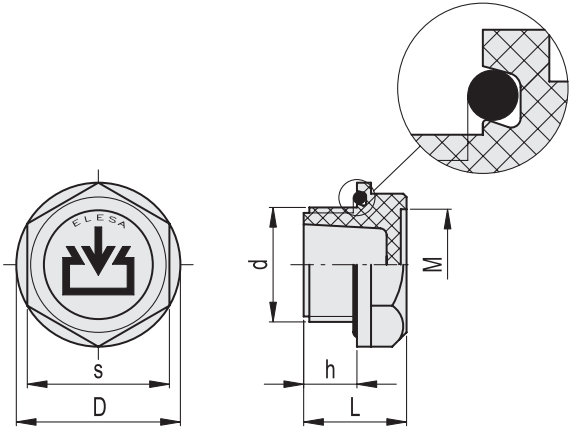

| 代码     | 说明         | d       | h  | s  | D    | L  | M    | △△ |
|--------|------------|---------|----|----|------|----|------|----|
| 158685 | TCR.14x1.5 | M14x1.5 | 9  | 19 | 22   | 17 | 15   | 4  |
| 158686 | TCR.16x1.5 | M16x1.5 | 10 | 22 | 25.5 | 18 | 17   | 6  |
| 158687 | TCR.20x1.5 | M20x1.5 | 11 | 27 | 32   | 20 | 20.5 | 8  |
| 158688 | TCR.26x1.5 | M26x1.5 | 12 | 32 | 37   | 22 | 25   | 14 |
| 158689 | TCR.27x1.5 | M27x1.5 | 12 | 32 | 37   | 22 | 25   | 14 |
| 158690 | TCR.33x1.5 | M33x1.5 | 13 | 38 | 44   | 23 | 31   | 18 |
| 158691 | TCR.40x1.5 | M40x1.5 | 14 | 46 | 53.5 | 26 | 38   | 19 |
| 158692 | TCR.42x2   | M42x2   | 15 | 46 | 53.5 | 26 | 38   | 21 |
| 158695 | TCR.1/4    | G 1/4   | 9  | 19 | 22   | 17 | 15   | 4  |
| 158696 | TCR.3/8    | G 3/8   | 9  | 22 | 25.5 | 18 | 17   | 6  |
| 158697 | TCR.1/2    | G 1/2   | 11 | 27 | 32   | 20 | 20.5 | 8  |
| 158698 | TCR.3/4    | G 3/4   | 12 | 32 | 37   | 22 | 25   | 14 |
| 158699 | TCR.1      | G 1     | 13 | 38 | 44   | 23 | 31   | 18 |
| 158711 | TCR.1¼     | G1 1/4  | 14 | 46 | 53.5 | 26 | 38   | 32 |
| 158713 | TCR.1½     | G1 1/2  | 15 | 55 | 63.5 | 28 | 46   | 51 |