

## 适用于 GLA 和 GCA 导辊组件的封闭帽

### 材料


聚酰胺基高科技聚合物 (PA), 灰色。

### 螺钉和螺母

AISI 304 不锈钢。



### 特征及应用

TGL 封闭帽用于 GLA 边缘导辊组件 (图 1) 和 GCA 中置导辊组件 (图 2) 的端头。

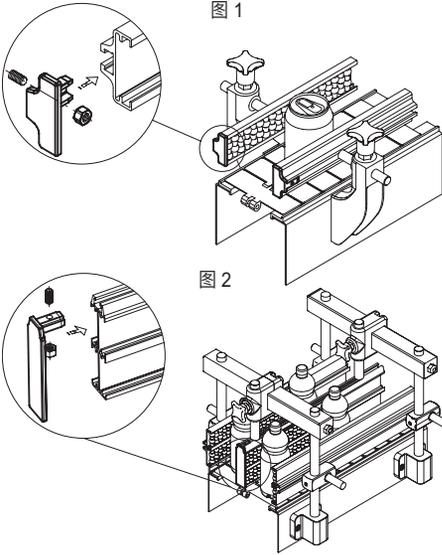

TGL-24-48  
TGL-24-93

TGL-57-26  
TGL-99-26

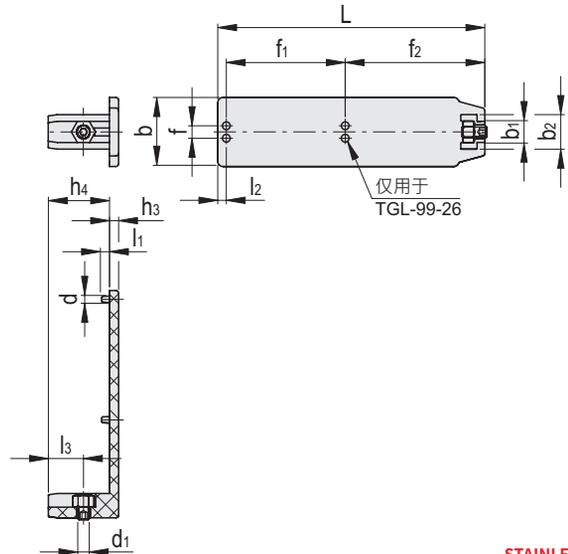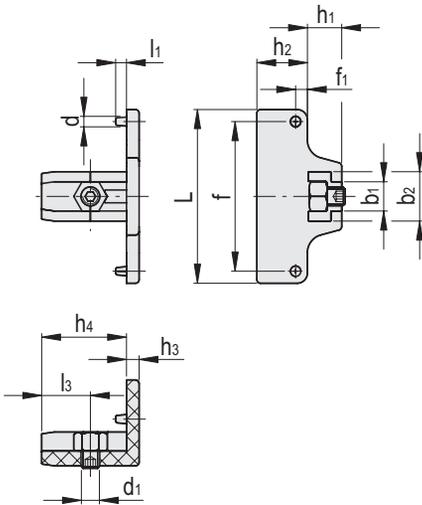

STAINLESS STEEL

代码	说明	d	d <sub>1</sub>	f <sub>1</sub>	L	f	f <sub>2</sub>	b	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	⚖
419143	TGL-24-48	2.5	M5	3.2	47.5	40.9	-	-	8	13.5	9.5	14	3.5	23.5	3	-	13.5	10
419144	TGL-24-93	2.5	M5	3.2	93	86	-	-	8	13	9.5	14	3.5	23.5	3	-	13.5	16
419142	TGL-57-26	2.5	M5	-	57.4	4.7	-	26.2	8	13	-	-	3.5	23.5	3	3.3	13.5	11
419140	TGL-99-26	2.5	M5	45.7	102.7	4.7	53.7	26.2	8	13	-	-	3.5	23.5	3	3.3	13.5	17