

手动拧紧油塞

带 O 形圈和弹性叉, 高科技聚合物

材料

玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, 黑色, 亚光饰面。
聚甲醛基 (POM) 高科技聚合物弹性叉, 黑色。

密封圈

NBR 合成橡胶O形环。
除了保持住OR形圈, 外壳的阀座还可实现最佳密封, 即使拧紧扭矩非常小。

最高连续工作温度

罐内可达到的最高连续工作温度为 100°C。
外部环境的最高连续工作温度不得超过 60°C。

特征及应用

适合在需要避免盖子丢失时使用。
弹性叉装在盖子的特殊凹槽中, 可以自由旋转。

技术参数


在23°C下, 用CB68型矿物油在实验室进行一定时间的测试 (根据 ISO3498), 可承受的压力远高于100 bar。
无论如何, 我们建议在实际工作条件下, 根据流体性质、工作温度和应用类型来检查产品的适用性。

按需提供的特殊型号

- CT-S (参见页 -) 高科技聚合物与不锈钢珠链。
- GN 111 (参见页 -) 不锈钢和铜制珠链。
- CV-T (参见页 -) 聚乙烯和不锈钢挂缆。
- GN 111.2 (参见页 -) 不锈钢挂缆。
- GN 111.4 (参见页 -) 聚乙烯和不锈钢螺旋挂缆。



ELESA Original design

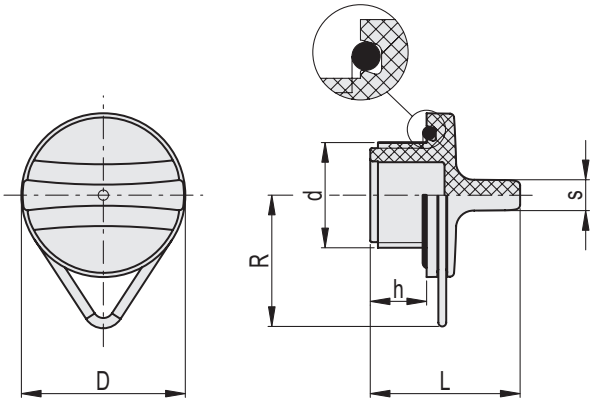

代码	说明	d	h	s	D	L	R	△
158237	THR.1/2-RC	G 1/2	11	4	32	29	26	10
158238	THR.3/4-RC	G 3/4	12	5	37	32.5	28.5	18
158239	THR.1-RC	G 1	13	6	44	36	32	25