

油塞

扁平密封环, 高科技聚合物

材料

玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, 黑色, 亚光饰面。

密封圈

NBR 合成橡胶平垫圈, 或者是 FKM 材质 (例如 VITON®) *。

标准型号

- TN.: 无横向通气孔, NBR 密封件。
- TN-FKM: 无横向通气孔, FKM 密封件。
- 适用于燃料 (如柴油和高辛烷值汽油)、醇类和弱有机酸。
- TNF: 有横向通气孔, NBR 密封件。

最高连续工作温度

100°C.

技术参数

表内列出的拧紧扭矩, 可产生理想的压力, 使得密封圈保持在正确的位置上。

其它标准型号


- TCD. (参见页 -): 注油塞
- TSD. (参见页 -): 放油塞

可按需提供的特殊型号

适用于高温的油塞。
* 杜邦陶氏弹性体注册商标。




ELESA Original design

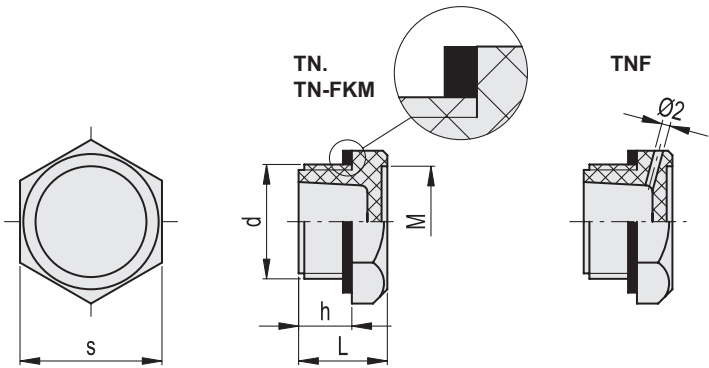

TN.

代码	说明	s	d	h	L	M	支撑深度 [Nm]	⚖
58284	TN.10x1.5	19	M10x1.5	9	16	15	4 ÷ 5	4
58285	TN.12x1.5	19	M12x1.5	9	16	15	6 ÷ 8	4
58286	TN.14x1.5	19	M14x1.5	9	16	15	6 ÷ 8	5
58287	TN.16x1.5	22	M16x1.5	9	16	17	8 ÷ 10	7
58288	TN.18x1.5	26	M18x1.5	11	18	20.5	8 ÷ 10	8
58289	TN.20x1.5	26	M20x1.5	11	18	20.5	8 ÷ 10	8
58290	TN.22x1.5	32	M22x1.5	12	20	25	10 ÷ 12	12
58291	TN.25x1.5	32	M25x1.5	12	20	25	10 ÷ 12	12
58292	TN.26x1.5	32	M26x1.5	12	20	25	10 ÷ 12	14
58293	TN.35x1.5	38	M35x1.5	13	22	31	15 ÷ 18	15
58401	TN.40x1.5	46	M40x1.5	14	24	38	15 ÷ 18	20
58294	TN.1/8	19	G 1/8	9	16	15	4 ÷ 6	4
58295	TN.1/4	19	G 1/4	9	16	15	4 ÷ 6	4
58296	TN.3/8	22	G 3/8	9	16	17	8 ÷ 10	5
58297	TN.1/2	26	G 1/2	11	18	20.5	8 ÷ 10	8
58298	TN.3/4	32	G 3/4	12	20	25	10 ÷ 12	14
58299	TN.1	38	G 1	13	22	31	12 ÷ 15	18
58411	TN.1¼	46	G 1¼	14	24	38	15 ÷ 18	20
58413	TN.1½	55	G 1½	15	26	46	15 ÷ 18	24

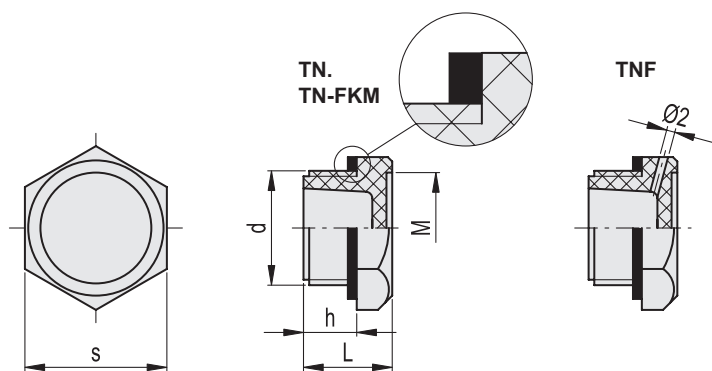

TN-FKM

代码	说明	s	d	h	L	M	支撑深度 [Nm]	⚖
58275	TN.1/4-FKM	19	G 1/4	9	16	15	4÷6	4
58276	TN.3/8-FKM	22	G 3/8	9	16	17	8÷10	5
58277	TN.1/2-FKM	26	G 1/2	11	18	20.5	8÷10	8
58278	TN.3/4-FKM	32	G 3/4	12	20	25	10÷12	14
58279	TN.1-FKM	38	G 1	13	22	31	12÷15	18

TNF

代码	说明	s	d	h	L	M	支撑深度 [Nm]	⚖
58334	TNF.10x1.5	19	M10x1.5	9	16	15	4÷5	4
58335	TNF.12x1.5	19	M12x1.5	9	16	15	6÷8	4
58336	TNF.14x1.5	19	M14x1.5	9	16	15	6÷8	5
58337	TNF.16x1.5	22	M16x1.5	9	16	17	8÷10	7
58338	TNF.18x1.5	26	M18x1.5	11	18	20.5	8÷10	8
58339	TNF.20x1.5	26	M20x1.5	11	18	20.5	8÷10	8
58340	TNF.22x1.5	32	M22x1.5	12	20	25	10÷12	12
58343	TNF.25x1.5	32	M25x1.5	12	20	25	10÷12	12
58344	TNF.26x1.5	32	M26x1.5	12	20	25	10÷12	14
58345	TNF.35x1.5	38	M35x1.5	13	22	31	15÷18	15
58451	TNF.40x1.5	46	M40x1.5	14	24	38	15÷18	20
58346	TNF.1/8	19	G 1/8	9	16	15	4÷6	4
58347	TNF.1/4	19	G 1/4	9	16	15	4÷6	4
58348	TNF.3/8	22	G 3/8	9	16	17	8÷10	5
58349	TNF.1/2	26	G 1/2	11	18	20.5	8÷10	8
58350	TNF.3/4	32	G 3/4	12	20	25	10÷12	14
58353	TNF.1	38	G 1	13	22	31	12÷15	18
58461	TNF.1 ¼	46	G 1 1/4	14	24	38	15÷18	20
58463	TNF.1 ½	55	G 1 1/2	15	26	46	15÷18	24

