

推入式油塞

带弹性叉和扁平量杆, 注油符号, 高科技聚合物

材料

聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, 黑色 RAL 9005, 半亚光饰面。

弹性叉

乙缩醛基高科技聚合物 (POM), 黑色。

密封垫圈

两个NBR合成橡胶O形密封环。

扁平量杆

扁平截面磷化钝化钢。
根据客户要求, 并且在订货数量充足的情况下, 可提供不同长度的量杆, 和/或者带MAX-MIN液位标线。

标准型号

- TP-C+a-RC: 无侧孔。
- TP-CF+a-RC: 带侧通气孔。

最高连续工作温度

60°C。

图标符号“加注”

根据DIN规定。

安装

推入式可避免拧紧/旋松的需求。

特征及应用


适合在需要避免盖子丢失时使用。弹性叉装在盖子的特殊凹槽中, 可以自由旋转。



ELESA Original design

可按需提供的配件

- CT-S 高科技聚合物与不锈钢珠链 (参见页-).
- GN 111 不锈钢和铜制珠链 (参见页-).
- CV-T 聚乙烯和不锈钢挂缆 (参见页-).
- GN 111.2 不锈钢挂缆 (参见页-).
- GN 111.4 聚乙烯和不锈钢螺旋挂缆 (参见页-).
- GN 111.8 AISI 316 不锈钢挂缆 (参见页-).

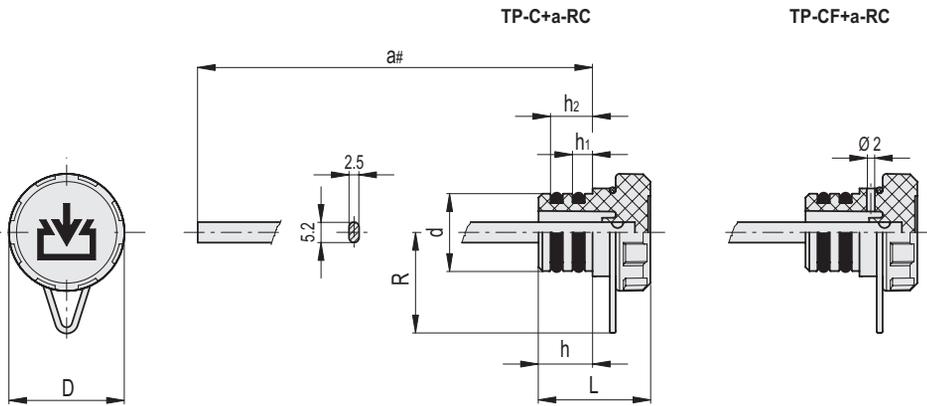

TP-C+a-RC

代码	说明	D	d	a#	h	L	R	h ₁	h ₂	安装孔 d _{+0.2}	⚖
60505-C9	TP-C.18+A-RC-C9	26	18	189	13	28	22.5	4.5	10	18	34
60515-C9	TP-C.20+A-RC-C9	30	20	189	14	29	24	5	11	20	37
60535-C9	TP-C.26+A-RC-C9	35	26	189	14	29.5	26.5	5	11	26	39

TP-CF+a-RC

代码	说明	D	d	a#	h	L	R	h ₁	h ₂	安装孔 d _{+0.2}	⚖
60545-C9	TP-CF.18+A-RC-C9	26	18	189	13	28	22.5	4.5	10	18	34
60555-C9	TP-CF.20+A-RC-C9	30	20	189	14	29	24	5	11	20	37
60575-C9	TP-CF.26+A-RC-C9	35	26	189	14	29.5	26.5	5	11	26	39