

推入式油塞

带扁平量杆, 注油符号, 高科技聚合物

材料

聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, 黑色 RAL 9005 (C9) 或橙色 RAL 2004 (C2), 亚光饰面。

密封垫圈

两个NBR合成橡胶O形密封环。

扁平量杆

扁平截面磷化钝化钢。
根据客户要求, 并且在订货数量充足的情况下, 可提供不同长度的量杆, 和/或者带MAX-MIN液位标线。

标准型号

- TP-C+a: 无侧孔。
- TP-CF+a: 带侧通气孔。

最高连续工作温度

100°C。

图标符号“加注”


根据DIN规定。

安装

推入式可避免拧紧/旋松的需求。



ELESA Original design

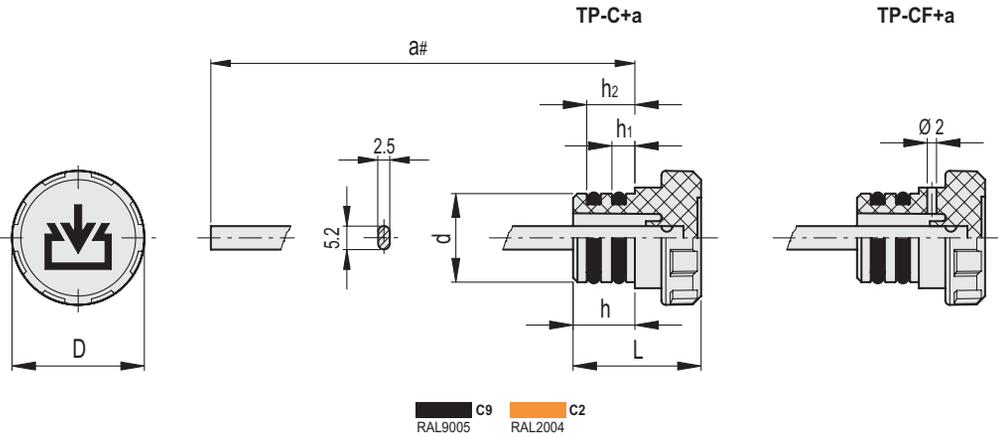

TP-C+a

代码	说明	D	d	a#	h	L	h ₁	h ₂	安装孔 d _{+0.2}	△
59855-R-C9	TP-C.18+a-C9	26	18	189	13	28	4.5	10	18	31
59855-R-C2	TP-C.18+a-C2	26	18	189	13	28	4.5	10	18	31
59865-R-C9	TP-C.20+a-C9	30	20	189	14	29	5	11	20	15
59865-R-C2	TP-C.20+a-C2	30	20	189	14	29	5	11	20	15
59885-R-C9	TP-C.26+a-C9	35	26	189	14	29.5	5	11	26	39
59885-R-C2	TP-C.26+a-C2	35	26	189	14	29.5	5	11	26	39

TP-CF+a

代码	说明	D	d	a#	h	L	h ₁	h ₂	安装孔 d _{+0.2}	△
59895-R-C9	TP-CF.18+a-C9	26	18	189	13	28	4.5	10	18	31
59895-R-C2	TP-CF.18+a-C2	26	18	189	13	28	4.5	10	18	31
59905-R-C9	TP-CF.20+a-C9	30	20	189	14	29	5	11	20	15
59905-R-C2	TP-CF.20+a-C2	30	20	189	14	29	5	11	20	15
59925-R-C9	TP-CF.26+a-C9	35	26	189	14	29.5	5	11	26	39
59925-R-C2	TP-CF.26+a-C2	35	26	189	14	29.5	5	11	26	39