

推入式油塞

带挂绳, 注油符号, 高科技聚合物

材料

聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, 黑色 RAL 9005, 半亚光饰面。

弹性叉

乙缩醛基高科技聚合物 (POM), 黑色。

密封垫圈

两个NBR合成橡胶O形密封环。

挂绳

聚甲醛基 (POM) 高科技聚合物珠链和接头, 黑色。

NERINOX 带双重线圈调制不锈钢环。

头部采用 $\varnothing 4.8$ mm 自攻螺钉 UNI EN ISO 7050 或 M5 埋头螺钉 UNI EN ISO 10642 加以固定。

标准型号

- TP-C-LP: 无侧孔。
- TP-CF-LP: 带侧通气孔。

最高连续工作温度

60°C.

图标符号“加注”

根据DIN规定。

安装

推入式可避免拧紧/旋松的需求。

特征及应用


弹性叉嵌入盖帽上的特殊凹槽, 可自由转动。螺旋环连接叉与挂绳。适合在需要避免盖子丢失时使用。

按需提供的特殊型号

- 不同长度的挂绳。
- 有挂绳的盖帽 CV-T (参见页 -) 采用黑色聚乙烯。
- 有挂绳的盖帽, 不锈钢材质 GN 111 (参见页 -), GN 111.2 (参见页 -), GN 111.4 (参见页 -), GN 111.8 (参见页 -)。



ELESA Original design

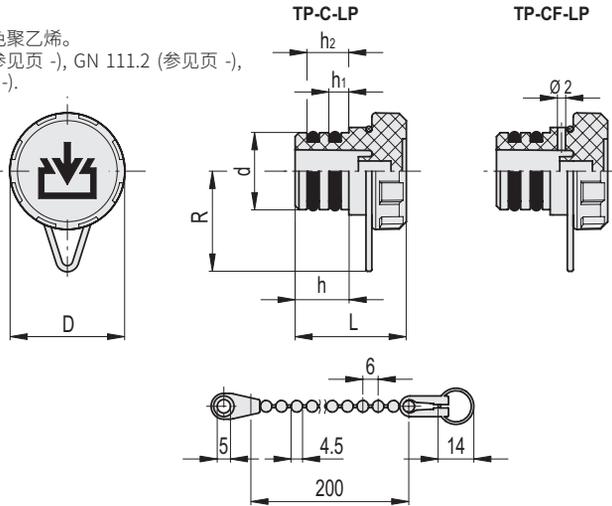

TP-C-LP

代码	说明	D	d	h	L	R	h ₁	h ₂	安装孔 d _{+0.2}	△
60601-C9	TP-C.12-LP-C9	20	12	11	26	20.5	4	8	12	10
60603-C9	TP-C.18-LP-C9	26	18	13	28	22.5	4.5	10	18	15
60611-C9	TP-C.20-LP-C9	30	20	14	29	24	5	11	20	18
60631-C9	TP-C.26-LP-C9	35	26	14	29.5	26.5	5	11	26	26

TP-CF-LP

代码	说明	D	d	h	L	R	h ₁	h ₂	安装孔 d _{+0.2}	△
60641-C9	TP-CF.12-LP-C9	20	12	11	26	20.5	4	8	12	10
60643-C9	TP-CF.18-LP-C9	26	18	13	28	22.5	4.5	10	18	15
60651-C9	TP-CF.20-LP-C9	30	20	14	29	24	5	11	20	18
60671-C9	TP-CF.26-LP-C9	35	26	14	29.5	26.5	5	11	26	26