

## 推入式油塞

带弹性叉，注油符号，高科技聚合物

### 材料

聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物，黑色 RAL 9005，半亚光饰面。

### 弹性叉

乙缩醛基高科技聚合物 (POM)，黑色。

### 密封垫圈

两个NBR合成橡胶O形密封环。

### 标准型号

- TP-C-RC: 无侧孔。
- TP-CF-RC: 带侧通气孔。

### 最高连续工作温度

60°C。

### 图标符号“加注”

根据DIN规定。

### 安装

推入式可避免拧紧/旋松的需求。

### 特征及应用


适合在需要避免盖子丢失时使用。弹性叉装在盖子的特殊凹槽中，可以自由旋转。

### 可按提供的配件

- CT-S 高科技聚合物与不锈钢珠链 (参见页-)
- GN 111 不锈钢和铜制珠链 (参见页-)
- CV-T 聚乙烯和不锈钢挂缆 (参见页-)
- GN 111.2 不锈钢挂缆 (参见页-)
- GN 111.4 聚乙烯和不锈钢螺旋挂缆 (参见页-)
- GN 111.8 AISI 316 不锈钢挂缆 (参见页-)



ELESA Original design

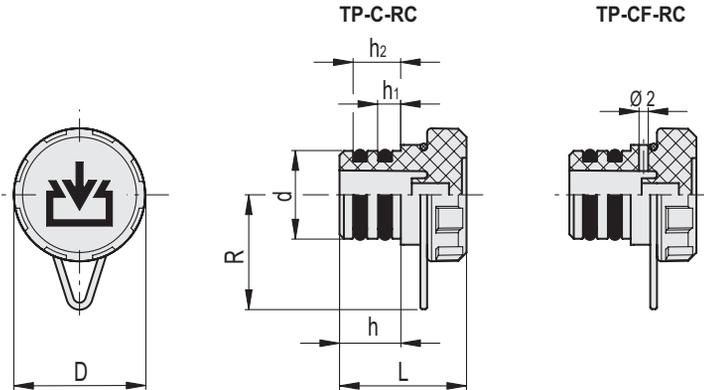

### TP-C-RC

代码	说明	D	d	h	L	R	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	安装孔 d±0.2	⚖
60501-C9	TP-C.12-RC-C9	20	12	11	26	20.5	4	8	12	10
60503-C9	TP-C.18-RC-C9	26	18	13	28	22.5	4.5	10	18	15
60511-C9	TP-C.20-RC-C9	30	20	14	29	24	5	11	20	18
60531-C9	TP-C.26-RC-C9	35	26	14	29.5	26.5	5	11	26	26

### TP-CF-RC

代码	说明	D	d	h	L	R	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	安装孔 d±0.2	⚖
60541-C9	TP-CF.12-RC-C9	20	12	11	26	20.5	4	8	12	10
60543-C9	TP-CF.18-RC-C9	26	18	13	28	22.5	4.5	10	18	12
60551-C9	TP-CF.20-RC-C9	30	20	14	29	24	5	11	20	18
60571-C9	TP-CF.26-RC-C9	35	26	14	29.5	26.5	5	11	26	26