

推入式油塞

注油符号, 高科技聚合物

材料

聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, 黑色 RAL 9005 (C9) 或橙色 RAL 2004 (C2), 亚光饰面。

密封垫圈

两个NBR合成橡胶O形密封环。

标准型号

- TP-C: 无侧孔。
- TP-CF: 带侧通气孔。

最高连续工作温度

100°C。

图标符号“加注”


根据DIN规定。

安装

推入式可避免拧紧/旋松的需求。



ELESA Original design

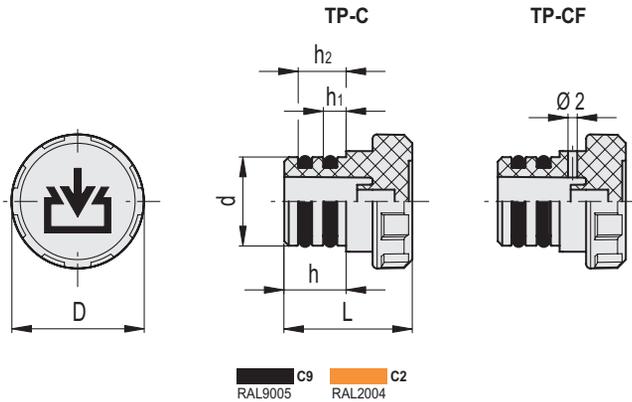

TP-C

代码	说明	D	d	h	L	h ₁	h ₂	安装孔 d _{+0.2}	△
59851-R-C9	TP-C.12-C9	20	12	11	26	4	8	12	7
59851-R-C2	TP-C.12-C2	20	12	11	26	4	8	12	7
59853-R-C9	TP-C.18-C9	26	18	13	28	4.5	10	18	12
59853-R-C2	TP-C.18-C2	26	18	13	28	4.5	10	18	12
59861-R-C9	TP-C.20-C9	30	20	14	29	5	11	20	15
59861-R-C2	TP-C.20-C2	30	20	14	29	5	11	20	15
59881-R-C9	TP-C.26-C9	35	26	14	29.5	5	11	26	20
59881-R-C2	TP-C.26-C2	35	26	14	29.5	5	11	26	20

TP-CF

代码	说明	D	d	h	L	h ₁	h ₂	安装孔 d _{+0.2}	△
59891-R-C9	TP-CF.12-C9	20	12	11	26	4	8	12	7
59891-R-C2	TP-CF.12-C2	20	12	11	26	4	8	12	7
59893-R-C9	TP-CF.18-C9	26	18	13	28	4.5	10	18	12
59893-R-C2	TP-CF.18-C2	26	18	13	28	4.5	10	18	12
59901-R-C9	TP-CF.20-C9	30	20	14	29	5	11	20	15
59901-R-C2	TP-CF.20-C2	30	20	14	29	5	11	20	15
59921-R-C9	TP-CF.26-C9	35	26	14	29.5	5	11	26	20
59921-R-C2	TP-CF.26-C2	35	26	14	29.5	5	11	26	20