

滑动安装顶部支架

高科技聚合物

材料

玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, 黑色, 亚光饰面。

标准型号

- TSLA-A: 镀锌钢 M10 螺钉, 螺母和垫圈。
- TSLA-SST: AISI 304 不锈钢 M10 螺钉, 螺母和垫圈。

特征

最大拧紧扭矩 35 Nm。

滑动安装顶部支架

高科技聚合物

材料



玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, 黑色, 亚光饰面。

标准型号

- TSLB-A: 镀锌钢 M10 螺钉, 螺母和垫圈。
- TSLB-SST: AISI 304 不锈钢 M10 螺钉, 螺母和垫圈。

特征

最大拧紧扭矩 35 Nm。

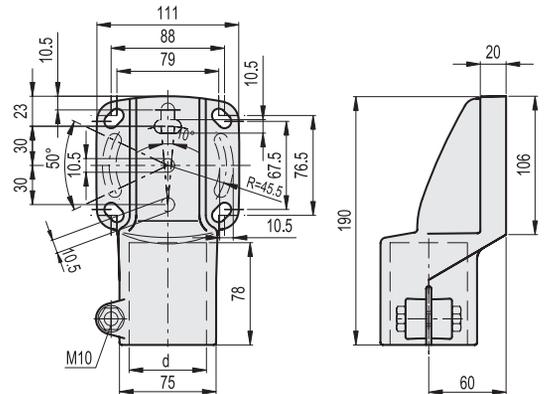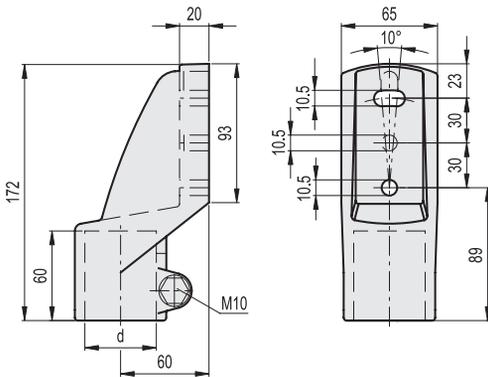

TSLA-A

代码	说明	d 管身 (mm)	d 管身 (GAS)	Δ
419648	TSLA-48-A	48.3	1"1/2	320

TSLA-SST

不锈钢

代码	说明	d 管身 (mm)	d 管身 (GAS)	Δ
419649	TSLA-48-SST	48.3	1"1/2	320

TSLB-A

代码	说明	d 管身 (mm)	d 管身 (GAS)	Δ
419794	TSLB-42-A	42.4	1"1/4	435
419792	TSLB-48-A	48.3	1"1/2	430
419790	TSLB-60-A	60.3	2"	425
419796	TSLB-45x45-A	45	-	430

TSLB-SST

不锈钢

代码	说明	d 管身 (mm)	d 管身 (GAS)	Δ
419795	TSLB-42-SST	42.4	1"1/4	435
419793	TSLB-48-SST	48.3	1"1/2	430
419791	TSLB-60-SST	60.3	2"	425
419797	TSLB-45x45-SST	45	-	430